

PLAFONNIER ENCASTRÉ INDIRECT

PQ-TRSL

Couleur ajustable
3500 - 4000 - 5000K
3 modèles
puissance ajustable

Installé dans les plafonniers existants sans pénétrer dans l'espace au plafond, notre innovant plafonnier encastré indirect aide à conserver votre luminaire existant mais le convertit en une efficacité et des performances élevées des DEL.

Il remplace les systèmes d'éclairage fluorescent obsolètes et offre une solution économique pour une mise à niveau en toute sécurité. Il offre un rendement lumineux supérieur pouvant atteindre 125 lm/w et une gradation de 0 à 10 V.



MODÈLE	TENSION D'ENTRÉE	PUISSANCE (W)	LUMENS	DIMENSION
PQ-TRSL14-5CCTK-40TW-UNIV-D	100-347 V	25,30,40	3125-6250	1x4 pi
PQ-TRSL22-5CCTK-40TW-UNIV-D		25,30,40	3125-6250	2x2 pi
PQ-TRSL24-5CCTK-50TW-UNIV-D		35,40,50	4375-6250	2x4 pi

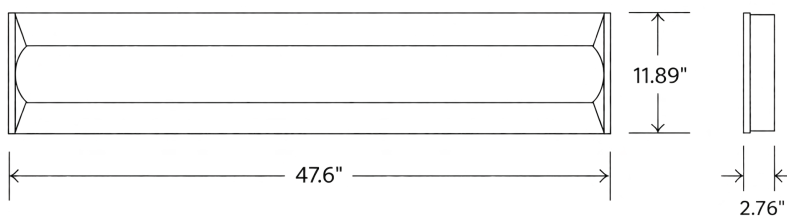
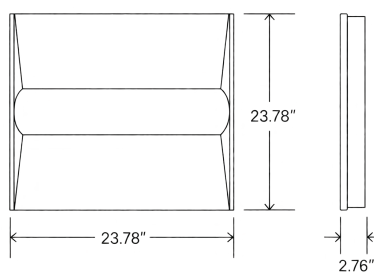
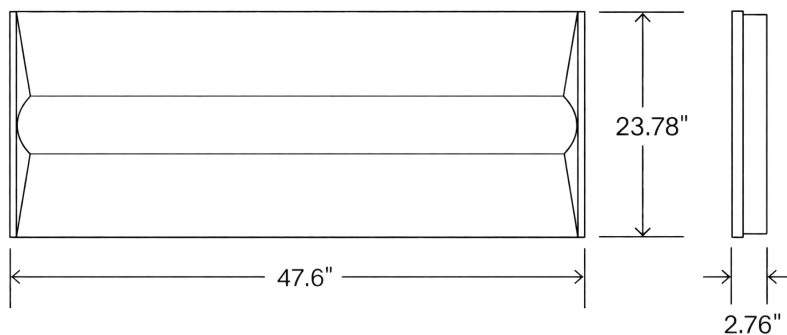
SPESIFICATION

Efficacité	125 LPW	Facteur de puissance	>0,9
IRC	Ra>80	Durée de vie	L70 min. 50 000 hres
Température de couleur	3500, 4000, 5000	Dimming	0-10V dimming
Courant d'entrée	0.55A	THD	<20%

PLAFONNIER INDIRECT

PQ-TRSL

DIMENSIONS

**PQ-TRSL14****PQ-TRSL22****PQ-TRSL24**