


# DOWNLIGHT AVEC RÉGULATEUR DE TENSIONS EXTERNE

## PQ-DWSQB-004P

Le downlight carré de 4 pouces est livré avec un régulateur de tensions externe dans une boîte de jonction. Qualité de qualité commerciale avec design architectural.

- Type IC évalué: Aucun boîtier requis.
- L'installation rapide et facile réduit les coûts de main-d'œuvre.
- Boîte de jonction incluse, aucun matériel supplémentaire requis.
- CRI 90: Le rendu des vraies couleurs est en option.
- Listé ETL: qualité fiable et fonctionnement sûr.
- Convient aux endroits humides.

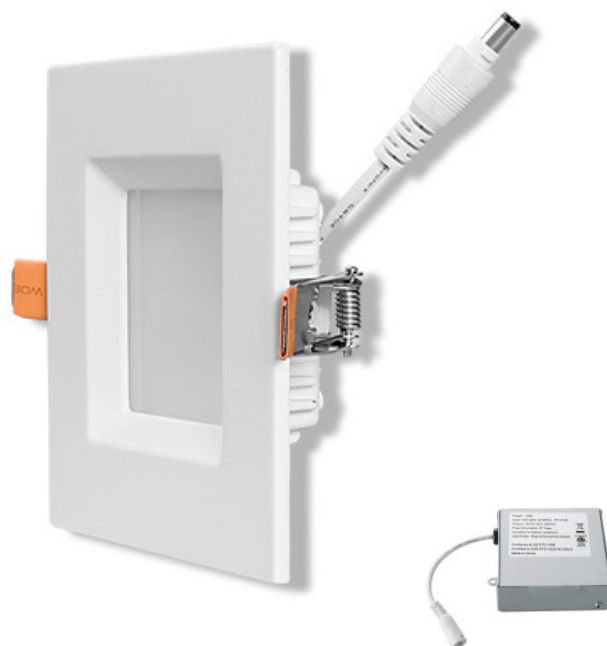

### CERTIFICATIONS




### SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée	120V AC, 50/60HZ	Angle de rayonnement	110 °
Puissance d'entrée	18W	Température de couleur	2700K-6000K
Lumen	1350LM	Dimension	φ190*55mm (6po)
Équivalent en halogène	150W	Taille de découpe	φ160mm
Efficacité	75LM/W	Réglage du débit lumineux	Gradation à TRIAC 10-100 %
IRC	>82Ra	Emplacements approuvés	Plafonds isolés
Facteur de puissance	0,95	Étanche à l'air	Oui
Puce DEL	54mcx SMD2835 (0.5W/pc)	Durée de vie de la lampe	70% sortie de la lumière à 50000hres
Garantie	5 ans	Certifications	ETL , cETL, Energy Star


# DOWNLIGHT AVEC RÉGULATEUR DE TENSIONS EXTERNE

PQ-DWLDB-006P

## DIMENSIONS

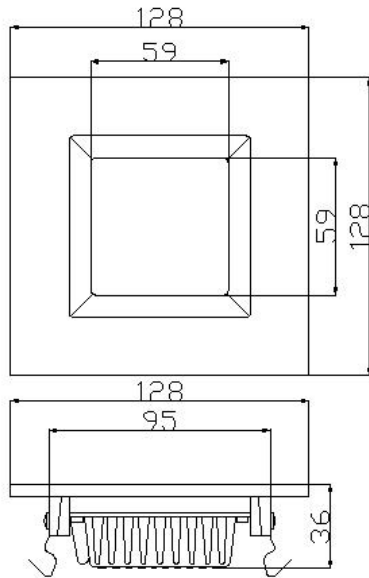

## DISTRIBUTION LUMINEUSE

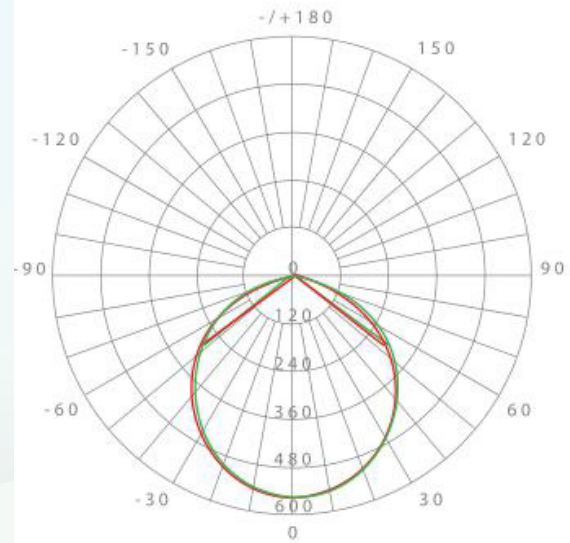

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Apparence:** Conception breveté, avec une apparence unique, plus attrayante pour le marketing
- **Structure:** Coque: alliage d'aluminium durable moulé sous pression pour une dissipation optimale de la chaleur.
- **Peinture:** Blanc, argent brossé ou noir, au choix, fini lisse résistant aux éraflures
- **DELs:** 26mcx LM80 San'an 2835 LED (0.5W/pc), qui garantit une haute luminosité et une haute qualité
- **Régulateur de tensions:** Régulateur de tensions DEL isolé avec garantie de 5 ans
- **Boîte de jonction incluse:** Installation directe dans des plafonds isolés sans boîtier isolant.

## COULEURS DE GARNITURE DISPONIBLES



Blanc

Noir

Argent brossé