FICHE TECHNIQUE

LANTERNE EXTÉRIEUR

PQ-GL3

Notre PQ-GL3 possède la solution hautes performances pour les applications les plus exigeantes dans un design unique. Avec différentes lentilles optiques réfractives de précision et une conception facile à installer, il peut être utilisé dans de nombreuses applications telles que rue piétonne, usine, écoles, jardin, cour, hôtel, parking, parcs publics, etc.

- Refroidie par air
- Montage sur poteau ou suspension
- Éclairage supérieur à faible éblouissement
- Capteur photoélectrique en option

GARANTIE 5 ANS

NIVEAU IP IP67

SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée	AC100-277V, AC200-480	Dimming	Disponible
CCT	2700K / 3000K / 4100K / 5000K / 5700K / 6500K	Détecteur	Détecteur photoélectrique disponible
Angle de rayonnement	120°	Couleur	Bronze
Source lumineuse	DEL SMD	Lentille	Transparent
Efficacité lumineuse	130 lm/w (150 lm/w disponible)	Niveau IP	65
Température de fonctionnement	–40 °~+45 °C	Facteur de puissance	>0,95
IRC	85	Garantie	5 ans
Durée de vie	50 000 hres à 25 °C	Régulateur de tensions	Homologué UL

MODÈLE	PUISSANCE	LUMENS	REMPLACEMENT
PQ-GL3-XXK-50W	50W	6500 LM	HPS 150W
PQ-GL3-XXK-75W	75W	9750 LM	HPS 200W
PQ-GL3-XXK-100W	100W	13000 LM	HPS 300W
PQ-GL3-XXK-150W	150W	19500 LM	HPS 500W
PQ-GL3-XXK-180W	180W	23400 LM	HPS 600W

POUR COMMANDER

CCT: 2700K=027K – 3000K=031K – 4000K=041K – 5000K=051K – 5700K=057K - 6000K=061K

100-277VAC=120V – 200-480VAC = 347V

Exemple : PQ-GL3-051K-75W-120V

LANTERNE EXTÉRIEUR

PQ-GL3

DIMENSIONS

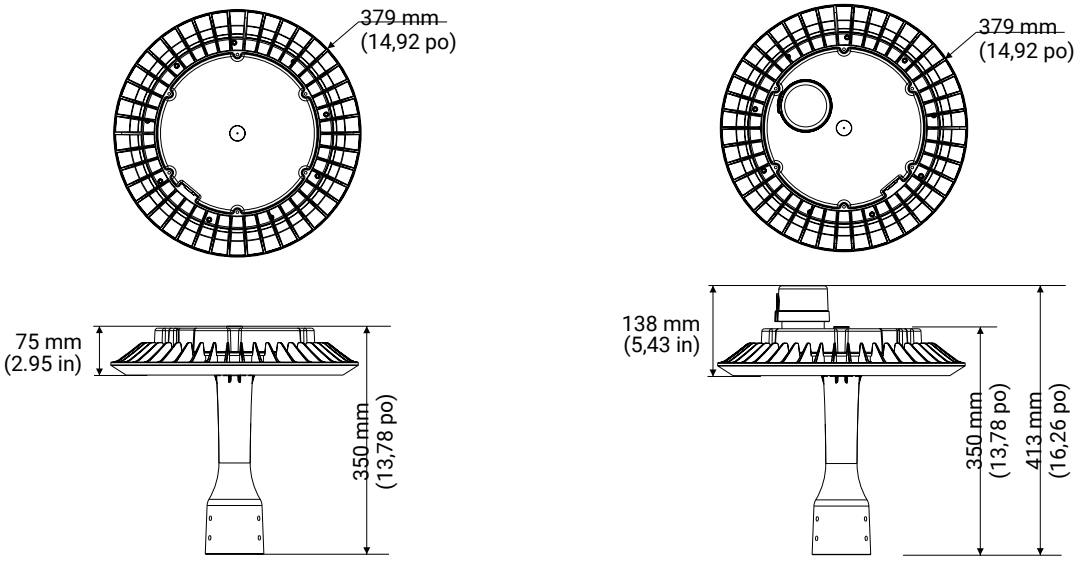

Régulier **Avec détecteur photoélectrique**

Si le client ne le précise pas, le diamètre intérieur par défaut est de 62 mm (2,44 po.)

RÉPARTITION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

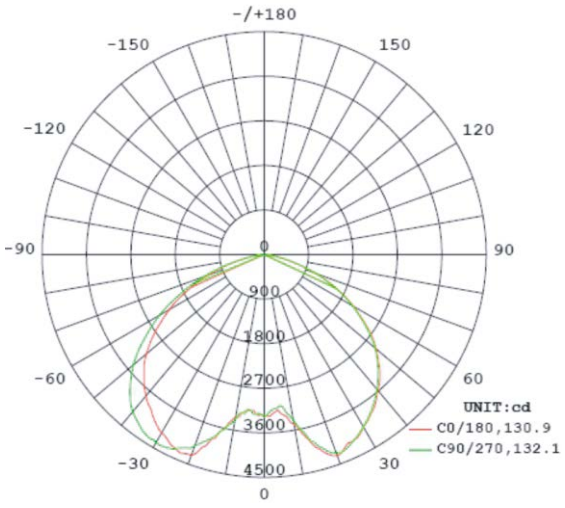

FICHE TECHNIQUE

LANTERNE EXTÉRIEUR

PQ-GL3

INSTALLATION

Assemblage du luminaire

- **Faites passer les fils du boîtier à travers l'adaptateur de poteau à tenon**
- **Fixez l'adaptateur de tenon à la lampe avec quatre vis M4**
- **Assurez-vous que les vis sont serrées, sans jeu**

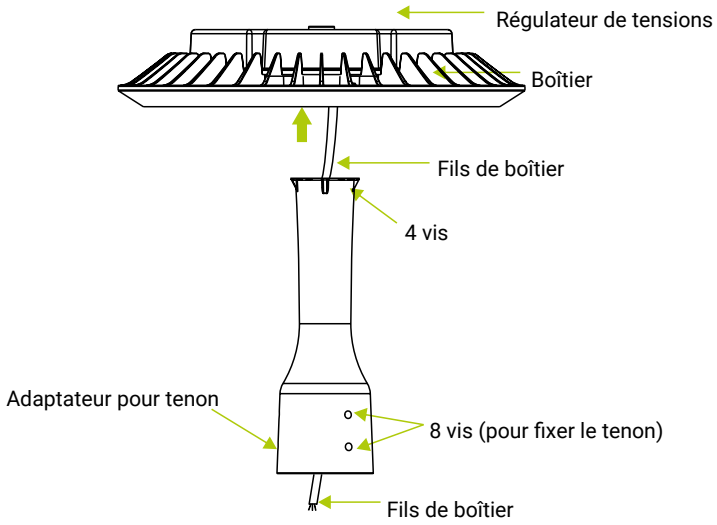

Montage sur poteau

- **Couper l'alimentation avant l'installation**
- **Câblage directement dans le boîtier de câblage (noir est connecté à L, blanc connecté à N, vert à la terre) et placez la lampe dans le support par le trou (image 1)**
- **Serrez les huit vis avec une clé hexagonale (image 2)**

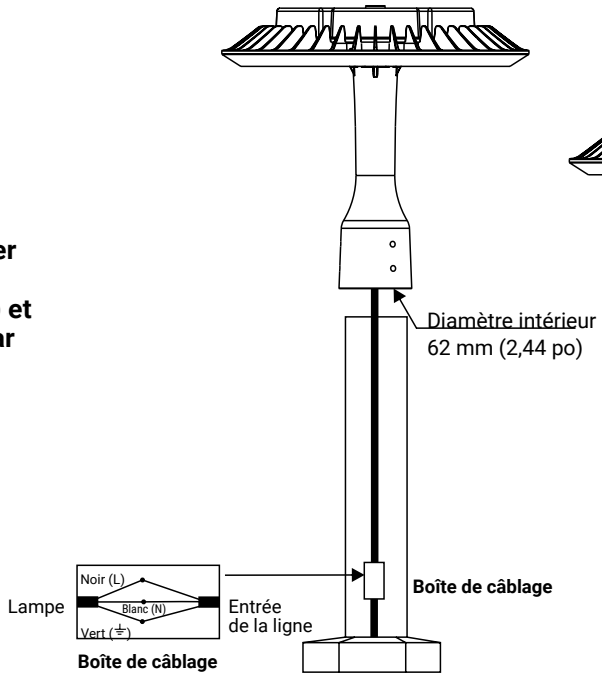

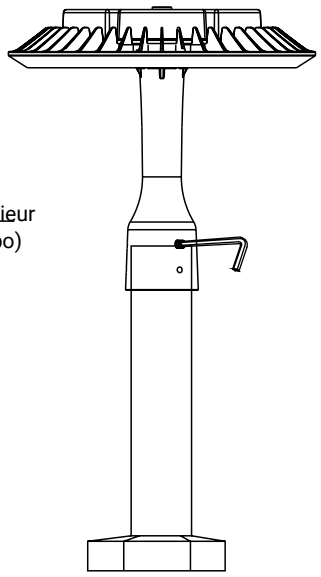

Image 1 **Image 2**

9600, Boul St-Laurent, Bureau 300, Montréal, Québec H2N 1R1 • Tél: 514 667-6810 / Télécopieur : 514 667-5722 • info@power-q.ca www.power-q.ca

FICHE TECHNIQUE

LANTERNE EXTÉRIEUR

PQ-GL3

Câblage

- **Connectez le fil noir du luminaire au fil d'alimentation (+) LIGNE**
- **Connectez le fil blanc du luminaire au fil d'alimentation (–) COMMUN**
- **Connectez le fil de terre vert du luminaire à la terre d'alimentation**

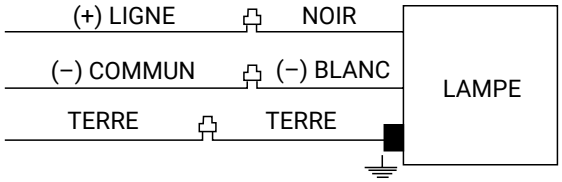

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Unité : po (mm)



Commande photoélectrique



Capsule courte

Capteur de mouvement



Support mural



MGD03 (poteau rond de 2,4 à 3,5 po)



MGD04 (poteau carré de 2,4 à 3 po, poteau rond de 4 po)



MGD08 (poteau carré de 2,4 à 4 po, poteau rond de 5,5 po)



MGD09 (poteau rond de 2,4 à 6,5 po)



MGD10 (poteau carré de 2,4 à 3 po)

9600, Boul St-Laurent, Bureau 300, Montréal, Québec H2N 1R1 • Tél: 514 667-6810 / Télécopieur : 514 667-5722 • info@power-q.ca