FICHE TECHNIQUE

RÉSISTANT AUX EXPLOSIONS

PQ-EXMAR

- 2x18W de puissance, longueur nominale 2 ou 4 pieds
- Les lampes et les supports sont fournis avec les luminaires
- UL 844-CLASSE I, SECTION 2 GROUPES A, B, C, D
- Zone ATEX 1: EX II 2G Ex eb mb IIA T4 Gb
- Zone ATEX 2: EX II 2D Ex tb IIIC T (95 ° C) Db
- UL 595-Type marin, conforme aux spécifications de la garde côtière

5 YEAR WARRANTY

Lifespan 50,000 HOURS

>0.95 Power Factor

DIMENSIONS

Dim. A - 49 3/4"
Dim. B - 47"
Dim. C - 4 3/4"
Dim. D - 7"
Dim. E - 6 1/8"
Dim. F - 6 1/8"
(Poids d'expédition : 33 lbs)

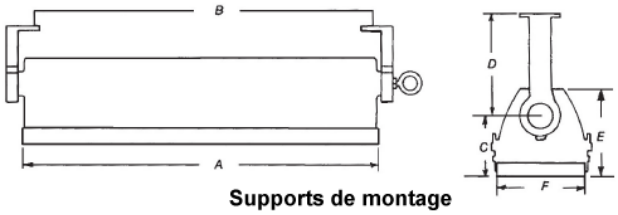

Supports de montage

MOUNTING



SPECIFICATIONS

Tension d'entrée	AC 120V, 200-240V or 347V	Température de couleur	5500K
Puissance DEL	2x18 W	Certifications	UL, FCC
Flux lumineux	4800 Lm	Durée de vie	50000 h
Garantie	5 ans	Facteur de puissance	>0,95

MODÈLE
PQ-EXMAR-51K-36W-120V

CERTIFICATIONS

9600, Boul St-Laurent, Bureau 300, Montréal, Québec H2N 1R1 • Tél: 514 667-6810 / Télécopieur : 514 667-5722 • info@power-q.ca

www.power-q.ca