FICHE TECHNIQUE

BATTERIE D'URGENCE POUR DEL

PQ-BATT

- Répond à la plupart des normes de sécurité pour l'éclairage
- Norme CSA C22.2 NO.141, UL924
- Batterie lithium externe
- Protections de la batterie : protection contre les surcharges, protection contre les décharges excessives, protection contre les courts-circuits
- L'indicateur montre une variété de modes de travail
- Les batteries répondent à 500 cycles de CH standard et DCH standard
- Conforme RoHS
- Urgence 1.5 heures

POUR LUMINAIRE LINÉAIRE

POWERQ
L'ÉNERGIE sous un NOUVEAU JOUR

GARANTIE 5 ANS

c UL us LISTED E493915 · BC · FCC · CE · RoHS COMPLIANT · SAA

SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée	Universel, 100-277Vac, 50/60 Hz	Témoin de l'interrupteur de test	Interrupteur de test lumineux, voyant lumineux
Entrée de courant AC	100 mA max.	Courant de charge de la batterie	250 mA
Entrée de courant	7,0W max.	Temps de charge	≥24 hes
Tension de sortie	25-48 Vdc	Température nominale (ambiante)	Li-ion 0 ° C ~+40 ° C (32 ° F–104 ° F)
Période d'urgence	≥1,5 hres	Dimensions	7,4" x 1,5" x 1,.1" (188 x 38 x 29 mm)
Full warranty	5 years	Poids	0,84 lb. (0,38 kg)

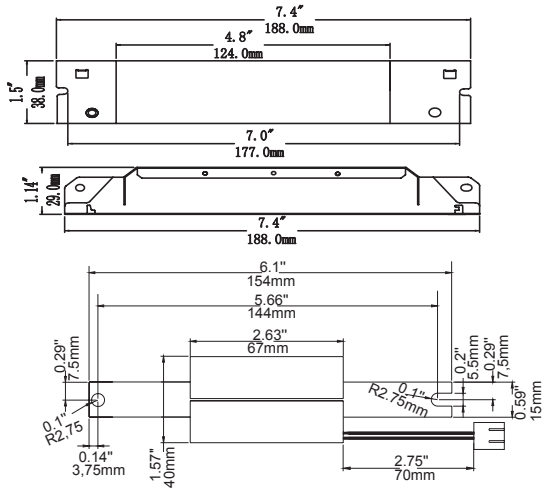

MODÈLE	PUISSANCE (W)	COURANT DE SORTIE	BATTERIE LI-ION
PQ-BATT-006W-120V-LIN	6	120-240mA	7,4V/2500mAH
PQ-BATT-008W-120V-LIN	8	160-320mA	7,4V/2500mAH
PQ-BATT-010W-120V-LIN	10	200-400mA	11,1V/2000mAH
PQ-BATT-015W-120V-LIN	15	310-600mA	14,8V/2000mAH
PQ-BATT-020W-120V-LIN	20	410-800mA	LiFeP04 battery 12,8V/3000mAh

9600, Boul St-Laurent, Bureau 300, Montréal, Québec H2N 1R1 • Tél: 514 667-6810 / Télécopieur : 514 667-5722 • info@power-q.ca www.power-q.ca

FICHE TECHNIQUE

BATTERIE D'URGENCE POUR DEL

PQ-BATT

POUR LUMINAIRES ENCASTRÉS ET PANNEAUX

- Compact et facile à installer
- Répond à la plupart des normes de sécurité pour l'éclairage
- Batterie au lithium intégrée
- Protections de batterie: protection contre les surcharges, protection contre les décharges excessives, protection contre les courts-circuits
- L'indicateur montre une variété de modes de travail
- Fonction de détection automatique d'urgence intelligente
- Les batteries répondent à 500 cycles de charge et de décharge standard
- Puissance de sortie constante (sortie à détection automatique dans chaque plage)

BC cULus LISTED E493915 RoHS

GARANTIE 5 ANS

SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée	100-347V, 50/60Hz	Protection de court circuit	OUI
Entrée de courant AC	100 mA max.	Protection de survoltage	OUI
Efficacité	> 80 %	Protection de surchauffe	OUI
Entrée de courant	≤100mA	Temps de charge	≥24 hres
Plage de tension de sortie d'urgence	DC 30-60V		

8W: 12,51" x 1,26" x 0,83" (318 x 32 x 21mm)
15W/20W: 17,7" x 1,26" x 0,83" (450 x 32 x 21mm)

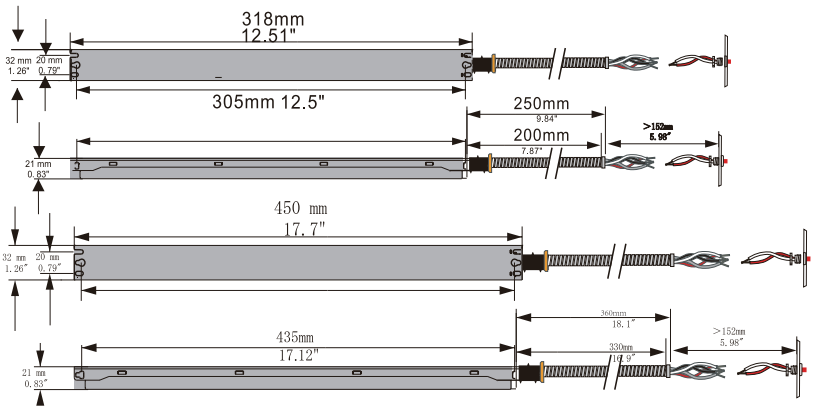

MODÈLE	PUISSANCE (W)
PQ-BATT-008W-UNIV-PAN	8
PQ-BATT-015W-UNIV-PAN	15
PQ-BATT-020W-UNIV-PAN	20

9600, Boul St-Laurent, Bureau 300, Montréal, Québec H2N 1R1 • Tél: 514 667-6810 / Télécopieur : 514 667-5722 • info@power-q.ca www.power-q.ca

FICHE TECHNIQUE

BATTERIE D'URGENCE POUR DEL

PQ-BATT

- Câblage facile : connectez-vous directement à l'entrée CA du highbay LED
- Boîte de jonction intégrée incluse
- Peut fonctionner avec des capteurs (120-277V/347Vac ou capteur 12V DC)
- Puissance de sortie constante
- Fonction d'auto-test
- Pour l'installation sur site et l'installation en usine
- Plusieurs méthodes de montage : montage sur chaîne/montage sur tuyau
- Température nominale (ambiante) : 0°C à +50°C (32°F à 122°F).
- Protections de la batterie : protection contre les surchauffes, protection contre les surcharges, protection contre les décharges excessives, protection contre les courts-circuits.

POUR HIGH BAY UFO

GARANTIE 5 ANS

Télécommande en option
PQ-BATT-REMOTE-UFO

SPÉCIFICATIONS – PQ-BATT-040W-UNIV-UFO

Tension d'entrée	100-347Vac, 50/60Hz	Interrupteur de test/ Voyant de charge	Télécommande
Tension de sortie	≤175Vdc	Batterie	Li-ion
Courant f'entrée	≤200mA	Temps de charge	24 hres
Puissance d'entrée	15W	Puissance de sortie	40W
Période d'urgence	90 minutes	Poids	3,3 kg
Garantie	5 ans	Dimensions	250 x Φ130mm
Température de fonctionnement	0°C~+50°C		

ACCESSORIES

Anneau

Tige M10 ou M12

Tige 1/2 NPT

9600, Boul St-Laurent, Bureau 300, Montréal, Québec H2N 1R1 • Tél: 514 667-6810 / Télécopieur : 514 667-5722 • info@power-q.ca www.power-q.ca

FICHE TECHNIQUE

BATTERIE D'URGENCE POUR DEL

PQ-BATT

POUR MODÈLES APPLIQUÉ MURALE & ÉTANCHES

- Homologué UL pour les États-Unis et le Canada.
- Batterie LiFePO4, longue durée de vie
- Pour l'installation sur le terrain et en usine
- Conception de batterie séparée pour une installation flexible
- Température nominale (ambiante) : 0°C à +60°C (32°F à 122°F).
- Protections de la batterie: protection contre les surchauffes, protection contre les surcharges, protection contre les décharges excessives, protection contre les courts-circuits.
- Différents boutons de test et voyants sont facultatifs

E493915

SPÉCIFICATIONS			
Tension d'entrée	Universel, 100-277Vac, 50/60 Hz	Témoin de l'interrupteur de test	Interrupteur de test lumineux, voyant lumineux
Entrée de courant AC	100 mA max.	Courant de charge de la batterie	250 mA
Puissance d'entrée AC	7,0W max.	Temps de charge	≥24 hres
Tension de sortie	25-48 Vdc	Température de fonctionnement	0°C~+50 °C (32 ° F à 122 ° F)
Temps d'urgence	≥1,5 hrs	Garantie	5 ans

MODÈLE	PUISSANCE (W)	COURANT DE SORTIE	BATTERIE LIFEPO4	DIMENSIONS
PQ-BATT-008W-120V-LIN	8	200-400mA	6,4V/3000mAH	Case: 7,4" x 1,5" x 1,1" Battery: 6,1" x 1,2"
PQ-BATT-010W-120V-LIN	10			
PQ-BATT-015W-120V-LIN	15	410-600mA	9,6V/3000mAH	Case: 7,4" x 1,5" x 1,1" Battery: 8,89" x 1,14"
PQ-BATT-020W-120V-LIN	20			

9600, Boul St-Laurent, Bureau 300, Montréal, Québec H2N 1R1 • Tél: 514 667-6810 / Télécopieur : 514 667-5722 • info@power-q.ca www.power-q.ca