

# ENSEIGNE DE SORTIE

PQ-EMCY-132RM

- Boîtier en acier et panneau PC
- DEL haute efficacité
- Fixation murale et au plafond universelle
- Dimension: 354 x 232 x 77 mm
- Bouton de test



## CERTIFICATIONS



## SPÉCIFICATIONS


Tension d'entrée (V)	120 - 347
Puissance (W)	1W
Temps de charge	24 hres
Température de fonctionnement	5°C à 30°C
Environnement	Étanche et emplacement humide
Dimensions (mm)	354 * 232 * 77

**Numéro de catalogue à titre d'exemple: PQ-EMCY-132RM**

# ENSEIGNE DE SORTIE

PQ-EMCY-132RM

## DIMENSIONS

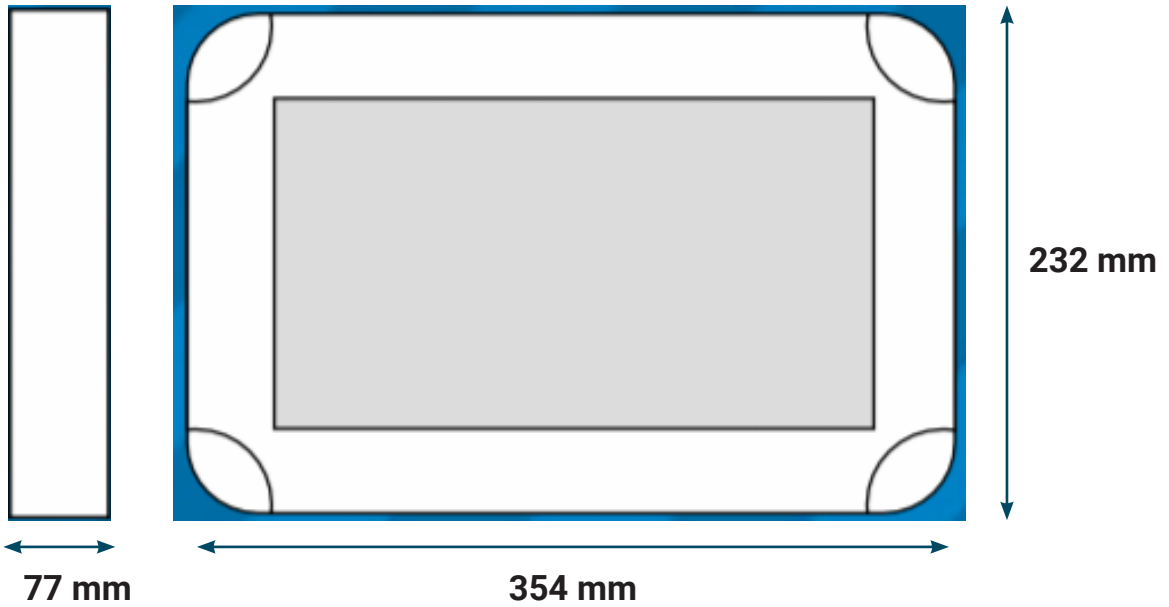


# ENSEIGNE DE SORTIE

PQ-EMCY-132RM

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR L'ENSEIGNE DE SORTIE DE SECOURS

### INSTALLATION MURALE

1. Utilisez un tournevis à tête plate pour desserrer les vis sur la lentille.
2. Retirez la lentille de l'enseigne et mettez-la de côté.
3. Retirez le pochoir EXIT du boîtier et mettez-le de côté.
4. Retirez le pochoir EXIT du boîtier et mettez-le de côté.
5. Percez ou faites sauter les ouvertures appropriées sur la plaque arrière pour les points de montage de la boîte de raccordement.
6. Percez ou faites sauter le trou central dans la plaque arrière pour les fils d'alimentation de la sortie EXIT.
7. Retirez le support du joint autocollant de la boîte de raccordement et collez-le sur la plaque arrière.
8. Faites passer les fils d'entrée EXIT à travers le trou central de la plaque arrière, en utilisant les fils noirs et blancs.
9. Fixez la plaque arrière à la boîte de raccordement (matériel non inclus).
10. Retirez les chevrons appropriés selon les besoins. Lorsque vous retirez les chevrons, il peut être utile de retirer le panneau diffuseur de couleur pour faciliter l'accès aux chevrons. Si vous retirez le panneau diffuseur de couleur, il est important de vous rappeler de réinstaller le panneau diffuseur une fois que les chevrons ont été enlevés.
11. Fixez la ou les plaques frontales au boîtier.
12. Fixez la lentille à la plaque frontale et serrez fermement les vis.
13. Appliquez une alimentation électrique en courant alternatif continue et appuyez sur le bouton TEST pour vérifier le fonctionnement.

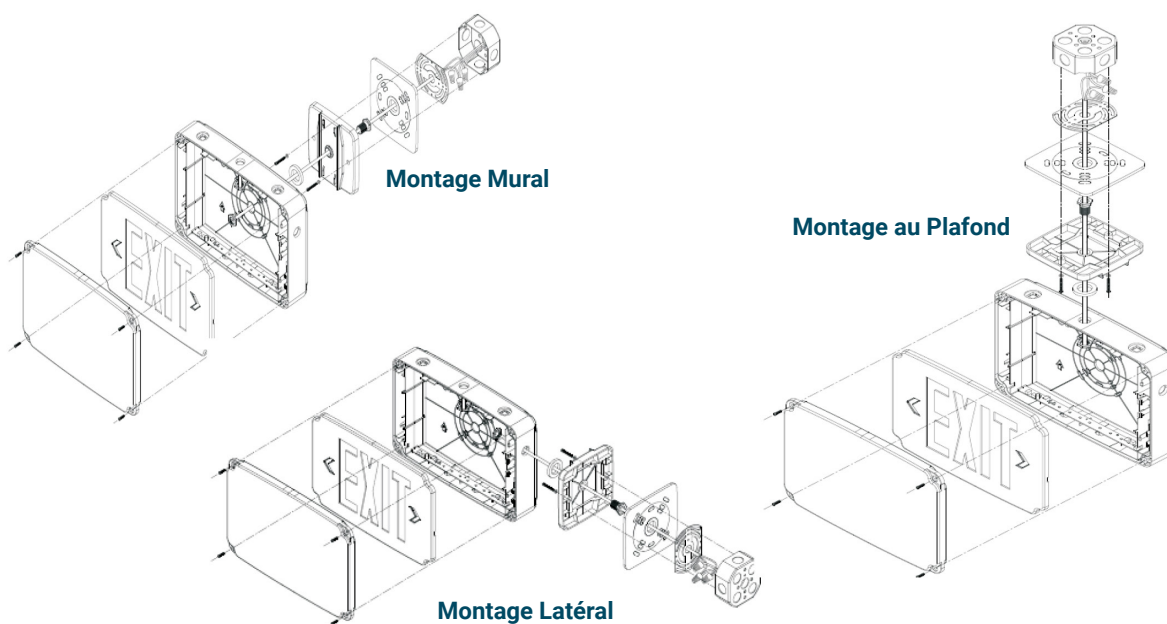

# ENSEIGNE DE SORTIE

PQ-EMCY-132RM

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR L'ENSEIGNE DE SORTIE DE SECOURS

### INSTALLATION AU PLAFOND OU À L'EXTRÉMITÉ

1. Utilisez un tournevis à tête plate pour desserrer les vis sur la lentille.
2. Retirez la lentille de l'enseigne et mettez-la de côté.
3. Retirez le pochoir EXIT du boîtier et mettez-le de côté.
4. Percez un trou de 3/4" à travers le perçage de montage souhaité situé sur le cadre de l'enseigne. Pour un montage au plafond, le perçage sera situé sur le dessus du boîtier. Pour un montage mural, le perçage sera situé sur le côté du boîtier.
5. À l'aide du matériel fourni, vissez l'écrou sur le mamelon de tuyau. Faites glisser le mamelon de tuyau à travers le trou central du couvercle.
6. Retirez le support du joint autocollant de la boîte de raccordement et collez-le à l'arrière du couvercle de montage. Retirez le support du joint fileté du tuyau et collez-le sur le devant du couvercle de montage.
7. Placez les vis (fournies) dans les trous du couvercle.
8. Faites passer les fils d'entrée EXIT à travers le perçage dans le cadre EXIT, l'écrou du tuyau et la plaque de montage métallique.
9. Utilisez les fils noirs et blancs (utilisez les fils rouges et blancs).
10. AVERTISSEMENT : Isolez correctement le fil inutilisé avec un écrou de fil (fourni) ou tout autre moyen approuvé.
11. Poussez les connexions de fil dans la boîte de raccordement. Fixez la plaque de montage à la boîte de raccordement (matériel non inclus).
12. Fixez le couvercle au support en acier avec les vis installées à l'étape 7.
13. Placez le mamelon de tuyau à travers le trou de montage du boîtier jusqu'à ce que le joint touche le cadre du boîtier. Vissez un deuxième écrou sur le mamelon de tuyau à l'intérieur du boîtier pour verrouiller le couvercle en place. Une fois que le couvercle est verrouillé en place, il n'y aura aucun mouvement latéral du couvercle.
14. Retirez les chevrons appropriés selon les besoins. Lorsque vous retirez les chevrons, il peut être utile de retirer le panneau diffuseur de couleur pour faciliter l'accès aux chevrons. Si vous retirez le panneau diffuseur de couleur, il est important de vous rappeler de réinstaller le panneau diffuseur une fois que les chevrons ont été retirés.
15. Connectez la batterie à la carte de lampe (uniquement pour les modèles avec batterie de secours).
16. Fixez la ou les plaques frontales au boîtier.
17. Fixez la lentille à la plaque frontale et serrez fermement la vis.
18. Appliquez une alimentation électrique en courant alternatif continue et appuyez sur le bouton "TEST" pour vérifier le fonctionnement.

# ENSEIGNE DE SORTIE

PQ-EMCY-132RM

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Ne pas installer près de chauffages à gaz ou électriques.
2. L'équipement doit être installé à des emplacements et à des hauteurs où il ne sera pas facilement manipulé par des personnes non autorisées.
3. L'utilisation d'équipements accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner une situation dangereuse.
4. N'utilisez pas cet équipement à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.

**AVERTISSEMENT : LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER LA MORT, DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS. POUR VOTRE PROTECTION, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS ET LES SUIVRE SCRUPULEUSEMENT AVANT D'INSTALLER OU D'ENTREtenir CET ÉQUIPEMENT. CES INSTRUCTIONS NE COUVRENT PAS TOUTES LES SITUATIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN.**

1. Tout service doit être effectué par du personnel de maintenance qualifié. Ce produit doit être installé et entretenu conformément aux codes d'installation applicables par une personne familiarisée avec le fonctionnement de la construction du produit et les risques impliqués.
2. Ce produit doit être installé conformément aux codes et ordonnances d'installation applicables.
3. Avant de raccorder à l'alimentation électrique, coupez l'électricité au fusible ou au disjoncteur.
4. Déconnectez l'alimentation électrique en courant alternatif et débranchez la batterie avant toute opération d'entretien.
5. Consultez le code du bâtiment local pour le câblage et l'installation approuvés.
6. Homologué UL pour les emplacements humides (-20°C à 40°C).
7. Évitez que le cordon d'alimentation ne touche des surfaces chaudes.
8. Ne pas installer à proximité d'un chauffage au gaz ou électrique.
9. L'équipement doit être installé à des emplacements et à des hauteurs où il ne sera pas facilement exposé à des manipulations non autorisées.
10. L'utilisation d'équipements accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner des conditions dangereuses.
11. N'utilisez pas cet équipement à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.
12. La tension alternative (AC) de cet équipement est spécifiée sur l'étiquette du produit. Ne raccordez pas l'équipement à une autre tension.