

ÉCLAIRAGE D'ARMOIRE

PQ-CSL


Dans l'ensemble, le CSL représente un éclairage LED d'armoire particulièrement mince, offrant une lumière vive et uniforme tout en générant peu de chaleur. Son utilisation principale se situe à l'intérieur des armoires électriques, et il est disponible en deux variantes de tension : 12 volts et 24 volts en courant continu (DC). Fondamentalement, le CSL se présente comme un éclairage LED compact et performant spécifiquement conçu pour répondre aux besoins d'éclairage à l'intérieur des armoires électriques.

Points Forts du Luminaire CSL:

- Les DEL SMD3528 offrent une excellente qualité de lumière avec un IRC de 80.
- Elles sont disponibles avec une protection contre la poussière et l'eau, IP33/65.
- Ces DEL ont une durée de vie impressionnante de 30 000 heures.
- Vous pouvez choisir parmi plusieurs températures de couleur, de 3000K à 6500K.
- Elles consomment seulement 11 watts tout en produisant 700 lumens de luminosité.



CERTIFICATIONS

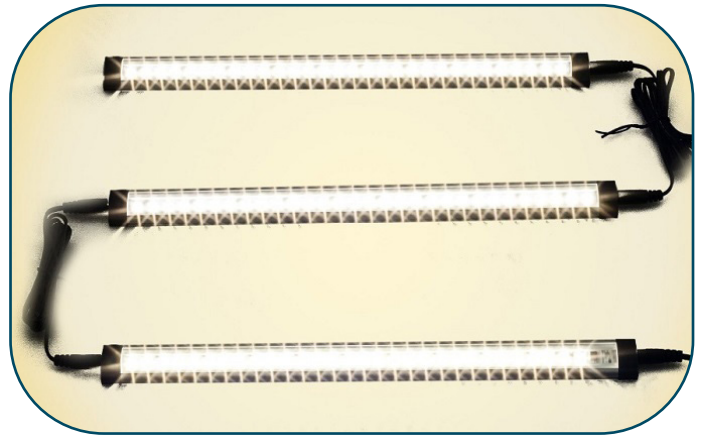

ÉCLAIRAGE D'ARMOIRE

Modèle	Température de couleur (CCT)	Puissance (W)	Flux Lumineux (Lm)	Longueur du Luminaire (mm)	Tension d'entrée (v)
PQ-CSL	031K = 3000K - 3500K	3	200 ±10%	300	DC12 - DC24
	041K = 4000K - 4500K	5	380 ±10%	500	
	051K = 5000K - 5500K 061K = 6000K - 6500K	11	700 ±10%	1000	


ÉCLAIRAGE D'ARMOIRE

PQ-CSL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPECIFICATIONS DU LUMINAIRE CSL			
Puissance Système (W)	3	5	11
Puissance DEL	200 ±10%	380 ±10%	700 ±10%
Tension d'entrée (V)	DC12 - DC24		
Source lumineuse	SMD 3528		
Température de couleur	31K=3000-3500K / 41K=4000K-4500K / 51K=5000-5500K / 61K=6000-6500K		
Température de fonctionnement	-20 ° à 40 °C (à l'intérieur)		
Indice de Rendu des Couleurs - IRC	>80		
Indice IP	IP33 / IP65		
Durée de vie (Heures)	30000		
Optiques	120°		
Garantie (ans)	3		
Certifications	cUL, CE, ROHS		
Matériau du luminaire	Aluminium + Couvercle en PC + Embout en plastique		

DIMENSIONS

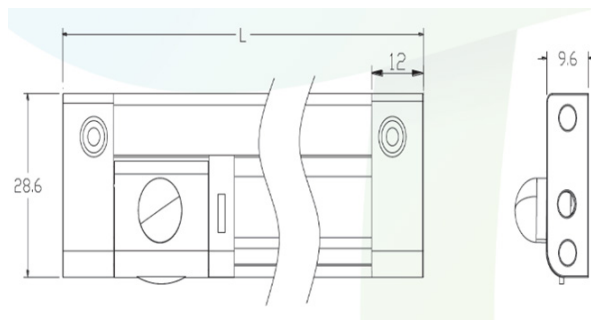

GUIDE POUR EFFECTUER UNE COMMANDE

Numéro de catalogue à titre d'exemple: PQ-CSL-051K-10W-24V

Séries	Température de Couleur (CCT)	Puissance (W)	Tension d'Entrée (V)	Options
PQ-CSL	31K = 3000K - 3500K 41K = 4000K - 4500K 51K = 5000K - 5500K 61K = 6000K - 6500K	3 5 10	12DC 24DC	-



Si vous avez des besoins en termes de technologie personnalisée ou de services spécifiques, nous vous recommandons vivement de prendre contact avec les experts de Power-Q

COURRIEL: info@power-q.ca

TÉLÉPHONE: 514 667-6810

ÉCLAIRAGE D'ARMOIRE

PQ-CSL

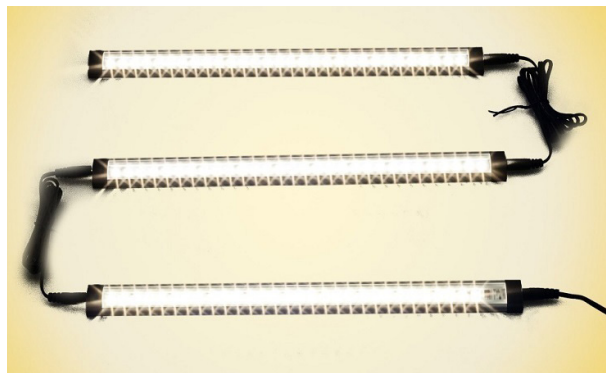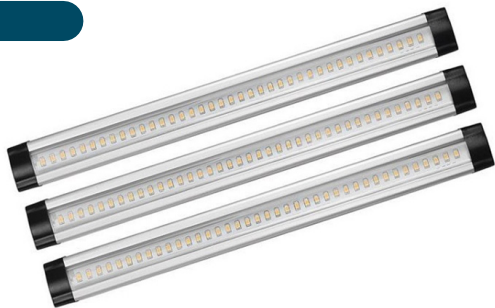

CSL offre une gamme étendue d'options de connexion

- Le luminaire CSL propose deux options de connexion pour s'adapter à vos préférences : une connexion à distance avec le câble de connexion A-CB ou une connexion rapprochée avec le connecteur droit A-SC. De plus, il offre le choix entre deux types de gradateurs, l'un à touche A-TD et l'autre à clé A-KS. Vous avez également la possibilité d'opter pour une connexion à angle de 90 degrés grâce à l'option du connecteur d'angle A-90C.
- Ce luminaire est compatible avec une gamme d'accessoires, notamment un régulateur de tension.
- L'installation du luminaire CSL est rapide, simple et particulièrement pratique, ce qui vous permet de profiter rapidement de la qualité exceptionnelle de son éclairage.



ACCESSOIRES

Câble de connexion: PQ-CSL-A-CB



Connecteur droit: PQ-CSL-A-SC



Gradateur à touche: PQ-CSL-A-TD



Interrupteur à clé: PQ-CSL-A-KS



Connecteur d'angle 90°: PQ-CSL-A-90C

