


TUBE VERT

PQ-TUG-2/3/4/5/6

- Matériaux bruts de couverture PC spéciale.
- LED dédiée de 515-525 nm.
- LM79/80 San'an ou Epistar SMD2835.
- Condensateur Ruby, PF>0,95, alimentation avec protection contre la surchauffe, la surintensité et la surcharge.
- Capuchon bleu/vert/argent disponible.
- Couvercle transparent ou dépoli.
- Longue durée de vie jusqu'à 50 000 heures.

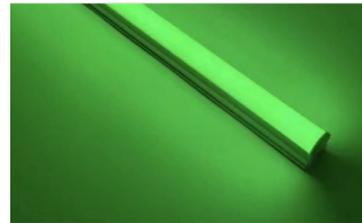

TUBE VERT					
Modèles	Température de Couleur (CCT)	Puissance	Tension d'Entrée	Base	Dimensions
TUG2	GRE = VERT	08W	120V	TB = Type B seulement	2 pieds
TUG3		012W			3 pieds
TUG4		018W			4 pieds
TUG5		028W			5 pieds
TUG6		035W			6 pieds

Numéro de catalogue à titre d'exemple: PQ-TUG4-GRE-018W-120V-TB

CERTIFICATIONS



TUBE VERT


PQ-TUG

SPÉCIFICATIONS					
Modèles	TUG2	TUG3	TUG4	TUG5	TUG6
Base	Type B seulement				
Puissance (W)	8W	12W	18W	28W	35W
Tension d'Entrée (V)	120VAC				
CCT	Vert				
DEL / nm	515-525nm				
Efficacité Lumineuse (lm/w)	50-70lm/W				
Flux Lumineux	480lm	720lm	1080lm	1680lm	2100lm
Type de DEL	LM80 SMD/0.2W				
Quantité de DEL	72PCS	96PCS	144PCS	192PCS	240PCS
Angle de Faisceau	120°				
Fréquence	50/60Hz				
Facteur de Puissance	>0.95				
Rendement Énergétique	90%				
Sans Scintillement	Scintillement (Standard) Sans Scintillement (Optionnel)				
Variateur d'Intensité	Peut être personnalisé				
Capteur / D'Urgence	Peut être personnalisé				
Marque du Pilote	WISCOON				
Marque de DEL	Sanan /Wafer				
Matériaux	Aluminium + 580nm diffuseur en PC				
Durée de Vie	50,000 heures				
Normes	cETLus				
Garantie	5 ans				
Indice de Protection	IP20				
Température de Stockage	-30 à 60 °C (-22 à 140 °F)				
Température de Fonctionnement	-20 à 40 °C (-4 à 104 °F)				
Humidité de Fonctionnement	10%<Rh<80%				
Dimensions	L603*H26mm	L908*H26mm	L1213*H26mm	L1513*H26mm	L1778*H26mm

TUBE VERT


PQ-TUG

DIMENSIONS (EN MM)

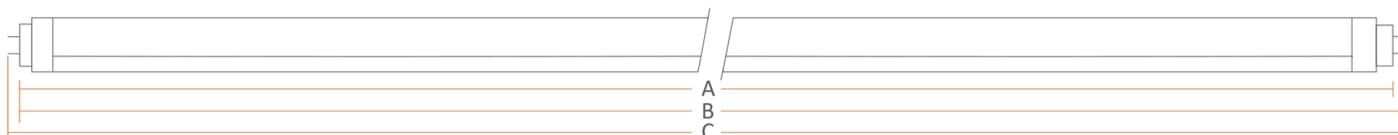

Modèles	Puissance	Dimensions	A Max (mm)	B Max (mm)	C Max (mm)	Diamètre Max (mm)
TUG2	8W	2 pieds	589	596	603	26
TUG3	12W	3 pieds	894	901	908	26
TUG4	18W	4 pieds	1199	1206	1213	26
TUG5	28W	5 pieds	1499	1506	1513	26
TUG6	35W	6 pieds	1764	1771	1778	26

PHOTOMETRIE

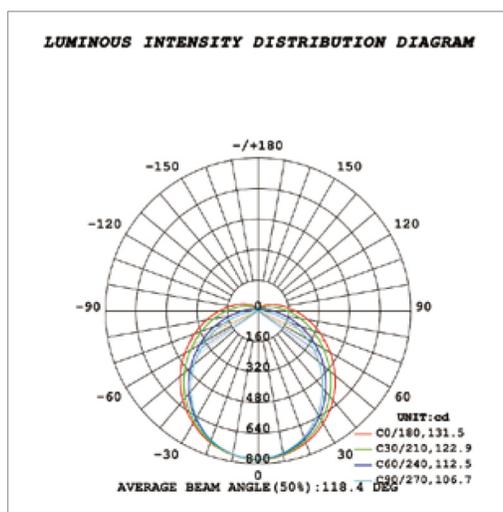

APPLICATIONS

- Utilisation en intérieur uniquement, pour l'agriculture, le paysage, la publicité, les boîtes lumineuses, etc.






TUBE VERT

PQ-TUG

INSTALLATION: MODE DE CONNEXION

- Éteignez l'alimentation avant l'installation et insérez les broches dans le luminaire. Pour une entrée à une extrémité, vérifiez l'autocollant "AC in" pour l'installer à la bonne extrémité.
- Si l'ancien luminaire est doté d'un ballast électrique, retirez le ballast et le starter.
- Si l'ancien luminaire est doté d'un ballast d'inductance, retirez le starter. Le ballast peut être conservé ou retiré. Cependant, il est préférable de retirer le ballast car il gaspillera de l'énergie s'il n'est pas retiré.

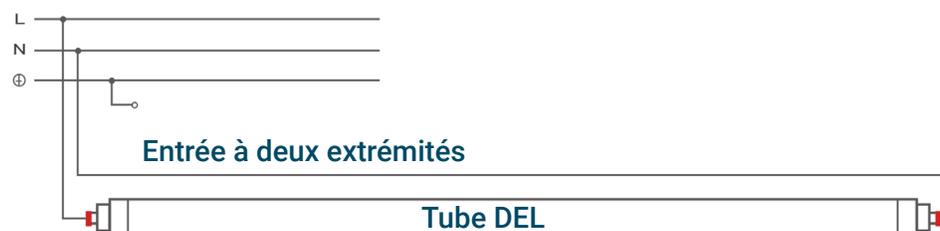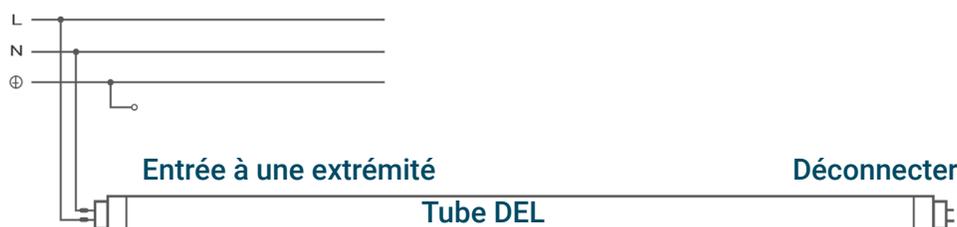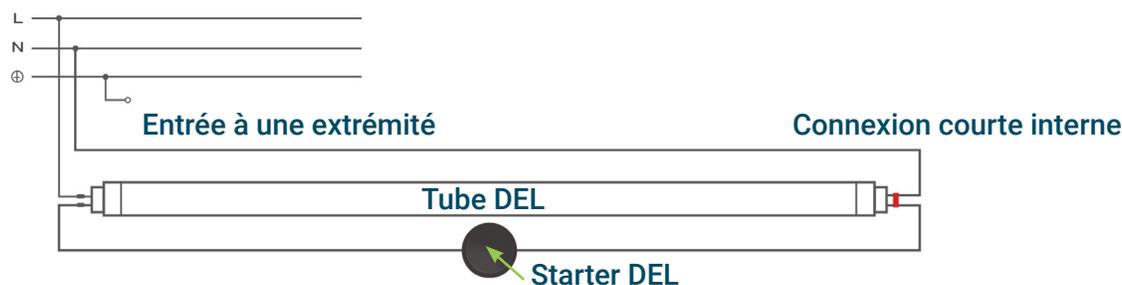

A installer uniquement par du personnel professionnellement formé

Note de sécurité: Non-professionnels NE PAS utiliser ce luminaire!

- (1) Avant d'utiliser la lampe, veuillez vérifier l'intégrité de l'emballage et du produit. Si la lampe a été endommagée pendant le transport, veuillez ne pas l'utiliser.
- (2) Veuillez ne pas la frapper ou la presser avec des substances lourdes.
- (3) Veuillez la manipuler et la transporter délicatement.
- (4) Avant de nettoyer la lampe, veuillez vous assurer que l'alimentation électrique est coupée.
- (5) N'utilisez jamais de produits chimiques ou abrasifs pour le nettoyage.
- (6) Veuillez ne pas toucher ni tordre la lampe lorsque l'alimentation est allumée.
- (7) La chaleur de la lampe est normale lorsque l'alimentation est allumée.