FICHE TECHNIQUE

RÉSISTANT AUX EXPLOSIONS SÉRIE L

PQ-EXLS

- Haute efficacité: jusqu'à 100lm / W
- CRI > 70
- Montage en surface et montage suspendu
- Optiques larges et étroites pour un éclairage uniforme
- Aluminium sans cuivre
- Haute résistance aux vibrations

GARANTIE 5 ANS

Durée de vie 50 000 HRES

IRC 70+ Ra

- NEMA4X, IP66
- UL 1598/UL 1598A/UL844
- CSA C22.2 No.137/No.250.0
  Classe I, Division 1, Groupes C, D
  Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D
  Classe II, Division 1, Groupes E, F, G
  Classe II, Division 2, Groupes E, F, G
  Classe III
- Zones marines et humides
- IECEX
- ATEX
- 5 ans ou autre période de garantie spécifiée dans l'accord
- Note L70 pour plus de 150000 heures

SPÉCIFICATIONS

Température de couleur	3000K-7000K
Tension d'entrée	AC100-277V
Température de fonctionnement	10 °C ± 55 °C
Puisance	3 ~ 10W
Fréquence	50/60 Hz
Dimensions (po)	Ø 5,2 x 20,7
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium sans cuivre
Garantie	5 ans

MODÈLE	PUISSANCE (W)	LUMENS
PQ-EXLS-XXK-5W	5	650
PQ-EXLS-XXK-7W	7	910
PQ-EXLS-XXK-9W	9	1170

XX= Température de couleur : 31K=3000K-3500K 41K=4000K-4500K 51K=5000-5500K 61K=6000-6500K
Ajouter la tension à la fin: 120V ou 240V

CERTIFICATIONS

9600, Boul St-Laurent, Bureau 300, Montréal, Québec H2N 1R1 • Tél: 514 667-6810 / Télécopieur : 514 667-5722 • info@power-q.ca

RÉSISTANT AUX EXPLOSIONS SÉRIE L

PQ-EXLS

APPLICATIONS

Ce luminaire peut être utilisé comme projecteur, downlight ou tunnel lumière qui peut fournir un éclairage général dans des endroits dangereux, tels que:

- Raffinerie
- Quai de chargement de pétrole et d'essence
- Station-essence
- Atelier de fabrication de peinture
- Station de pompage
- Usine de fusion de métaux
- Exploitation minière
- Plateforme océanique
- Usine aérospatiale
- Usine chimique
- Navire
- Militaire
- Moulin à farine
- Distillerie
- Centrale électrique
- Tout autre endroit très humide, à haute température et poussiéreux
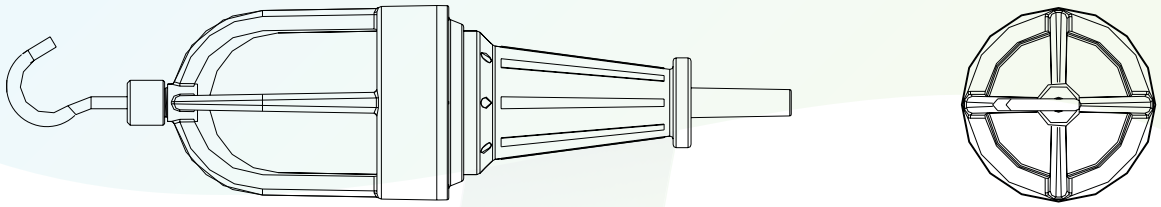
DIAGRAMME STRUCTUREL