

LINÉAIRE À DEL

PQ-LFP-LFPL

- Corps en aluminium, couvercle en PC
- Bandes LED remplaçables
- Driver LED isolé
- Longueur disponible en 2 / 4 / 5 pieds

Options:

- Dimmable
- Capteur de mouvement à micro-ondes
- Batterie de secours pour urgence



LINÉAIRE À DEL

Modèles	Type	Température de Couleur (CCT)	Puissance (W)	Lumens	Longueur (pieds)	Dimensions (mm) (L*W*H)
LFP	Version Mince	030K = 3000K	20W	2600lm	2 pieds	582 x 60 x 53
			40W	5200lm	4 pieds	1192 x 60 x 53
		040K = 4000K	50W	6500lm	5 pieds	1498 x 60 x 53
			60W	7800lm	5 pieds	1498 x 60 x 53
LFPL	Version Large	050K = 5000K	20W	2100lm	2 pieds	582 x 81 x 50
			40W	4200lm	4 pieds	1192 x 81 x 50
		060K = 6000K	50W	5250lm	5 pieds	1498 x 81 x 50
			60W	6300lm	5 pieds	1498 x 81 x 50
065K = 6500K	50W	5250lm	5 pieds	1498 x 81 x 50		
	60W	6300lm	5 pieds	1498 x 81 x 50		

CERTIFICATIONS



LINÉAIRE À DEL

PQ-LFP-LFPL

SPÉCIFICATIONS		
Modèles	LFP	LFPL
Type	Version Mince	Version Large
Puissance (W)	20 / 40 / 50 / 60	
Température de Couleur (CCT)	3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6000K / 6500K	
Efficacité	120 Lm/W	
Facteur de Puissance	>0.9	
IRC	>83	
Tension	AC100-277V, 347V	
Fréquence	50/60	
Puces DEL	Epistar SMD2835	
Angle de Faisceau	120°	
Dimmable	0-10V dali	
Indice IP	IP40	
Durée de Vie	50000 Hrs	
Matériau du Corps	Boîtier en aluminium, Couvercle en PC	
Longueurs	2/4/5 pieds	
Installation	Montage en surface, montage mural, suspendu	
Options de Couleur	Blanc, Argent, Noir	
Certifications	cETLus, DLC, TUV, CB, SAA	
Garantie	5 Ans	

INSTRUCTIONS POUR PASSER COMMANDE AVEC LES DIMENSIONS PRÉFÉRÉES


Numéro de catalogue pour l'exemple: PQ-LFP-040K-020W-120V-004P

Modèles	Température de Couleur (CCT)	Puissance (W)	Tension d'Entrée (V)	Longueurs
PQ-LFP PQ-LFPL	030K = 3000K	020W = 20	120V = 100-277 347V = 347	002P = 2 Pieds 004P = 4 Pieds 005P = 5 Pieds
	040K = 4000K	040W = 40		
	050K = 5000K	050W = 50		
	060K = 6000K	060W = 60		
	065K = 6500K			

LINÉAIRE À DEL

PQ-LFP-LFPL

DIMENSIONS

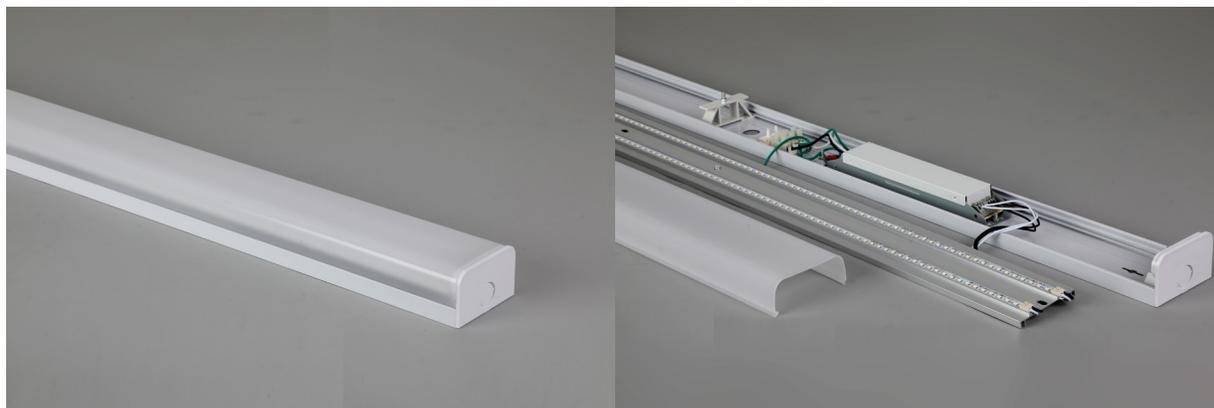

LFP: Version Mince



Puissance (W)	Lumens	Longeurs (pieds)	Dimensions (mm) (L*W*H)
20W	2600lm	2 pieds	582 x 60 x 53
40W	5200lm	4 pieds	1192 x 60 x 53
50W	6500lm	5 pieds	1498 x 60 x 53
60W	7800lm	5 pieds	1498 x 60 x 53

LFPL: Version Large



Puissance (W)	Lumens	Longeurs (pieds)	Dimensions (mm) (L*W*H)
20W	2100lm	2 pieds	582 x 81 x 50
40W	4200lm	4 pieds	1192 x 81 x 50
50W	5250lm	5 pieds	1498 x 81 x 50
60W	6300lm	5 pieds	1498 x 81 x 50