


ENSEIGNE DE SORTIE


PQ-EMCY-316

- Boîtier ABS en plastique thermique et panneau PC + PVC
- DEL haute efficacité
- La tête à distance réglable peut être pivotée selon des angles spécifiques
- Indice de flamme UL-94V-0, résistant au feu
- Fixation murale et au plafond universelle
- Dimension: 335 x 305 x 80mm
- Bouton de test


DIMENSIONS

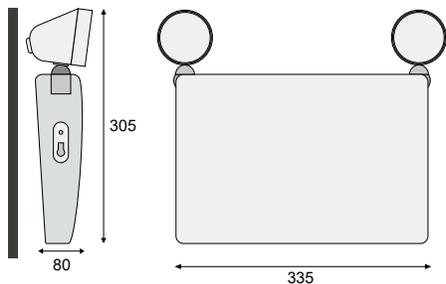

DISTANCE DE VISIBILITÉ



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

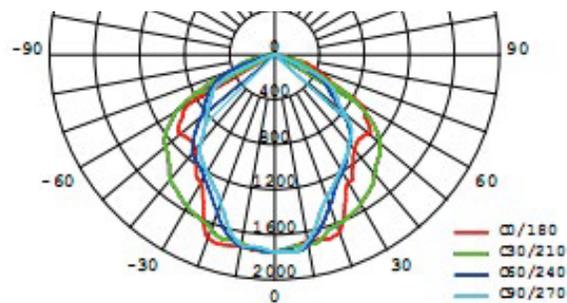

SPECIFICATIONS

Tension d'entrée	120VAC-347VAC	Temps d'urgence	2 hres
Consommation énergétique	2x2W+1W	Pile	3.6V Nickel Cadmium
Temps de chargement	24 hres	Température de fonctionnement	5 °C ~ 30 °C