


T-BAR

PQ-TB22 | PQ-TB24

L'installation est facile et nécessite peu ou pas d'outils ou de coupe de carreaux sur le terrain. Des études tierces ont montré que le coût des matériaux de construction et de la main-d'œuvre est réduit de près de 50% lors de l'utilisation de LED à barre en T par rapport à d'autres solutions d'éclairage.


- Flux lumineux : > 120 lm/w
- Boîtier: 6063 - T5
- Garantie de 5 ans

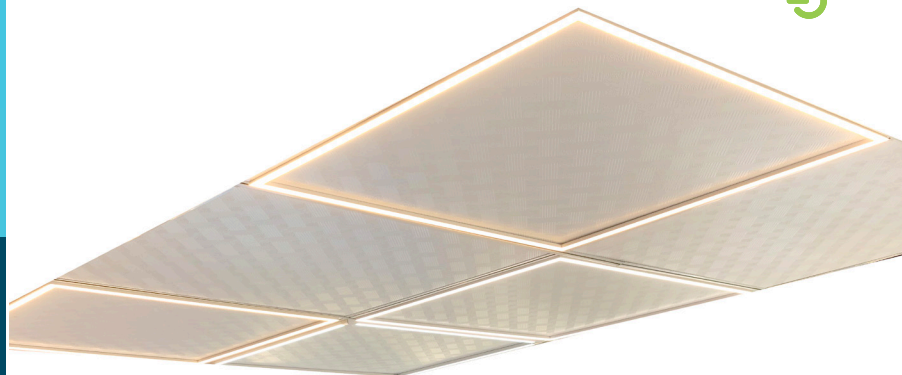


CERTIFICATIONS



RoHS

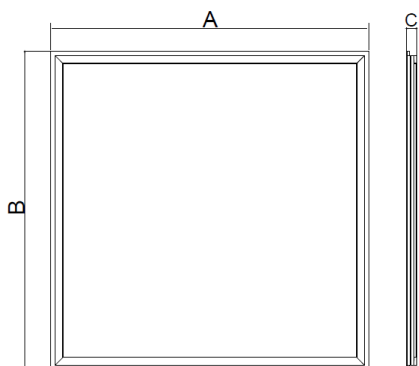

Maximum	A	B	C
2*2 pi.	603 mm	603 mm	15 mm
2*4 pi.	1213 mm	603 mm	15 mm

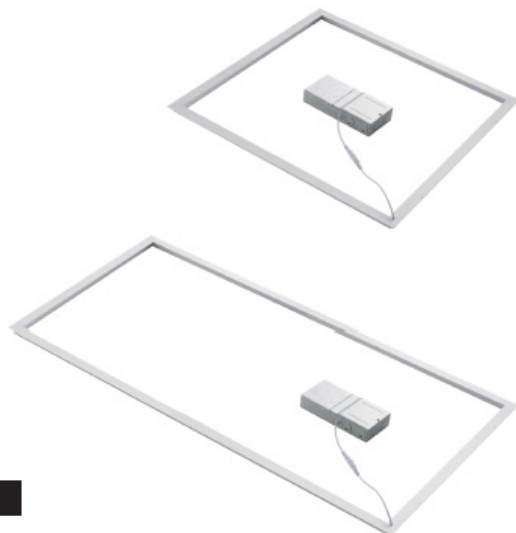

SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée	100-277VAC	Dimmable	0-10V
Fréquence	50/60 Hz	consommation totale d'énergie	< 10 %
Facteur de puissance	>0,95	Indice IP	IP40
Plage de température ambiante	-20 °C ~+45 °C	IRC	>Ra80
Température de couleur	3000K-5000K	Angle de rayonnement	120 °


T-BAR

PQ-TB22 | PQ-TB24


PARAMÈTRES

Longueur	Code produit	Certification	IRC	Puissance	Fonction	Lumens 3000-5000K	Emballage/ carton	Poids brut/ carton
2*2 pi.	PQ-TB22	ETL/cETLus / DLC	>80	40W	3-en-1 dimming(0 - 10V; PWM; Rx)	4800 LM	690*230*650mm 6 pièces 1*40HQ Cargo=4080pcs	11 kg
2*4 pi.	PQ-TB24	ETL/cETLus/DLC	>80	55W	3-en-1 dimming(0-10V; PWM; Rx)	6600 LM	1300*230*650mm 6 pièces 1*40HQ Cargo=2160pcs	15 kg

GUIDE DE MONTAGE

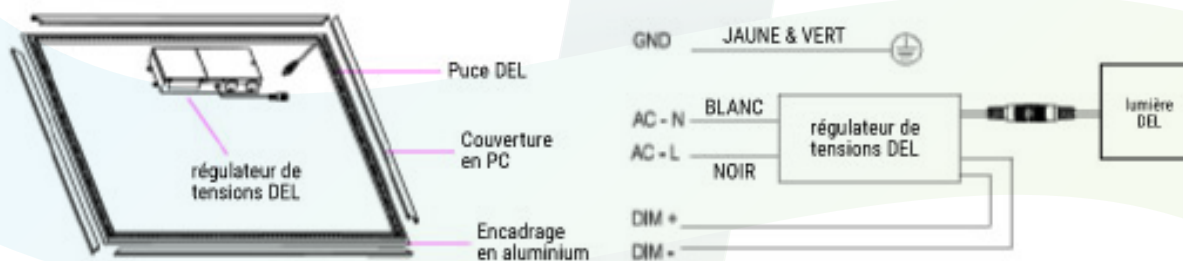

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

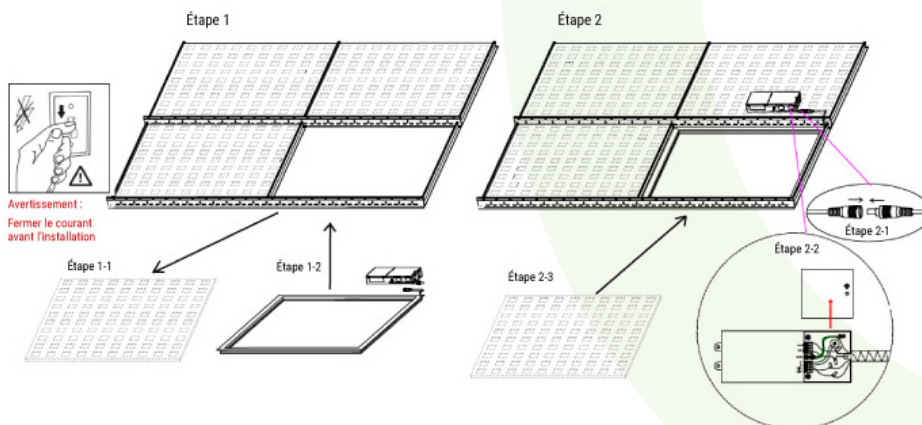

Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant l'installation. Retirez la dalle de plafond où vous prévoyez d'installer le luminaire. Ensuite, placez soigneusement le luminaire sur la barre en T et assurez-vous qu'il est correctement en place et sécurisé.

Placez le régulateur de tensions sur le carreau de plafond suivant. Connectez le câble entre le régulateur de tensions et le luminaire.

Ouvrez la boîte de jonction du régulateur de tensions et connectez correctement le câble CA au régulateur de tensions.

(L = noir et N = blanc)

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que l'alimentation a été coupée avant de connecter le fil. Tout le câblage et l'installation de ce produit doivent être effectués par des professionnels.