

DOWNLIGHT DIVISÉ DEL À J-BOX

PQ-DWLCP + PQ-DWLCT

Conception divisée innovante de la source lumineuse DEL et de la garniture. Premier du genre, disponible en 4 po, 6 po, 8 po et 10 po avec tension universelle 100-347VAC.

Le kit d'encadrement de boîtier encastré traditionnel est éliminé.



Température de couleur ajustable
Puissance ajustable

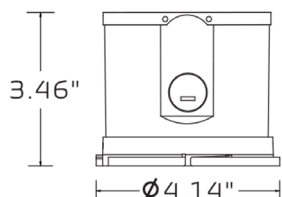
CERTIFICATIONS



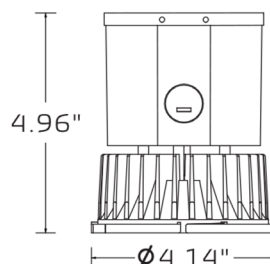
SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée	120-347VAC 100-277 VAC (non-dimmable)	Montage	Encastré
IRC	Ra >80	Température de fonctionnement	45° et moins, côté chambre et côté plénum
Température de couleur	3000K, 3500K, 4000K, 5000K	Type de dimming	0-10V dimming
Distorsion harmonique totale	< 20 %	Dimmers recommandés	DVTV (Lutron), IP710 (Leviton)
Facteur de puissance	> 0,9	Certifications	cULus, Energy Star
Garantie	5 ans	Classe humidité	Oui
Durée de vie	Minimum 50,000 hres	Rapport LM79	Oui

ENGINE



10W IC, 15W IC, 20W NON IC



20W IC, 40W NON IC

DOWNLIGHT DIVISÉ DEL À J-BOX

PQ-DWLCP + PQ-DWLCT

MODÈLE	PQ-DWLCP10	PQ-DWLCP15	PQ-DWLCP20N	PQ-DWLCP20	PQ-DWLCP40N	PQ-DWLCP-CCTK-N40W-UNIV
Puissance d'entrée	10W	15W	20W	20W	40W	Puissance ajustable 27W, 34W, 40W
Type	IC	IC	NON-IC	IC	NON-IC	NON-IC
Cadre de montage	4po, 6po, 8po, 10po	4po, 6po, 8po, 10po	4po, 6po, 8po, 10po	4po, 6po, 8po, 10po	4po, 6po, 8po, 10po	4po, 6po, 8po, 10po
Efficacité lumineuse	75 lm/w	75 lm/w	75 lm/w	80 lm/w	80 lm/w	80 lm/w
Flux lumineux	750 lm	1125 lm	1500 lm	1600 lm	3200 lm	3200 lm
Dimming 1-10V	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Entrée 120-347VAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
110-277VAC Input option	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
CCT ajustable	3000K, 4000K, 5000K	3000K, 4000K, 5000K	3000K, 4000K, 5000K	3000K, 3500K, 4000K	3000K, 3500K, 4000K	3000K, 3500K, 4000K
Puissance ajustable	N/D	N/D	N/D	N/D	27W, 34W, 40W	27W, 34W, 40W
Durée de vie	35000 hres	35000 hres	35000 hres	50000 hres	50000 hres	50000 hres
UL/CUL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energy Star	4po, 6po, 8po	4po, 6po, 8po	4po, 6po, 8po	4po, 6po, 8po, 10po	4po, 6po, 8po, 10po	4po, 6po, 8po, 10po

OPTIONS DE CADRAGE

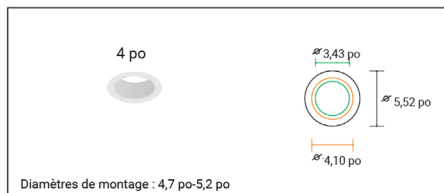
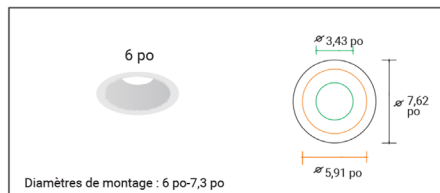
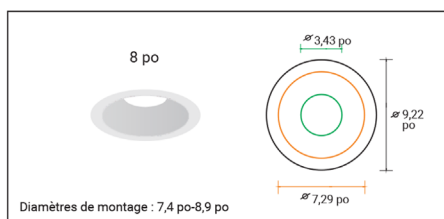
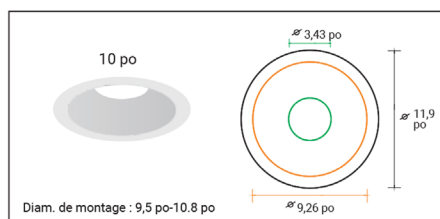
- Cadrage rond : 4 po, 6 po, 8 po, 10 po
- Cadrage carré : 4 po, 6 po
- Cadrage rond lèche-mur : 4 po, 6 po
- Cadrage carré lèche-mur : 4 po, 6 po

DOWNLIGHT DIVISÉ DEL À J-BOX

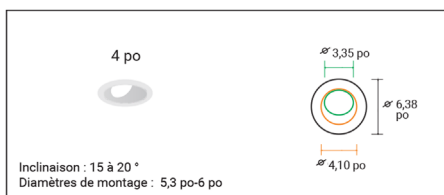
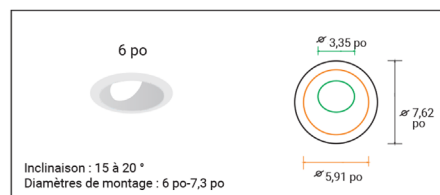
PQ-DWLCP + PQ-DWLCT

DIMENSIONS DE CADRAGE

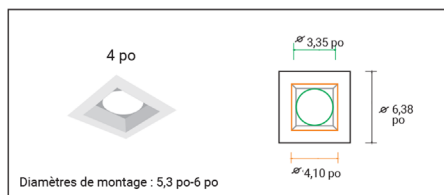
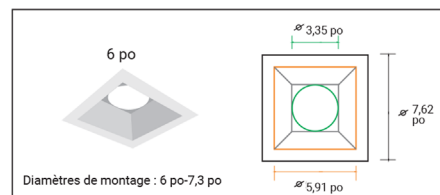
Cadrages ronds

PQ-DWLCT-RT-004P

PQ-DWLCT-RT-006P

PQ-DWLCT-RT-008P

PQ-DWLCT-RT-010P


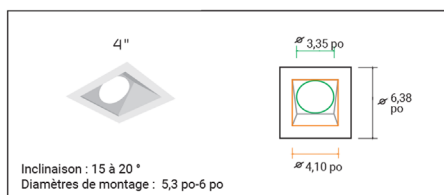
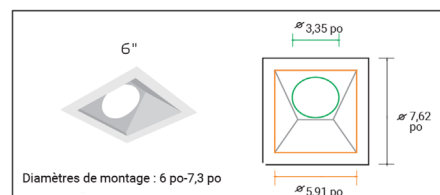
Cadrages ronds lèche-mur

PQ-DWLCT-RWT-004P

PQ-DWLCT-RWT-006P


Cadrages carrés

PQ-DWLCT-ST-004P

PQ-DWLCT-ST-006P


Cadrages carrés lèche-mur

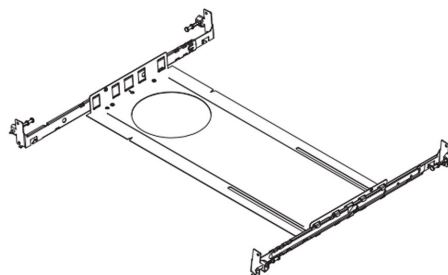
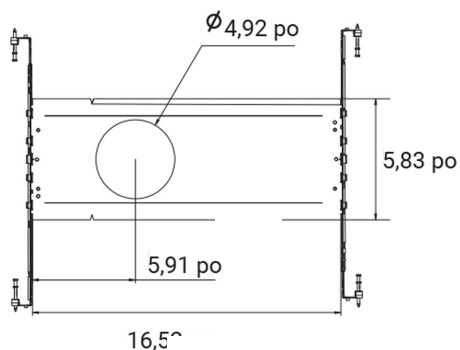
PQ-DWLCT-SWT-004P

PQ-DWLCT-SWT-006P


DOWNLIGHT DIVISÉ DEL À J-BOX

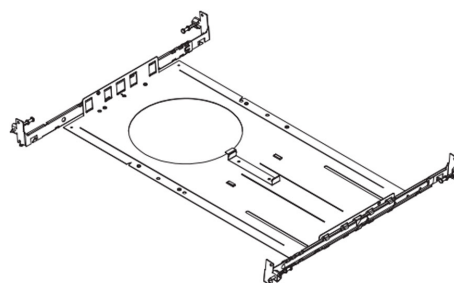
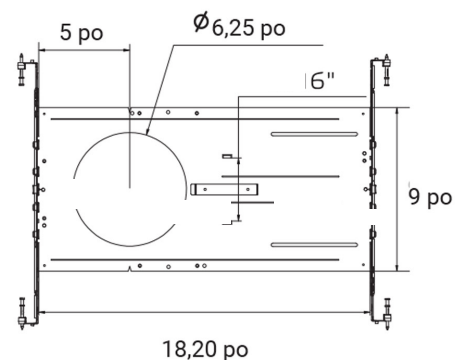
PQ-DWLCP + PQ-DWLCT

NOUVEAUX KITS DE CADRE DE CONSTRUCTION EN OPTION

4 po



6 po



8 po

