

# LUMINAIRE DE PONT ROULANT

## PQ-TPS

Construit en aluminium moulé sous pression pour résister aux environnements les plus difficiles, le voyant d'avertissement du pont roulant projette un projecteur bleu ou rouge solidement concentré sur le sol pour alerter les piétons sur l'emplacement du crochet. De plus, le projecteur facilite le positionnement précis des grutiers en fournissant une référence de cadrage entre le sol et le crochet.



### CERTIFICATIONS




### ACCESSOIRE




Alimentation AC / DC pour alimenter 1 lumière  
Sortie: 24V DC / 150W  
Entrée: 100-305V AC

### DIMENSIONS 72W / 120W

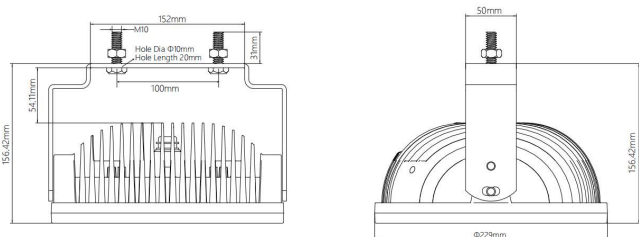

### DIMENSIONS 140W

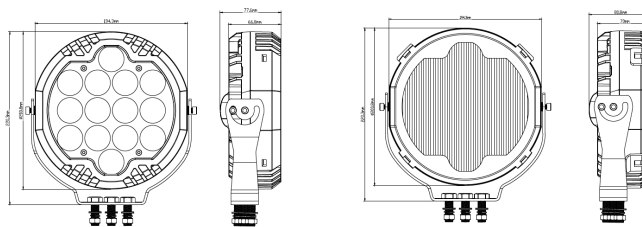

### SPÉCIFICATIONS

Couleur	Rouge/Bleu	Certifications	ISO, CE, RoHS, cUL
Durée de vie	50000 hres	Indice IP	IP67

MODÈLE	PUISSANCE (W)	TENSION D'ENTRÉE	DIAMÈTRE	DELs	LUMENS	DIMENSIONS DE LUMIÈRE
PQ-TPS-ROUGE/BLEU-72W	72	9-48VDC	9"	24 mcx x 3W CREE LEDs	8400 lm	229 x 98 x 234 mm
PQ-TPS-ROUGE/BLEU-120W	120	9-48VDC	9"	24 mcx x 5W CREE LEDs	10000 lm	229 x 98 x 234 mm
PQ-TPS-ROUGE/BLEU-140W	140	9-32VDC	7"	14 mcx x 10W CREE LEDs	14000 lm	194.3 x 77.6 x 220.3 mm

EXEMPLE: MPQ-TPS-RED-140W-120V

# LUMINAIRE DE PONT ROULANT

PQ-TPS



**FAISCEAU À SPOT**

Dimensions verticales (m)	Diamètre (m)
5	0,65
10	1,2



**FAISCEAU LINÉAIRE**

Hauteur d'installation (m)	Longueur (m)	Largeur (m)
5	4,2	0,65
10	9,6	1,2
15	15	1,5

## APPLICATION

