

# HIGHBAY LINÉAIRE NSF DEL



## PQ-HBLFY

- Le highbay LED linéaire NSF est doté d'un dissipateur thermique en aluminium lisse, idéal pour les environnements de transformation des aliments.
- Haute efficacité jusqu'à 150lm/w
- Jusqu'à 300w, jusqu'à 45000lm
- Peut être utilisé dans la zone alimentaire, la zone anti-éclaboussures ou la zone non alimentaire
- Surface lisse pour un nettoyage facile
- IP69K, pression testé 1500PSI



### SPÉCIFICATIONS


Tension d'entrée	AC100-277V / AC200-480V - 50/60Hz	Angle de rayonnement	15°/25°/60°/90°/120°/ 30°x15°/49°x21°/136°x78°
Facteur de puissance	>0,95	IRC	Ra >70 / Ra >80
Température de fonctionnement	-40 °C ~45 °C	Couleur du boîtier	Blanc, Aluminium
Efficacité lumineuse	150 lm/w	Durée de vie	>50 000 hres @L70
Température de couleur	3000K/4000K/5000K/57000K/6500K	Indice de protection	NEMA 4X

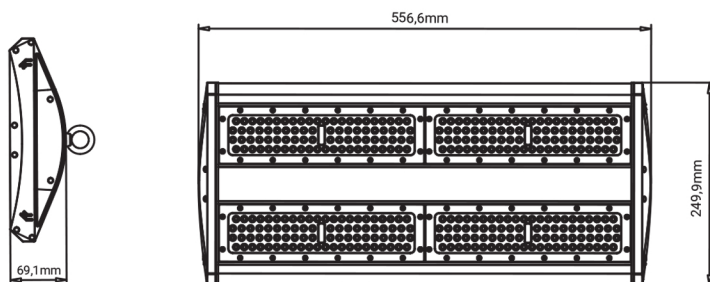

MODÈLE	PUISSANCE	LUMENS	DIMENSIONS
PQ-HBLFY-XXK-80	80W	12000	448 x 250 x 69 mm
PQ-HBLFY-XXK-120	120W	18000	
PQ-HBLFY-XXK-160	160W	24000	556 x 250 x 69 mm
PQ-HBLFY-XXK-200	200W	30000	
PQ-HBLFY-XXK-300	300W	45000	810 x 250 x 69 mm

XX= Température de couleur 31K=3000-3500K 41K=4000-4500K 51K=5000-5500K 61K=6000-6500K

### ACCESSOIRES

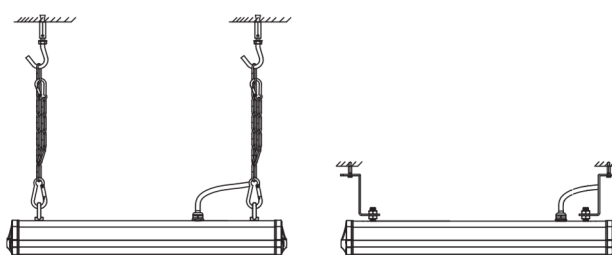

Suspension par chaîne

Montage en surface