

# APPLIQUE MURALE

## CCT CONFIGURABLE

## PUISSANCE AJUSTABLE

### PQ-WKRZ


L'éclairage mural est l'un des types de luminaires les plus fiables pour l'éclairage de sécurité. Il est conçu pour des utilisations telles que l'éclairage extérieur et la cour.



#### SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée	120-347V	Certification	UL/cUL/cETL/ETL/DLC Premium
Efficacité lumineuse	125LM/W (±10%)	Boîtier	Aluminium moulé
Température de couleur	CCT ajustable 3000K/4000K/5000K	Fini	Bronze/Noir/Blanc/Au choix (optionnel)
Température de fonctionnement	-30 ° C~+45 ° C	Durée de vie	50,000 hres
Indice de rendu des couleurs	Ra>70	Garantie	5 ans
Fréquence	50/60 Hz	Fonctions additionnelles	Puissance et CCT ajustables
Protection contre les surtensions	L-N: 2KV		

#### DIMENSIONS DU PRODUIT

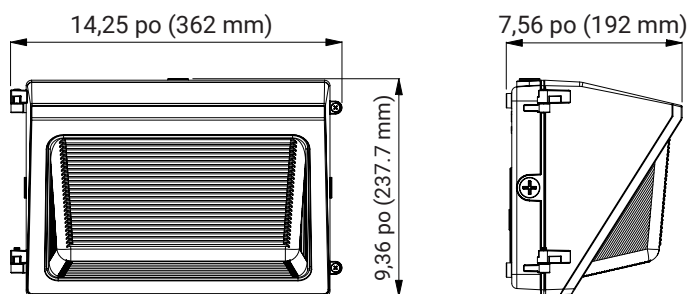

#### CERTIFICATIONS



# APPLIQUE MURALE

PQ-WKRZ

## 2 MODÈLES

### PPQ-WKRZ-CCTK-100TW-UNIV

100W avec CCT et puissance ajustables

3000-4000-5000K

100-75-50-25W

100-347V

Dimensions 362X237X192MM

### PQ-WKRZ-CCTK-120TW-UNIV

120W avec CCT et puissance ajustables

3000-4000-5000K

120-90-60-30W

100-347V

Dimensions 362X237X192MM

Bronze, Noir, Blanc