FICHE TECHNIQUE

PROJECTEUR

PQ-FLW

- Centres commerciaux
- Centres d'exposition
- Parcs
- Stationnements
- Stades
- Gymnases
- Panneaux publicitaires
- Écoles

GARANTIE 3 ANS

GARANTIE 5 ANS

Durée de vie 50 000 HRES

NIVEAU IP IP66

ANCRAGES

Montage articulé

Montage yoke

Bracket en U

SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée	AC120-277V, AC120-347V	Niveau IP	IP66
Lumens	130 lm/W / 150 lm/W	Garantie	3 ans pour les modèles 30W-70W 5 ans pour les modèles 100W-240W
Tempéature de couleur	3000K, 4000K, 5000K , 5700K	Température de fonctionnement	–30 ° C`~45 ° C
Angle de rayonnement	110°	Durée de vie	50000 hres

MODÈLE	PUISSANCE	TENSION D'ENTRÉE	EFFICACITÉ	LUMENS
PQ-FLW-35W-XXK	35W	AC120V AC240V	130 lm/W	4550
PQ-FLW-50W-XXK	50W			6500
PQ-FLW-70W-XXK	70W			9100
PQ-FLW-100W-XXK	100W	AC120-277V AC120-347V	150 lm/W	15000
PQ-FLW-150W-XXK	150W			22500
PQ-FLW-200W-XXK	200W			30000
PQ-FLW-240W-XXK	240W			34800

AJOUTEZ à la fin la tension d'entrée :: XV=120V SV=120-277V LV=120-347V MV=240V
XX= Température de couleur : 31K=3000K 41K=4000K 51K=5000-5500K 57K=5700K
P=Cellule photoélectrique Rien=Pas de cellule photoélectrique

9600, Boul St-Laurent, Bureau 300, Montréal, Québec H2N 1R1 • Tél: 514 667-6810 / Télécopieur : 514 667-5722 • info@power-q.ca www.power-q.ca

PROJECTEUR

PQ-FLW

PHOTOMÉTRIQUE

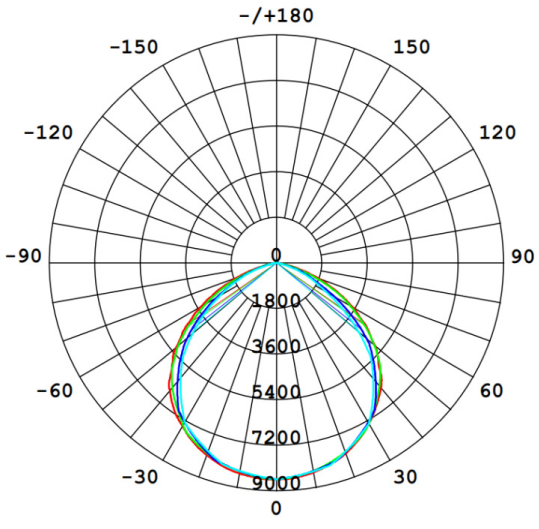

110°

9600 Boul St-Laurent, Suite 300, Montreal, Quebec H2N 1R1 • Tel: 514 667-6810 / Fax : 514 667-5722 • info@power-q.ca

PROJECTEUR

PQ-FLW

MONTAGE ARTICULÉ 1/2" NPSM	L × W × H (mm)
30W	207,0 × 172,5 × 45,5
50W	230,5 × 228,5 × 45,0
70W	262,0 × 277,0 × 48,0

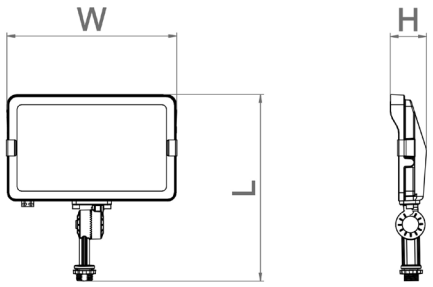

MONTAGE ARTICULÉ 1/2" NPSM

MONTAGE YOKE	L × W × H (mm)
100W	312,6 × 306,0 × 71,0
150W	342,5 × 350,5 × 82,0
200-240W	392,5 × 430,5 × 100,0

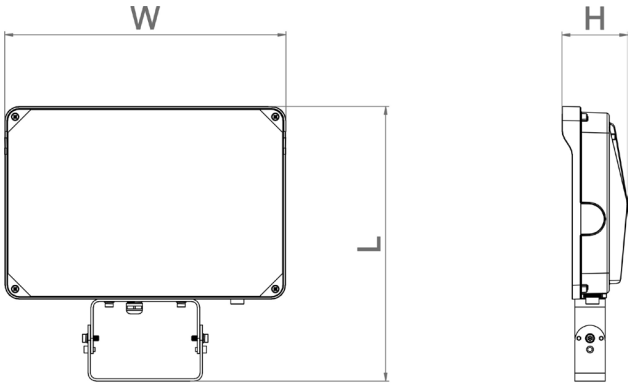

MONTAGE YOKE

MONTAGE TOURILLON	L × W × H (mm)
30W	164,0 × 189,0 × 45,5
50W	196,0 × 229,0 × 45,0
70W	232,0 × 280,0 × 48,0
100W	299,0 × 350,0 × 71,0
150W	335,0 × 394,0 × 82,0
200-240W	400,0 × 474,0 × 100,0

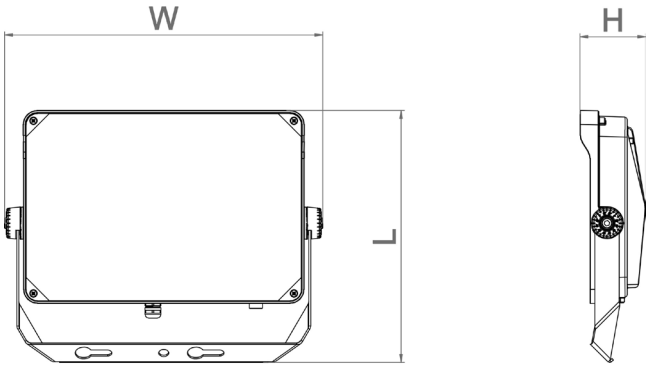

BRACKET EN "U"