

LUMIÈRE DE SÉCURITÉ




PQ-EMCY-126

- Boîtier en thermoplastique ABS et panneau PC+PVC
- DEL haute efficacité
- Indice de flamme UL-94V-0, résistant au feu
- Fixation murale et au plafond universelle
- Dimension: 335 x 230 x 50mm
- Bouton de test


DIMENSIONS



DISTANCE DE VISIBILITÉ

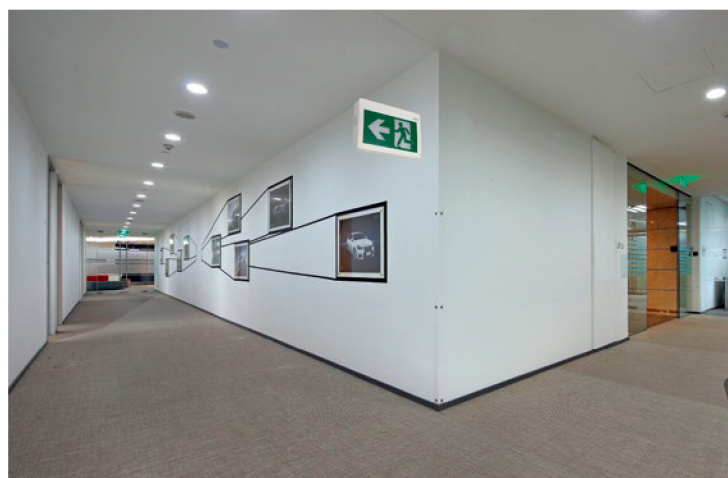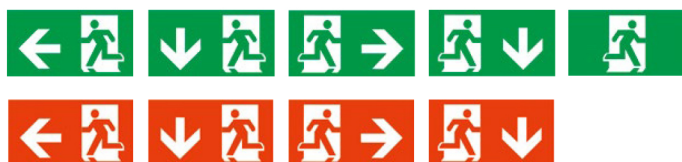

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

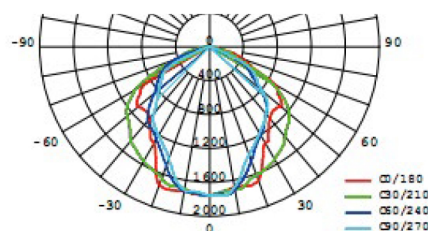

SPECIFICATIONS

Tension d'entrée	220VAC-240VAC (CE) 120VAC-347VAC (CSA/UL)	Temps d'urgence	3 hres (CE) 2 hres (CSA/UL)
Consommation énergétique max	1W	Battery	3.6V Nickel Cadmium
Temps de chargement	24 hres	Température de fonctionnement	5 °C ~ 30 °C