

LUMINAIRE MURAL

AVEC ÉCLAIRAGE VERS LE BAS

PQ-WKDZ



Illuminez votre espace extérieur avec le pack mural LED Full Cut-Off de Power-Q. C'est une solution d'éclairage à haut rendement, durable et économe en énergie. Le boîtier robuste offre une gestion thermique avancée et une protection contre les environnements extérieurs sans compromettre l'esthétique.



SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée	120-347V	IRC	RA >70
CCT ajustable	3000-4000-5000K ou 2200-3000-4000K	Niveau IP	IP65
Efficacité	130 lm/w (± 10 %)	Facteur de puissance	≥ 0,90
THD	< 20 %	Fréquence	50/60 Hz
Protection contre les surtensions	L-N: 2KV L/N-PE: 4KV	Certifications	cETL/ETL/DLC Premium
Marque de DEL	Lumileds	Boîtier	aluminium moulé
Type de DEL	3030	Fini	Noir/Bronze/Personnalisé (facultatif)
Angle de visionnement	Type II / Type III / Type IV	Régulateur de tensions	Weled Power
Température de fonctionnement	-30 ° à +45 ° C (-22 ° F à +113 ° F)	Options	0-10V / 1-10V / Photocellule / Détecteur de mouvement à micro-ondes / Puissance ajustable / CCT Ajustable
Plage d'humidité de fonctionnement	RH < 90 %	Durée de vie	L70 @ 50,000 hres
Température de stockage	-40° à +70 ° C (-40 ° F à +70 ° F)	Garantie	5 ans
Plage d'humidité de stockage	RH < 95 %	Alimentation de secours	4W, durée de fonctionnement 1h30, facultatif

DIMENSIONS



MODÈLE	3 PUISSANCES AJUSTABLE	LUMENS
PQ-WKDZ-CCTK-60TW-UNIV	40-50-60W	5200/6500/7800 lm
PQ-WKDZ-CCTK-120TW-UNIV	80-100-120W	10400/13000/15600 lm



LUMINAIRE MURAL AVEC ÉCLAIRAGE VERS LE BAS

PQ-WKDZ

CARACTÉRISTIQUES

Capteur de cellule photoélectrique en option

Bonne dissipation thermique, poids léger, coût de transport rentable et faible.



Capteur de mouvement à micro-ondes prêt à l'emploi



Commutateur DIP, risque d'inventaire réduit


Capteur de mouvement à micro-ondes enfichable




Capteur Sharkward



Capteur Haisen / Sharkward

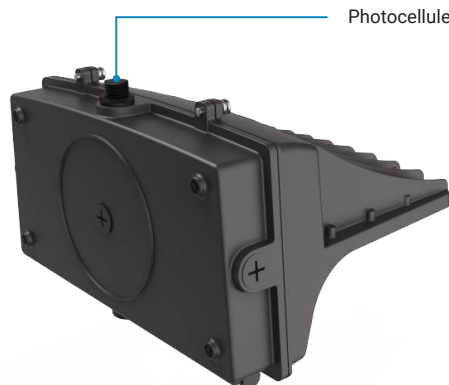

Photocellule intégrée

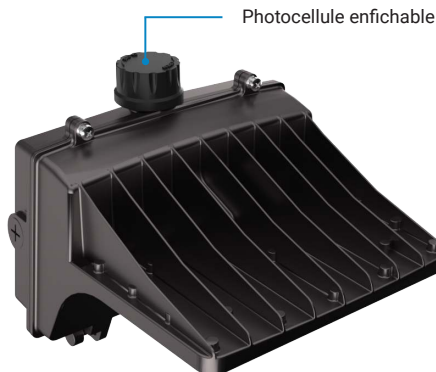

Photocellule enfichable Haisen