


# LINÉAIRE DEL SUSPENDU

## VERS LE HAUT/ VERS LE BAS

### PQ-LISCUD-4-8

Les luminaires suspendus linéaires au LED offrent des lignes épurées et une lumière claire pour les espaces d'éclairage commerciaux ou résidentiels. Nos luminaires élégants et stylés représentent des solutions d'éclairage hautement efficaces pour les hôtels, les bureaux, les points de vente au détail, les restaurants, et bien plus encore. Nos lumières linéaires constituent une alternative élégante aux encastrées. Elles peuvent créer une atmosphère relaxante tout en assurant un éclairage uniforme dans votre espace. Notre éclairage linéaire peut être personnalisé en termes de longueur, d'apparence et de température de couleur selon vos préférences, et peut être suspendu, monté en surface ou encastré pour répondre à vos besoins spécifiques.

Les lumières linéaires sont disponibles avec des options d'atténuation, et la température de couleur peut être modifiée pour une fonctionnalité maximale.

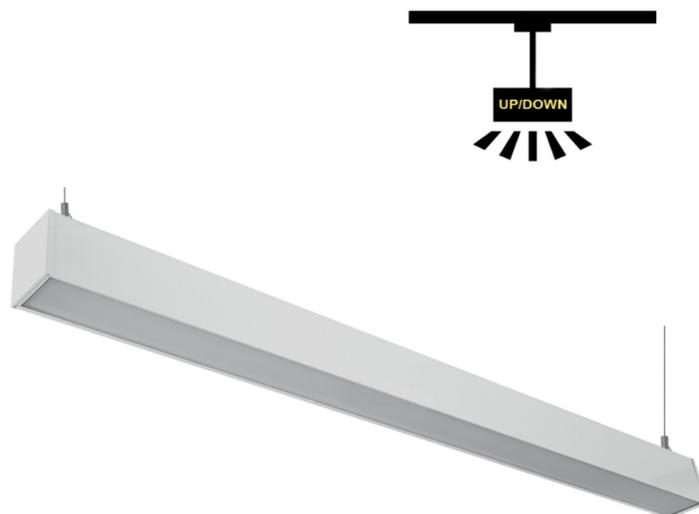

## SPÉCIFICATIONS

| MODÈLE                     |            | PUISSANCE                      | EFFICACITÉ | LUMENS  | IRC | FACTEUR DE PUISSANCE | TENSION D'ENTRÉE | DIMENSIONS         |
|----------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------|-----|----------------------|------------------|--------------------|
| VERS LE HAUT / VERS LE BAS | PQ-LISCUD4 | 40W<br>(HAUT: 15W<br>BAS: 25W) | 120 Lm/W   | 4,800lm | >80 | >0,95                | 120-277V         | 48 x 2 6/8 x 3 1/8 |
|                            | PQ-LISCUD8 | 80W<br>(HAUT: 30W<br>BAS: 50W) | 120 Lm/W   | 9,600lm | >80 | >0,95                | 120-277V         | 96 x 2 6/8 x 3 1/8 |
| VERS LE BAS SEULEMENT      | PQ-LISCUD4 | 50W                            | 120 Lm/W   | 6,000lm | >80 | >0,95                | 120-277V         | 48 x 2 6/8 x 3 1/8 |

## CERTIFICATS



## LINÉAIRE DEL SUSPENDU VERS LE HAUT / VERS LE BAS

PQ-LISCUD-4-8

### CARACTÉRISTIQUES

---

- Protecteur de surtension.
- Les parties peintes en blanc sont traitées avec un processus de liaison au phosphate en cinq étapes et finies avec un émail cuit à haute réflectance.
- Le design à profil bas optimise l'expédition, le stockage et la manipulation.
- Le diffuseur est fixé en continu le long des côtés du luminaire.
- La faible profondeur offre une apparence élégante et profilée.
- L'assemblage optique offre des angles de faisceau uniques et réduit l'éblouissement
- Les puces LED de haute qualité fournissent une efficacité élevée, une dissipation de chaleur, une stabilité et un entretien des lumens.
- Déconnexion du régulateur là où cela est nécessaire pour se conformer aux certification américaines et canadiennes.
- Montage en surface ou suspendu possible (câble, chaîne suspendue ou kits de tiges).
- Régulateur de classe 2, avec atténuation 0-10V ou Triac.

### APPLICATION

---



- Placards / Salles de stockage / Bureaux
- Salles de conférence / Commerces de détail
- Zones de réception / Couloirs
- Établissements d'enseignement
- Garages de stationnement