

LUMINAIRE SUR RAIL

PQ-TK

- Luminaire sur rail



LUMINAIRE SUR RAIL

Modèle	Puissance (W)	Température de Couleur (CCT)	Tension d'Entrée	Dimensions (mm)
PQ-TK15	15	031K = 3000K 041K = 4000K 051K = 5000K	AC120V	140 x 55 x 155
PQ-TK30	30			160 x 80 x 172

Numéro de catalogue à titre d'exemple: PQ-TK30-051K-120V

CERTIFICATIONS



LUMINAIRE SUR RAIL

PQ-TK

SPÉCIFICATIONS		
Modèle	TK15	TK30
Puissance	15W	30W
Tension d'Entrée	AC120V	
Lumens	1000Lm	2700Lm
Température de Couleur CCT	3000K / 4000K / 5000K	
Angle du Faisceau	15° / 24° / 30° / 60°	
Dimmable	Variation de lumière Triac	
Puces DEL	OSRAM	
IRC	>90	
Couleur de la Coque	Noire	
Dimensions	140 x 55 x 155 mm	160 x 80 x 172 mm
Certificats	CE, ROHS, cETLus, DLC, SAA	
Durée de Vie	50,000 heures	
Garantie	5 ans	




LUMINAIRE SUR RAIL


PQ-TK

DIMENSIONS

Modèle TK15

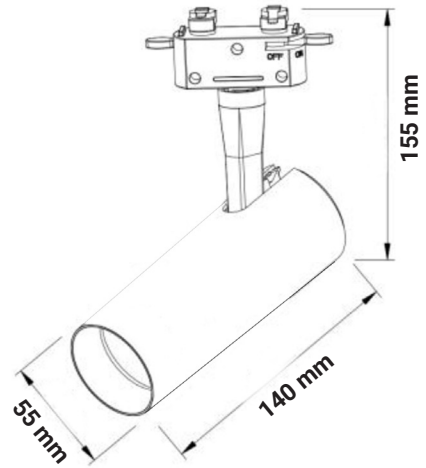

Modèle TK30

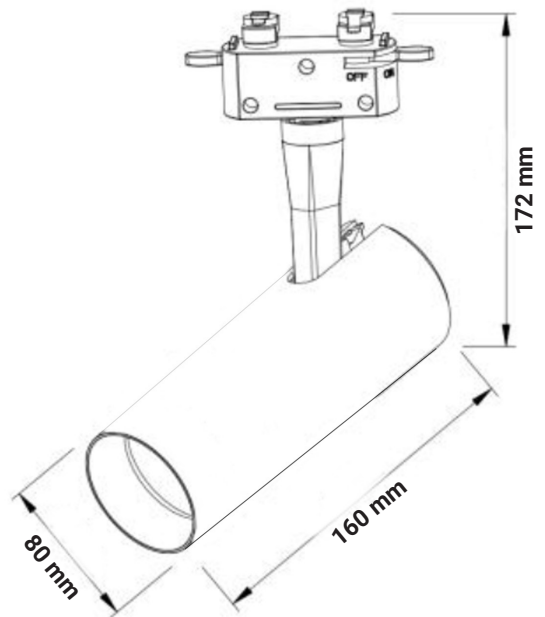

LUMINAIRE SUR RAIL

PQ-TK

STRUCTURE DE TYPE DE LENTILLE




15°




24°

30°

60°

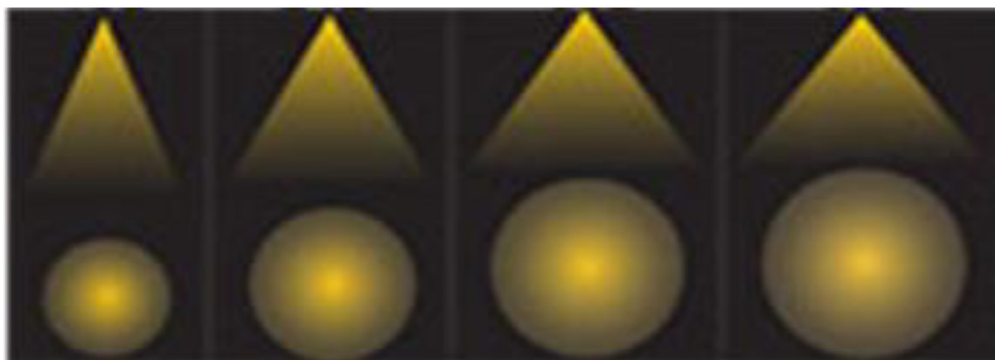

PHOTOMÉTRIE

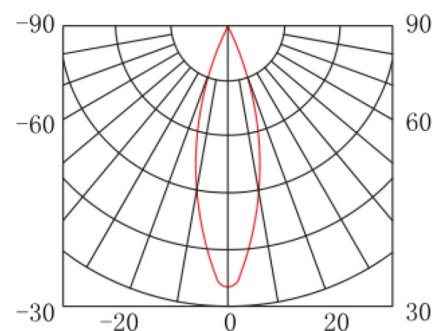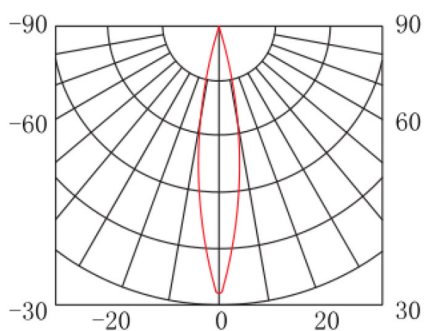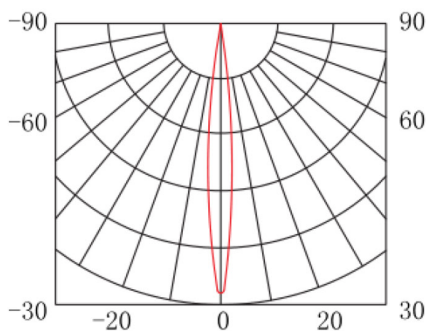

1m	6902 ± 5 lx	33.29cm
2m	1460 ± 5 lx	66.58cm
3m	630 ± 5 lx	99.87cm
4m	363 ± 5 lx	133.16cm
5m	234 ± 5 lx	166.45cm

1m	4500 ± 5 lx	37.07cm
2m	1035 ± 5 lx	74.14cm
3m	451 ± 5 lx	111.2cm
4m	262 ± 5 lx	148.27cm
5m	169 ± 5 lx	185.33cm

1m	2050 ± 5 lx	71.02cm
2m	541 ± 5 lx	142.04cm
3m	231 ± 5 lx	213.06cm
4m	134 ± 5 lx	284.08cm
5m	90 ± 5 lx	355.1cm

