

LINÉAIRE DEL SUSPENDU (VERS LE HAUT / VERS LE BAS)

PQ-PNA-84-88

Notre luminaire suspendu commercial utilise un système optique DEL avancé pour obtenir des performances supérieures. Son design unique le rend presque transparent lorsqu'il est éteint, et offre une excellente uniformité et efficacité lorsqu'il est allumé, avec une répartition de 55 % de lumière descendante et 45 % de lumière ascendante, créant l'illusion de la lumière flottant dans l'air. Il dispose d'une fonction facultative de réglage de la température de couleur (CCT) disponible en 3000K, 3500K et 4000K. Son design hautement ingénieux permet un assemblage simple et intuitif sur site sans outils, ce qui le rend parfait pour les applications incluant les salles de conférence, les bureaux ouverts, les magasins de détail, partout où vous souhaitez faire une déclaration.



LINÉAIRE DEL SUSPENDU (VERS LE HAUT/VERS LE BAS)

MODÈLE	PUISSANCE (W)	CCT AJUSTABLE	EFFICACITÉ	LONGUEUR (EN POUÇES)
PQ-PNA-84	40	3000K	1150 lm/pied, 10w/pied	8" x 4'
PQ-PNA-88	80	3500K 4000K		

CERTIFICATIONS



LINÉAIRE DEL SUSPENDU

PQ-PNA-84-88

SPÉCIFICATIONS	
Tension d'entrée	110-277V ou 110-347V
Puissance	40 / 80
Température de couleur CCTK Ajustable	3000K, 3500K, 4000K
Régulateur DEL	Interne, classe 2, remplaçable
Distribution	55% lumière dirigée vers le bas 45% lumière dirigée vers le haut
TDH	<20%
Facteur de Puissance	>0.9
IRC	80
Température de fonctionnement	-20°C à 40°C
Optique	Matériau PMMA
Boîtier	Aluminium extrudé
Finition	Blanc, Optionnel: Argent, Noir
Durée de vie	50,000 heures
Certifications	cULus, DLC
Garantie	5 ans




LINÉAIRE DEL SUSPENDU

PQ-PNA-84-88

DIMENSIONS (POUCES)

○ PNA-84

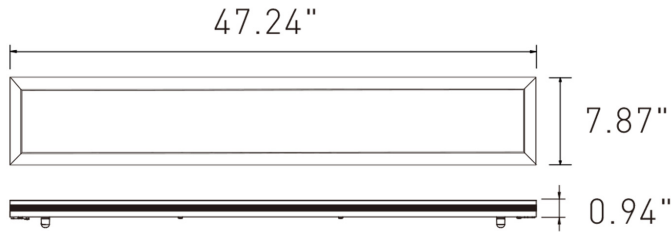

○ PNA-88


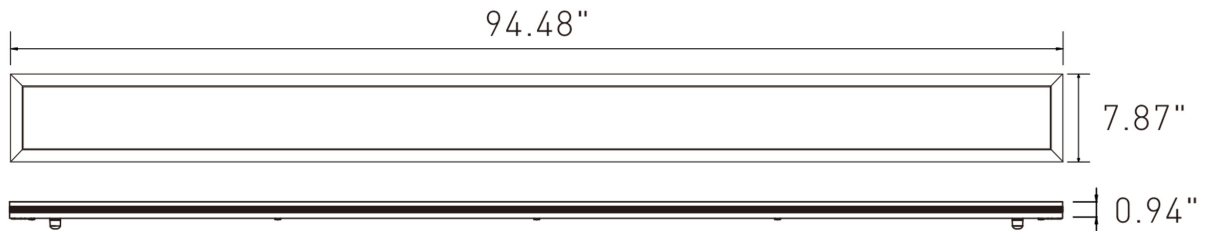



DIAGRAMME DE DISTRIBUTION

8"x4' CCT Adjustable

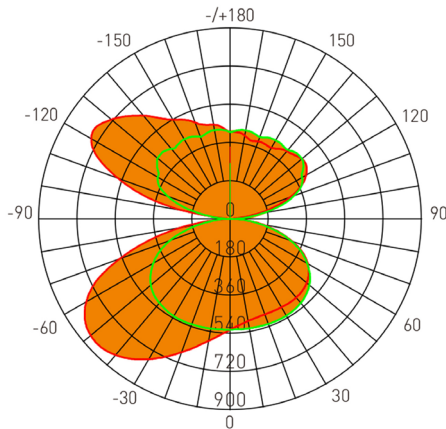

Test Number: DP4-DM-35T UNIT: cd
 Lumens: 4828.5 Lm — C0/180,360
 Watts: 40 W — C90/270,360
 LPW: 120.71 Lm/W
 CCT: 3500K

8"x4' Standard

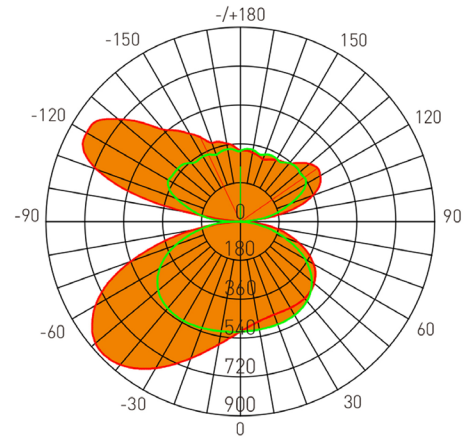

Test Number: DP4-DM-35E UNIT: cd
 Lumens: 4607.9 Lm — C0/180,279.4
 Watts: 40 W — C90/270,360
 LPW: 115.20 Lm/W
 CCT: 3500K

LINÉAIRE DEL SUSPENDU

PQ-PNA-84-88

MONTAGE

• Style de Coupole



1,6" rond
(Non alimenté
électriquement)



4,5" rond (Alimenté
électriquement)



4,5" rond avec
Driver d'urgence
(Non alimenté
électriquement)




5,8" Rond avec
Capteur de
présence (Alimenté
électriquement)



1,6" Carré
(Non alimenté
électriquement)





4,5" Carré (Alimenté
électriquement)

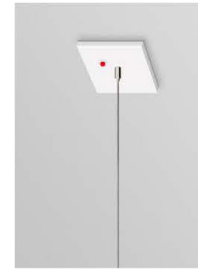

4,5" Carré avec
Driver d'urgence
(Non alimenté
électriquement)




Plafond sec / Hors réseau
"Divers plafonds durs"
(Montage sur boîte de jonction)

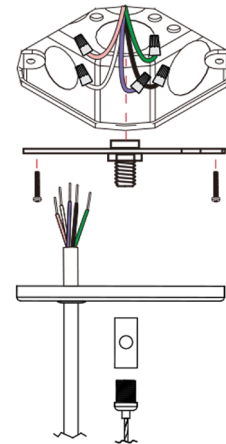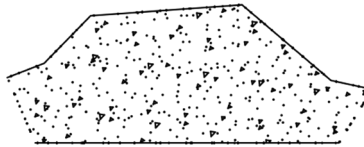

*Veuillez consulter les instructions d'installation pour plus de détails.

Plafond suspendu / Sur réseau
Suspension de l'appareil d'éclairage dans la grille en T.
Compatible avec diverses grilles en T, y compris 9/16" plate, 9/16" fente,
15/16" plate.

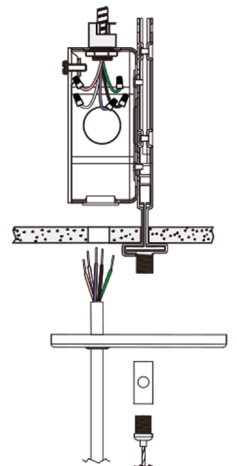


LINÉAIRE DEL SUSPENDU


PQ-PNA-84-88

MONTAGE

INDIVIDUEL

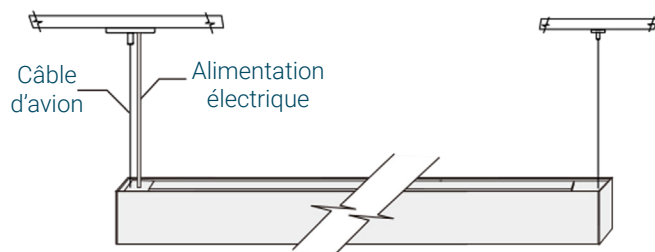

COURSE CONTINUE

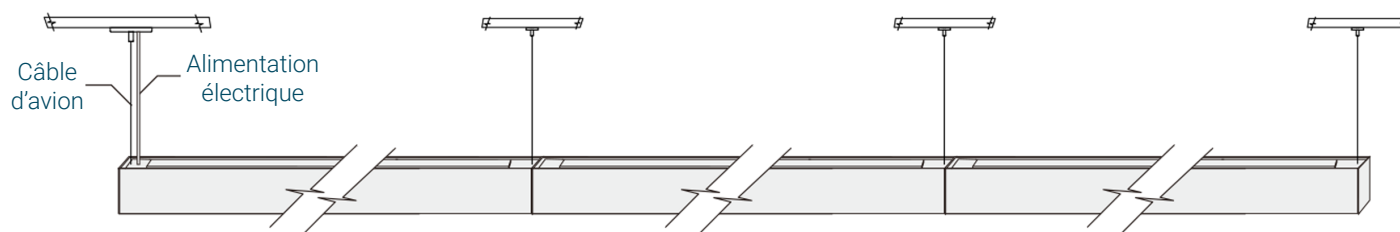

4 pieds : Connectez 9 unités ensemble en 120V AC et 20 unités en 277V AC
8 pieds : Connectez 4 unités ensemble en 120V AC et 10 unités en 277V AC

LES INSTALLATIONS STANDARD FONCTIONNENT SOUS 120V

Longueur de la course du luminaire(po)	Configuration de la course	Câble d'alimentation de 5 pieds	Câble d'avion de 5 pieds	Coupoles
4	4'	1	2	2
8	8'	1	3	3
12	4'+8'	1	4	4
16	8'+8'	1	5	5
20	8'+8'+4'	1	6	6
24	8'+8'+8'	1	7	7
28	8'+8'+8'+4'	1	8	8
32	8'+8'+8'+8'	1	9	9
36	4'+4'+4'+4'+4'+4'+4'+4'+4'	1	10	10