

LUMINAIRE DEL INTÉGRÉ

PQ-LIWR4

Nos luminaires à DEL sont parfaits pour les bureaux, garages, sous-sols, établis, salles de service, salles de stockage, granges, salles d'équipement, ateliers automobiles, remplaçant les luminaires fluorescents.

- 3CCT: Un luminaire avec 3 températures de couleur (3500K, 4000K, 5000K)
- 3 puissances sélectionnables
- Connectable, les interrupteurs CCT et de puissance sont tous deux situés sur le driver



3 options CCT et 3 options de puissance



LUMINAIRE DEL INTÉGRÉ

Modèle	Température de Couleur (CCT)	Puissance (W)	Tension D'Entrée (V)	Dimmable	Dimensions (po)
PQ-LIWR4	CCTK = 3500K/4000K/5000K	35TW = 35 / 28 / 20 46TW = 46 / 38 / 30	UNIV = 120-347V	D = 0-10V	48"*5,2"*2,83"

Numéro de catalogue à titre d'exemple: PQ-LIWR4-CCTK-035TW-UNIV-D

CERTIFICATIONS




LUMINAIRE DEL INTÉGRÉ

PQ-LIWR4

SPÉCIFICATIONS

Puissance	35W/28W/20W	46W/38W/30W
Tension D'Entrée	120-347V	
Lumens	4725LM	5980LM
Efficacité(lm/w)	130-140	
IRC	80	
Color Temperature(CCT)	3500K/ 4000K /5000K	
Durée de vie (heures)	50,000	
Facteur de puissance	0,99	
Boîtier	Plastique	
Montage	Montage au plafond ou montage par câble	
Humidité	20 % - 85 % HR, non condensation	
Température de fonctionnement	-4°F à 122°F (-20°C à +50°C)	
Certifications	ETL, cETL, DLC 5.1 Premium / Standard, LM-79, LM-80(DEL)	
Garantie	5 ans	

DIMENSIONS (UNITÉ: MM)

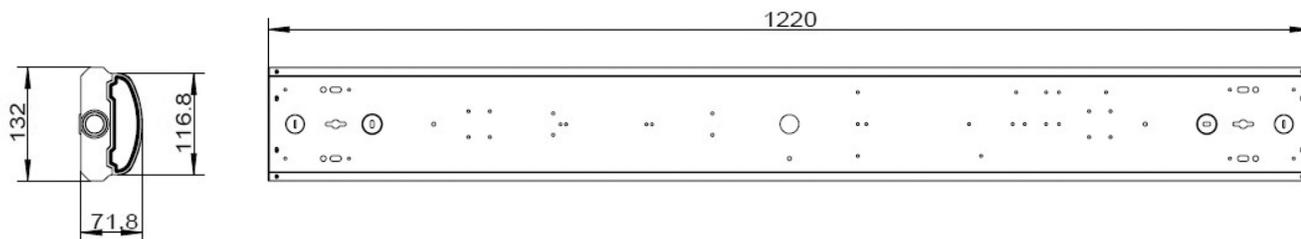

L: 1220 x W: 132 x H: 71,8



CAPTEUR DE MOUVEMENT



Capteur de mouvement intégré

Uniquement 12V (convient pour le driver 120-347V)

Hauteur maximale de 4m