

LUMINAIRE DEL INTÉGRÉ (WRAPAROUND)

PQ-LIWR4

Puissance et température de couleur ajustables

Nos luminaires enveloppants à DEL sont parfaits pour les bureaux, les garages, les sous-sols, les établis, les buanderies, les salles de stockage, les granges, les salles d'équipement, les ateliers automobiles, le remplacement des luminaires fluorescents.

3 options CCT (3500K/4000K/5000K) et 3 options de puissance (22W/32W/42W) dans un seul modèle.



3 options de CCT et 3 options de puissance




SPÉCIFICATIONS

Dimensions	120,5 × 13 × 4,8 cm (47,5 × 5,1 × 1,9 po)	Protection contre les surtensions	2KV
Tension	Universel	Facteur de puissance	≥ 0,9
Puissance	22W/32W/42W ajustable	Sans scintillement	Option
Efficacité	130 lm/W	Durée de vie	L70 – ≥ 50000 L90 – ≥ 46000
Lumens	22W – 2860 lm 32W – 4160 lm 42W – 5460 lm	Garantie	5 ans
Dimming	Gradation continue à 10 % ou moins	Temps de démarrage	≤ 1 S
CCT	3500K / 4000K / 5000K ajustable	Température de fonctionnement	-20 °~-45 ° C (-4 °~-113 ° F)
Angle de rayonnement	120 °	Boîtier	Acier
Ra	> 80	Lentille optique	polycarbonate givré ou clair
TDH	≤ 20 %	Niveau IP	IP22

PQ-LIWR4-CCTK-042TW-UNIV-D

Ajoutez CL ou FR pour lentille claire ou givrée

DIMENSIONS

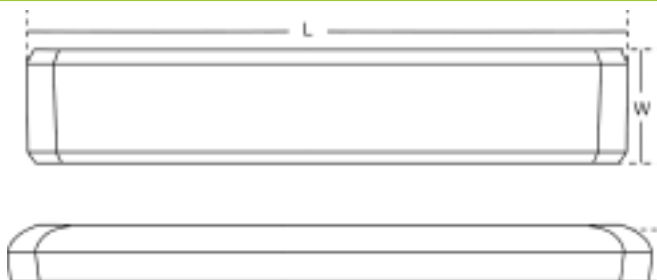


L × W × H
120,5 × 13 × 4,8 cm
(47,5 × 5,1 × 1,9 po)

LUMINAIRE DEL INTÉGRÉ (WRAPAROUND)

PQ-LIWR4

GUIDE D'INSTALLATION

A : Montage en surface

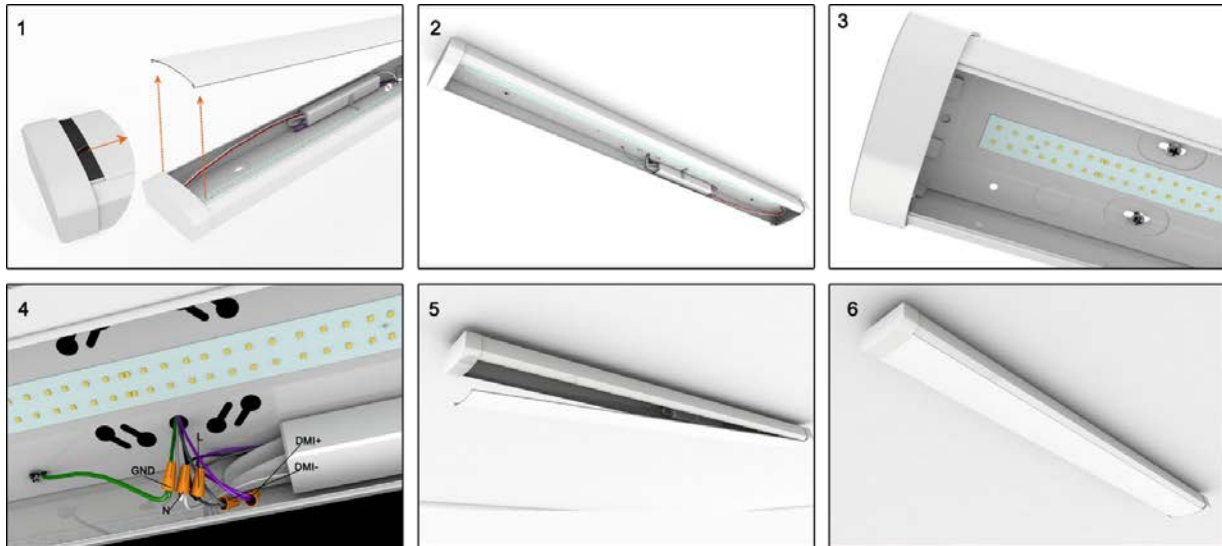

B : Suspension

