

LINÉAIRE DEL SUSPENDU (VERS LE HAUT/VERS LE BAS)

PQ-PNA

Le luminaire LED suspendu Up/down de 1' x 4' est un luminaire commercial en suspension utilisant un système optique LED avancé pour obtenir des performances supérieures.

Son design unique le rend presque transparent lorsqu'il est éteint, et il offre une excellente uniformité et efficacité lorsqu'il est allumé, avec une distribution de 55% de lumière vers le bas et 45% de lumière vers le haut, créant l'illusion de la lumière flottant dans l'air. Il est équipé d'un pilote de courant constant reconnu par l'UL qui prend en charge la variation de tension de 0 à 10V et la variation progressive, ce qui le rend adapté à l'éclairage intérieur.



LINÉAIRE DEL SUSPENDU (VERS LE HAUT/VERS LE BAS)

Modèle	Puissance (W)	Flux Lumineux (Lm)	Tension d'Entrée (V)	Dimensions (Pieds)
PNA14	54	5670	100-277AC	1 x 4

CERTIFICATIONS



LINÉAIRE DEL SUSPENDU


PQ-PNA

SPÉCIFICATIONS	
Efficacité	105 Lm/w
Flux lumineux	5670 lm
Puissance	54W
IRC	>80
CCT ajustable	3500K / 4000K / 5000K
Tension d'entrée	120-277VAC
Courant d'entrée	0,46 -0,19A
Distorsion Harmonique Totale	<20%
Facteur de puissance	>0,9
Sortie du driver	DC36-42V 580mA
Durée de vie standard	L70 minimum 50,000 hours
Montage	Suspendu
Dimmable	0-10V & Variation par paliers
Courant de signal	1,43mA
Variateurs recommandés	DIVA-DVTV (LUTRON), NOVA T NTSTVDV (LUTRON) / IP710-DL(LEVITON)
Garantie	5 Ans
Dimensions	L 47,24" x W 11,81" x H 1,06"

LINÉAIRE DEL SUSPENDU



PQ-PNA

DIMENSIONS

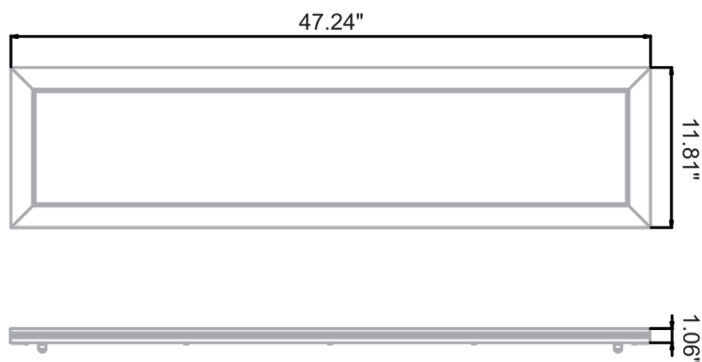

PHOTOMÉTRIE

La photométrie du luminaire a été réalisée dans un laboratoire d'essais accrédité conformément à l'IESNA LM-79-08. L'IESNA LM-79-08 spécifie l'ensemble du luminaire comme source, ce qui donne une efficacité du luminaire de 100%. Les résultats peuvent varier selon la commande réelle.

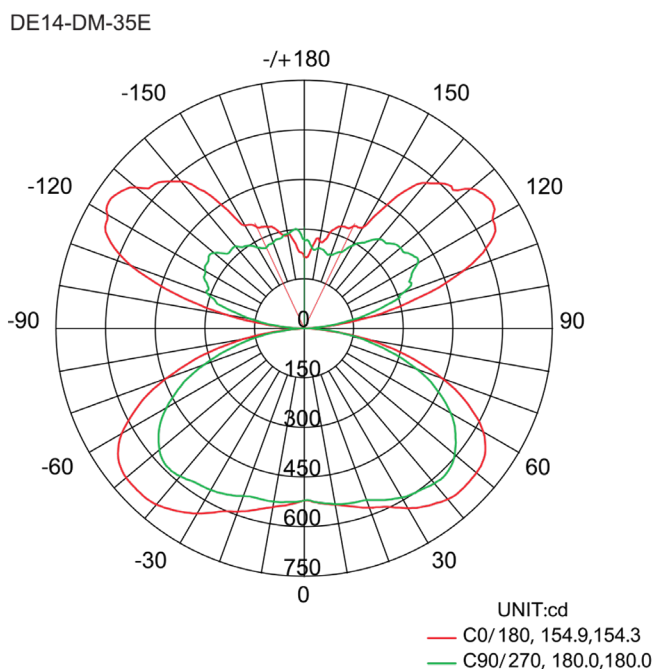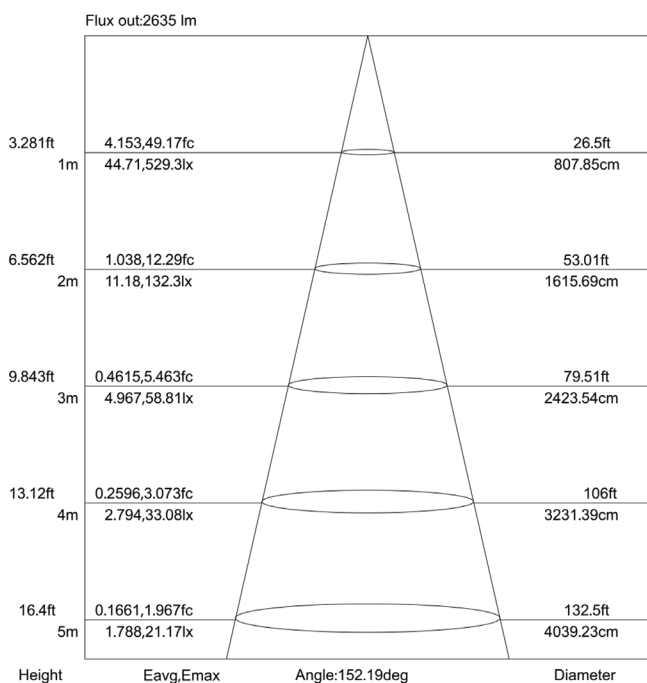

Note: Les courbes indiquent la zone éclairée et l'éclairage moyen lorsque le luminaire est à différentes distances.

ANGLE MOYEN DU FAISCEAU (50 %) : 334,6 DEGRÉS

LINÉAIRE DEL SUSPENDU

PQ-PNA



GUIDE POUR EFFECTUER UNE COMMANDE

Numéro de catalogue à titre d'exemple: PQ-PNA14-041K-054W-120V

SÉRIES	Température de couleur (CCT)	Puissance (W)	Tension d' Entrée (V)
PQ-PNA14	035K = 3500K 041K = 4000K 051K = 5000K	54	120-277AC

Si vous avez des besoins en termes de technologie personnalisée ou de services spécifiques, nous vous recommandons vivement de prendre contact avec les experts de Power-Q

COURRIEL: info@power-q.ca

TÉLÉPHONE: 514 667-6810