


LINÉAIRE DEL ENCASTRABLE

PQ-LISP / PQ-LISPL

- Un design minimaliste et épuré offrant une qualité supérieure d'éclairage.
- Idéal pour les environnements commerciaux ou architecturaux.

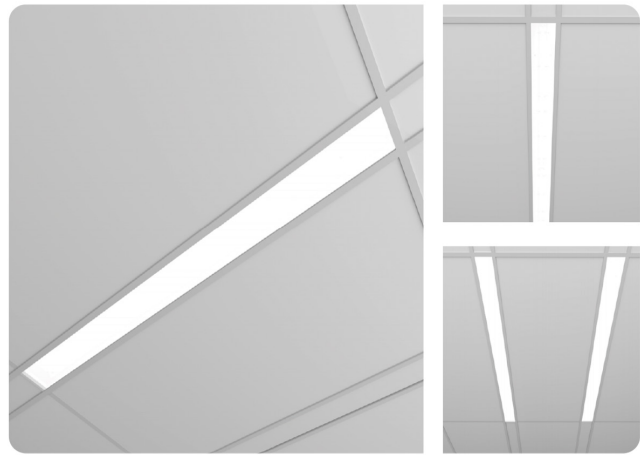

EMPLACEMENT
HUMIDE



DIMMABLE



LINÉAIRE DEL

Modèle	Température de couleur (CCT)	Puissance (TW)	Tension d'entrée (V)	Finition	Dimmable	Montage	Dimensions	Largeur (pouces)
PQ-LISP	CCTK = 3000K / 3500K / 4000K / 5000 K	025TW= 10/15/20/25	UNIV = 120-347VCA	BL = Blanc NR = Noir GR = Gris	D = 0-10V	RL = Sans Bordure	2pi = 2 pieds	2,2in= 2,2 Po
		040TW= 25/30/35/40					4pi = 4 pieds	
		050TW= 35/40/45/50				F = Cadre surface	2pi = 2 pieds	3,45in= 3.45 Po
PQ-LISPL		025TW= 10/15/20/25					4pi = 4 pieds	
		040TW= 25/30/35/40						
		050TW= 35/40/45/50						

Numéro de catalogue à titre d'exemple: PQ-LISPL-CCTK-040TW-UNIV-NR-D-RL-4PI-3,45IN


CERTIFICATIONS




LINÉAIRE DEL

PQ-LISP-LISPL


SPÉCIFICATIONS			
Réglable en puissance (TW)	25 = 25/20/15/10	40 = 40/35/30/25	50 = 50/45/40/35
Tension d'entrée (V)	120-347		
Efficacité (Lm/W)	130 Lm/W		
Température de couleur ajustable (CCT)	3000K / 3500K / 4000K / 5000K		
Dimmable	0-10V		
Finition	Blanc / Noir / Gris		
Dimensions en largeur (pouces)	2,2" 3,45"		
Hauteur (pouces)	3" 3.45"		
Certificats	cETLus, FCC		
Garantie	5 ans		




Encastré



3000K/3500K/4000K/5000K



Corps en aluminium extrudé


Fixation par clips sur
lentille acrylique dépolie

LINÉAIRE DEL


PQ-LISP-LISPL

DIMENSIONS


LISP - 2 Pieds

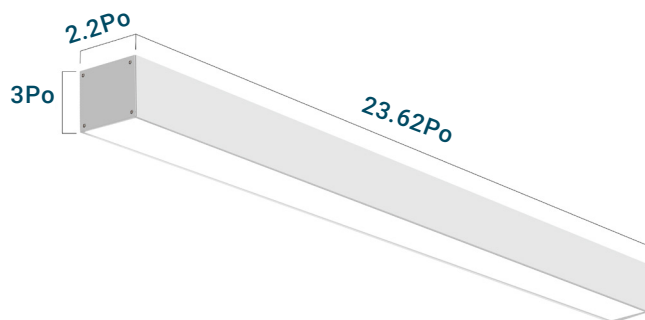


LISPL - 2 Pieds

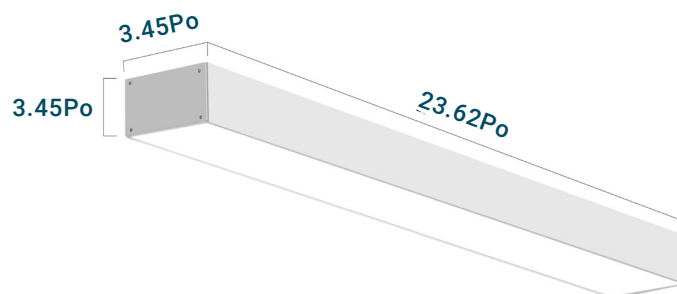

LISP - 4 Pieds

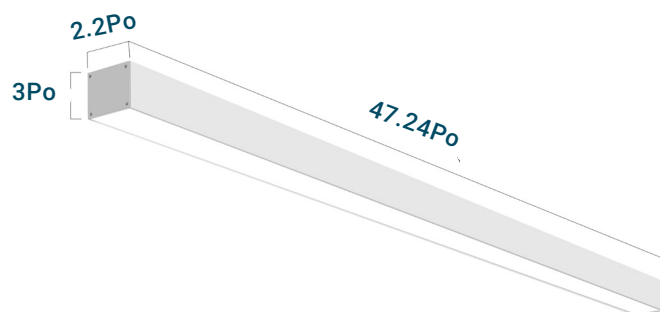


LISPL - 4 Pieds

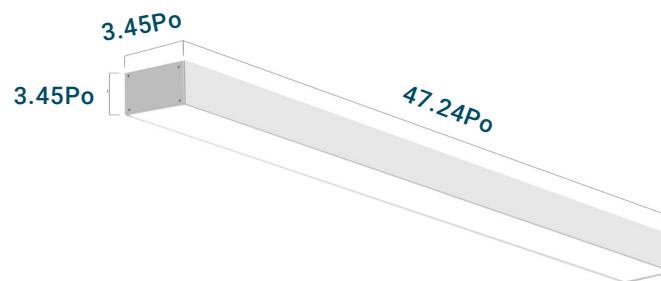


LINÉAIRE DEL

PQ-LISP-LISPL

INSTALLATION

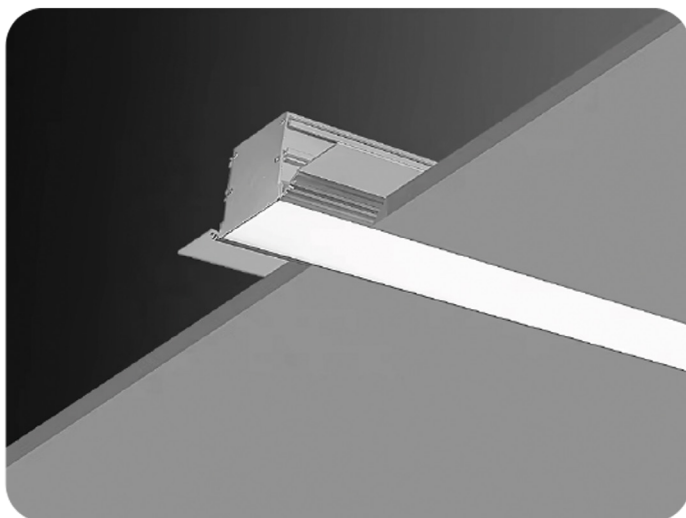

Sans Bordure

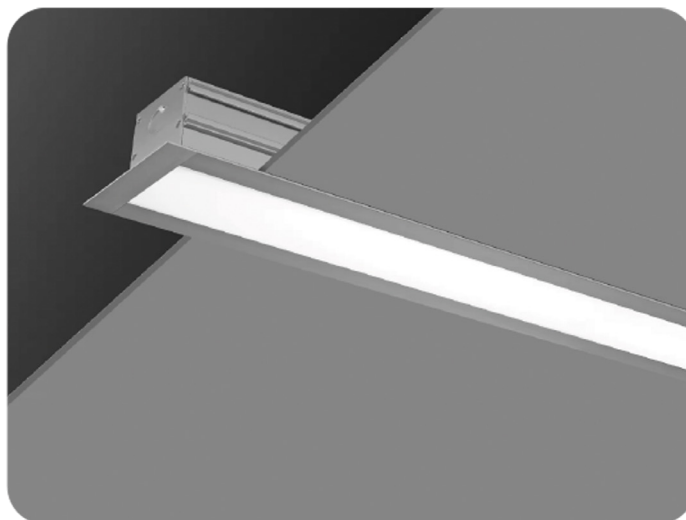

Encadrement

APPLICATION

