


# LINÉAIRE DEL ENCASTRABLE

## PQ-LISP / PQ-LISPL

- Un design minimaliste et épuré offrant une qualité supérieure d'éclairage.
- Idéal pour les environnements commerciaux ou architecturaux.

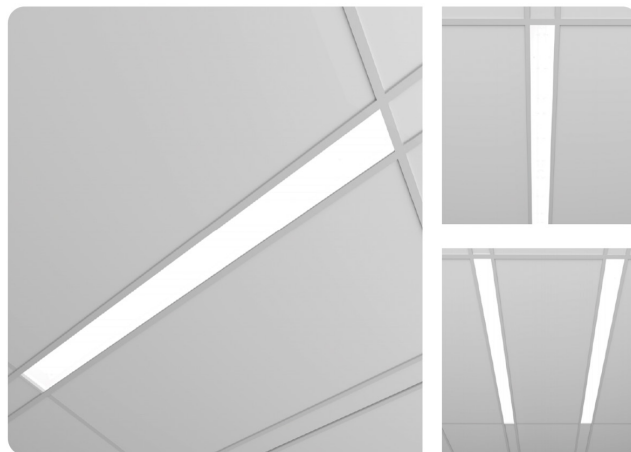

EMPLACEMENT  
HUMIDE IP54



DIMMABLE



### LINÉAIRE DEL

| Modèle   | Température de couleur (CCT)       | Puissance (TW)     | Tension d'entrée (V) | Finition                             | Dimmable  | Montage           | Dimensions    | Largeur (pouces) |
|----------|------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|------------------|
| PQ-LISP  | CCTK = 3000K/ 3500K / 4000K 5000 K | 025TW= 10/15/20/25 | UNIV = 120-347VCA    | BL = Blanc<br>NR = Noir<br>GR = Gris | D = 0-10V | RL = Sans Bordure | 2pi = 2 pieds | 2,2in= 2,2 Po    |
|          |                                    | 050TW= 35/40/45/50 |                      |                                      |           |                   | 4pi = 4 pieds |                  |
| PQ-LISPL |                                    | 025TW= 10/15/20/25 |                      |                                      |           | F = Cadre surface | 2pi = 2 pieds | 3,45in= 3.45 Po  |
|          |                                    | 050TW= 35/40/45/50 |                      |                                      |           |                   | 4pi = 4 pieds |                  |

Numéro de catalogue à titre d'exemple: PQ-LISPL-CCTK-040TW-UNIV-NR-D-RL-4PI-3,45IN


### CERTIFICATIONS




# LINÉAIRE DEL

PQ-LISP-LISPL


| SPÉCIFICATIONS                         |                               |                  |                  |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Réglable en puissance (TW)             | 25 = 25/20/15/10              | 40 = 40/35/30/25 | 50 = 50/45/40/35 |
| Tension d'entrée (V)                   | 120-347                       |                  |                  |
| Efficacité (Lm/W)                      | 130 Lm/W                      |                  |                  |
| Température de couleur ajustable (CCT) | 3000K / 3500K / 4000K / 5000K |                  |                  |
| Dimmable                               | 0-10V                         |                  |                  |
| Finition                               | Blanc BL / Noir NR / Gris GR  |                  |                  |
| Dimensions en largeur (pouces)         | 2,2"                          | 3,45"            |                  |
| Hauteur (pouces)                       | 3"                            | 3.45"            |                  |
| Certificats                            | cETLus, FCC                   |                  |                  |
| Garantie                               | 5 ans                         |                  |                  |




Encastré



3000K/3500K/4000K/5000K



Corps en aluminium extrudé


Fixation par clips sur  
lentille acrylique dépolie

# LINÉAIRE DEL


PQ-LISP-LISPL

## DIMENSIONS


### LISP - 2 Pieds

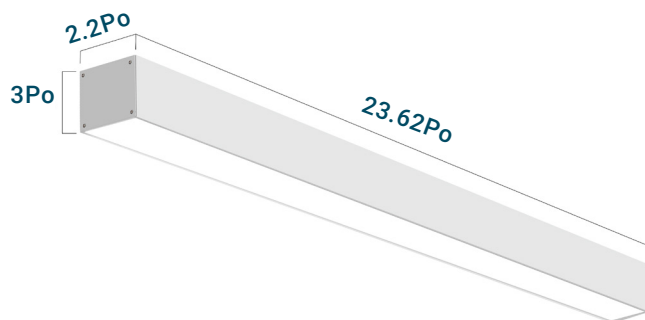


### LISPL - 2 Pieds

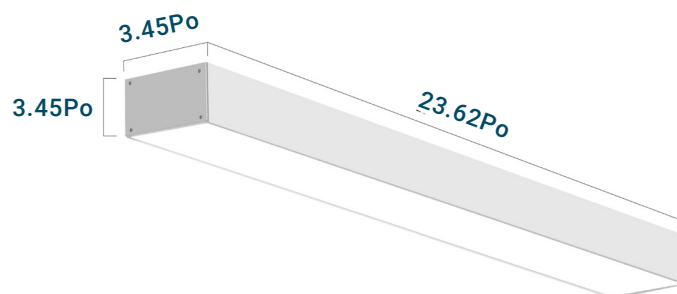

### LISP - 4 Pieds

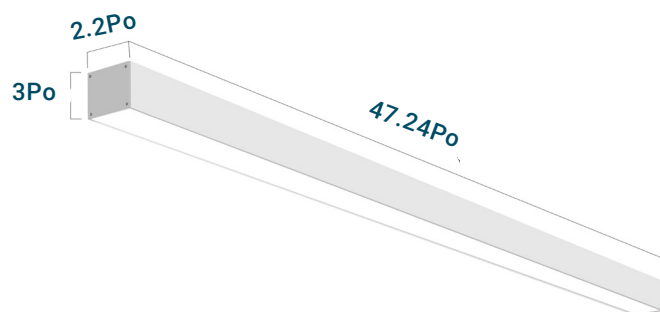


### LISPL - 4 Pieds

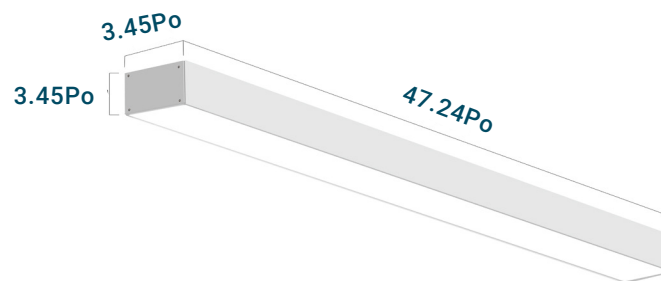


# LINÉAIRE DEL

PQ-LISP-LISPL

## INSTALLATION

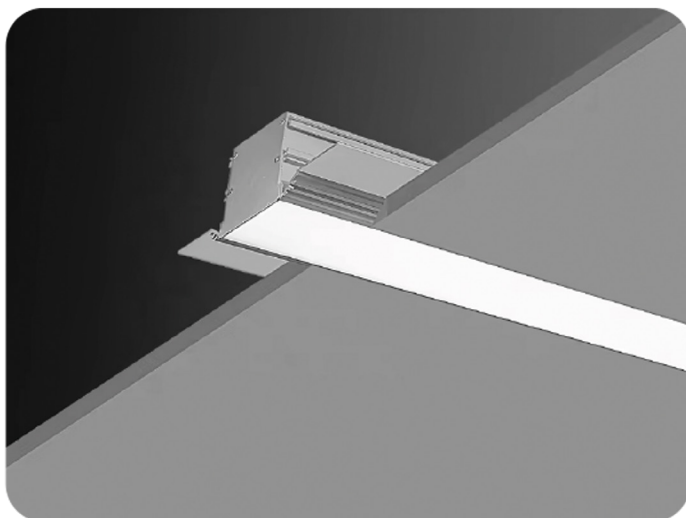

**Sans Bordure = RL**

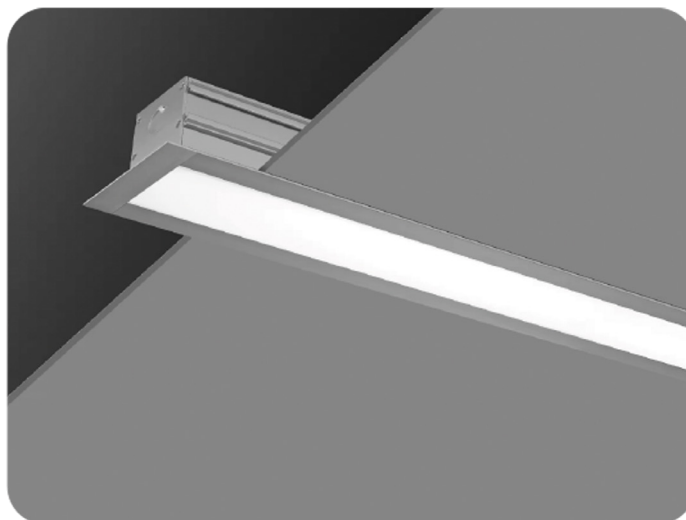

**Encadrement = F**

## APPLICATION

