
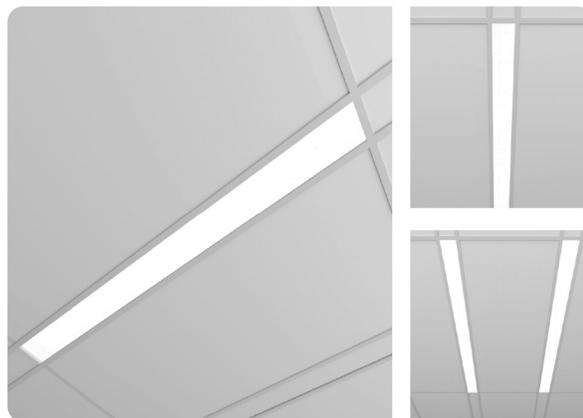


LINÉAIRE DEL

PQ-LISP / PQ-LISPL

- Caractéristiques un design minimaliste et épuré offrant une qualité supérieure d'éclairage.
- Idéal pour les environnements commerciaux ou architecturaux.

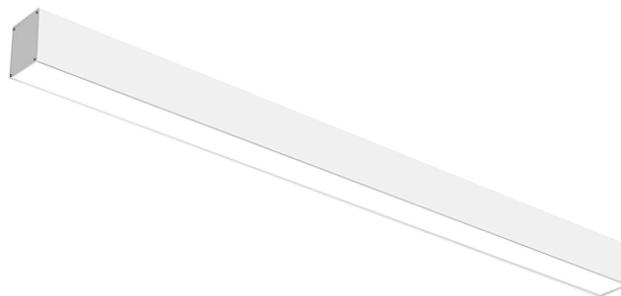

LINÉAIRE DEL

| Modèle | Puissance (TW) | Température de couleur (CCT) | Tension d'entrée (V) | Finition | Dimmable | Dimensions | Montage | Largeur (pouces) |
|----------|----------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|------------------|
| PQ-LISP | 025 | 030K = 3000K 035K = 3500K 040K = 4000K 050K = 5000K | UNIV = AC120-277 AC120-347 | BL = Blanc NR = Noir GR = Gris | D = 0-10V | 002P = 2 Ft | RL = Sans Bordure | 2,36 3,74 |
| PQ-LISPL | 040 | | | | | 004P = 4 Ft | | |
| | 050 | | | | | | | |

Numéro de catalogue à titre d'exemple: PQ-LISPL-040TW-050K-UNIV-BL-D-004P-RL


CERTIFICATIONS




LINÉAIRE DEL

PQ-LISP-LISPL

| SPÉCIFICATIONS | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Réglable en puissance (TW) | 25 = 25/20/15/10 | 40 = 40/33/27 | 50 = 50/40/32 |
| Tension d'entrée (V) | 120-277 / 120-347 | | |
| Lumens (lm/pied) | 800 1000 1200 | | |
| Température de couleur (CCT) | 3000K / 3500K / 4000K / 5000K | | |
| Dimmable | 0-10V | | |
| Finition | Blanc / Noir / Gris | | |
| Dimensions en largeur (pouces) | 2,36 3,74 | | |
| Dimensions (pouces) | 2 | 4 | |
| Certificats | cETLus, FCC, CE | | |
| Garantie | 5 ans | | |



Encastré



3000K/3500K/4000K/5000K



Corps en aluminium extrudé




Fixation par clips sur lentille acrylique dépolie

LINÉAIRE DEL


PQ-LISP-LISPL

DIMENSIONS


LISP - 2 Pouces

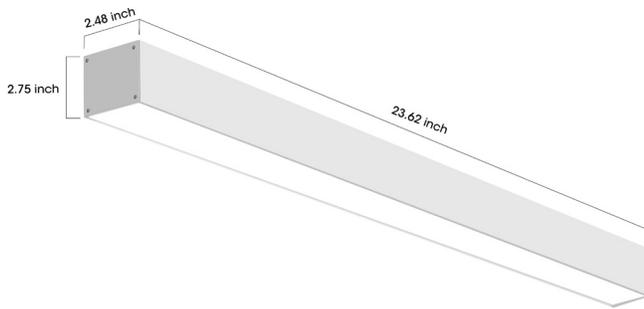



LISPL - 2 Pouces

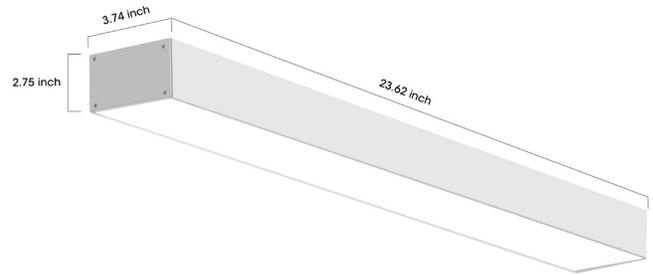

LISP - 4 Pouces

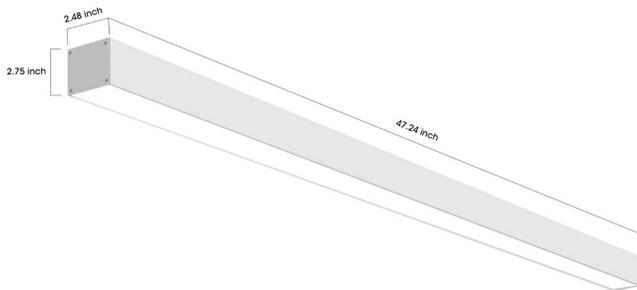


LISPL - 4 Pouces

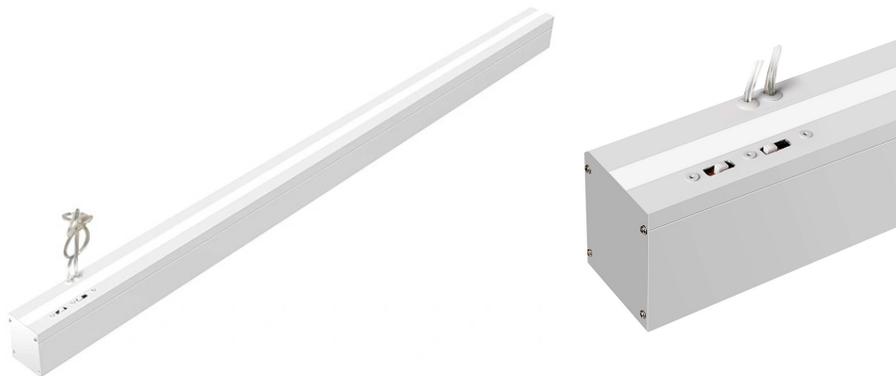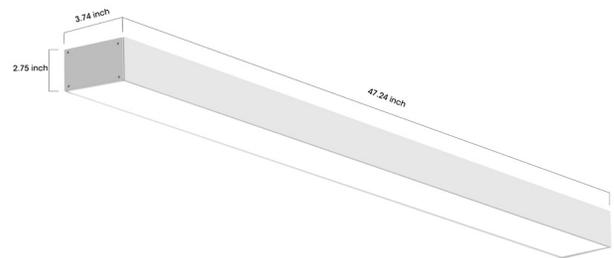


LINÉAIRE DEL

PQ-LISP-LISPL

INSTALLATION

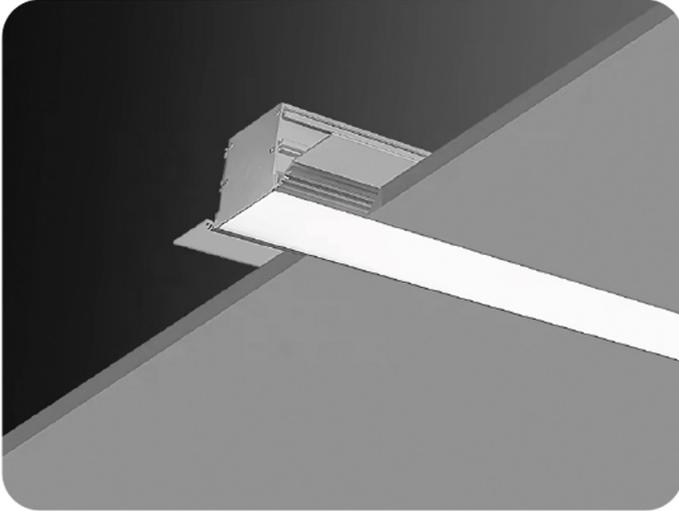

Sans Bordure

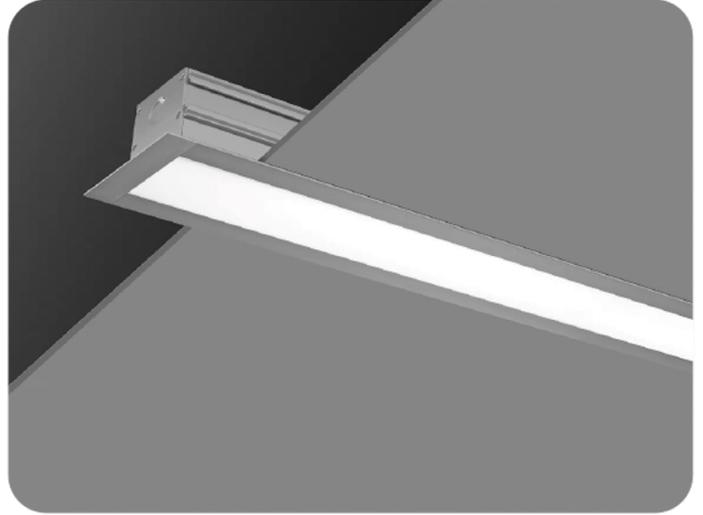

Encadrement

APPLICATION

