


RUBAN DEL UV

PQ-G50-BL

- Haute luminosité
- Entièrement dimmable
- Angle de faisceau de 120°
- Ruban adhésif de marque 3M

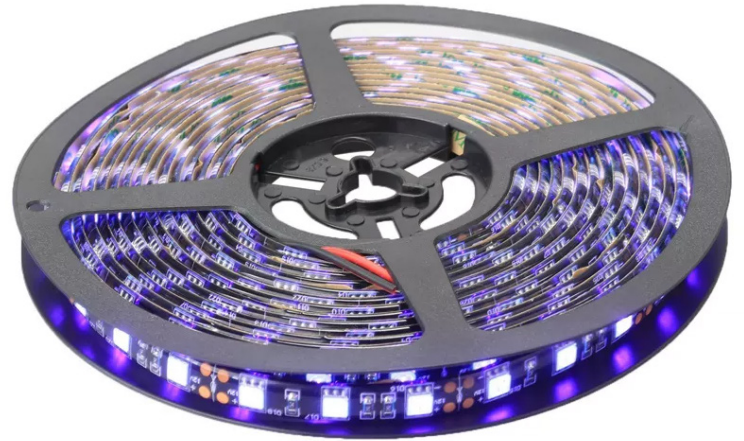

RUBAN DEL UV

Modèle	Température de Couleur	Puissance	Tension d'Entrée	Type de DEL	Largeur du PCB
PQ-G50-BL	BL = Blacklight	014W = 14.4W per meter	12V = DC12V 24V = DC24V	SMD5050	10mm

Catalog Number: PQ-G50-BL-014W-24V-005P

CERTIFICATIONS



RUBAN DEL UV

PQ-G50-BL

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Conçu avec 3 puces dans une seule DEL, le ruban DEL PQ-G50-BL offre une haute luminosité, une excellente dissipation thermique et une luminance uniforme. Les puces Epistar, la marque DEL et le PCB garantissent la qualité du ruban DEL flexible. C'est un bon choix pour répondre aux besoins de conception d'éclairage intérieur et de projets d'éclairage innovants. Avec un contrôleur de gradation, vous pouvez l'utiliser dans différentes applications, allant d'une haute luminosité à des accents confortables. Les bandes DEL UV créent des effets d'éclairage spéciaux qui font briller les peintures corporelles fluorescentes, les encres, les ballons, les bougies, les cosmétiques, les bulles et les autocollants muraux dans l'obscurité; idéales pour les groupes, les clubs, la danse, les scènes de spectacle, les productions théâtrales, les événements et les spectacles lumineux. Ce ruban DEL UV est facile à installer et portable, ce qui le rend idéal pour la décoration intérieure et extérieure. Les effets classiques de lumière noire UV sont totalement plug & play. Il crée des atmosphères époustouflantes lors de concerts ou de fêtes, et fonctionne très bien avec les peintures corporelles et les fluorescents UV. Idéal pour les fêtes, les événements et les galeries.



RUBAN DEL UV**PQ-G50-BL**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Modèle	PQ-G50-BL
Tension	DC12V / DC24V
Couleur	Blacklight
Type de DEL	SMD5050
Puissance	14.4W par mètre
Longueur d'onde	390-400nm
Quantité de DEL	60DELs par mètre
Angle de faisceau	120°
Largeur du PCB	10 mm
Classe IP	IP20/IP65/IP66/IP68
Adhesive Backing	3M 200MP
Length (meters)	5M
Température de fonctionnement	-30°C à +60°C
Durée de vie	50,000 Heures
Certifications	cETLus, RoHs



RUBAN DEL UV

PQ-G50-BL

MÉTHODE DE CONNEXION

