
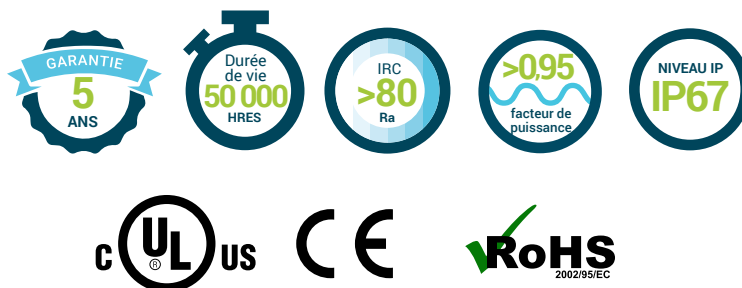


LAMPE AJUSTABLE

PQ-BDFL

- Installation facile
- Aucun outil requis, aussi simple que de visser une ampoule.
- Excellent pour utilisation dans les entrepôts, garages et ateliers, bureaux et couloirs

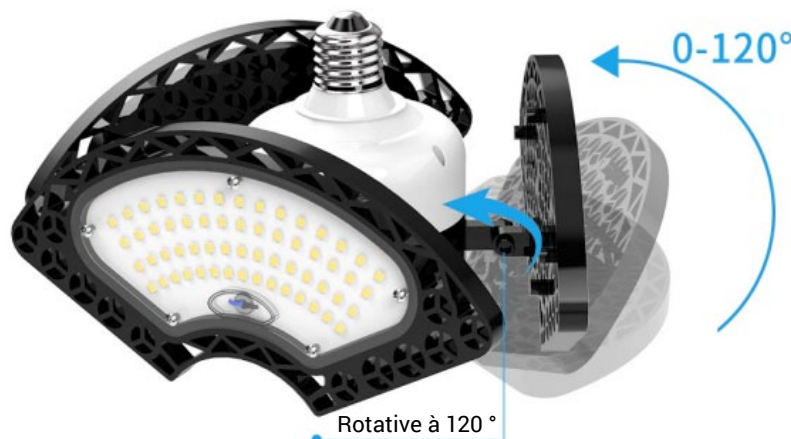

Exemple: PQ-BDFL-051K-045W-120V-D


MODÈLE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE	EFFECTIVE LUMENS	TENSION	FACTEUR DE PUISSANCE	TYPE DEL	QTÉ DEL
PQ-BDFL	31K = 3000-3500K 41K = 4000-4500K 51K = 5000-5500K 61K = 6000-6500K	60W 80W	140-150 lm/w	100-277 VAC	>0,95	SMD 2835	240 MCX/ 312 MCX

ANGLE DE RAYONNEMENT	CULOT	TEMP. DE FONCTIONNEMENT	TEMPÉRATURE DE JONCTION DE DEL	DURÉE DE VIE	IRC (Ra)	NIVEAU IP	MATÉRIAU, DIMENSIONS, POIDS
Ajustable	E26/E27/E39/E40	-40 ~60 °C	≤ 80 °C	>50000 hres	≥ 80	IP64	Aluminium + PC 122 x 245 mm 0,75/0,9 kg



PQ = Power=Q BDFL = Modèle XXK = Température de couleur XXXW = Puissance XXXV = Tension D = dimmable

LAMPE AJUSTABLE

PQ-BDFL

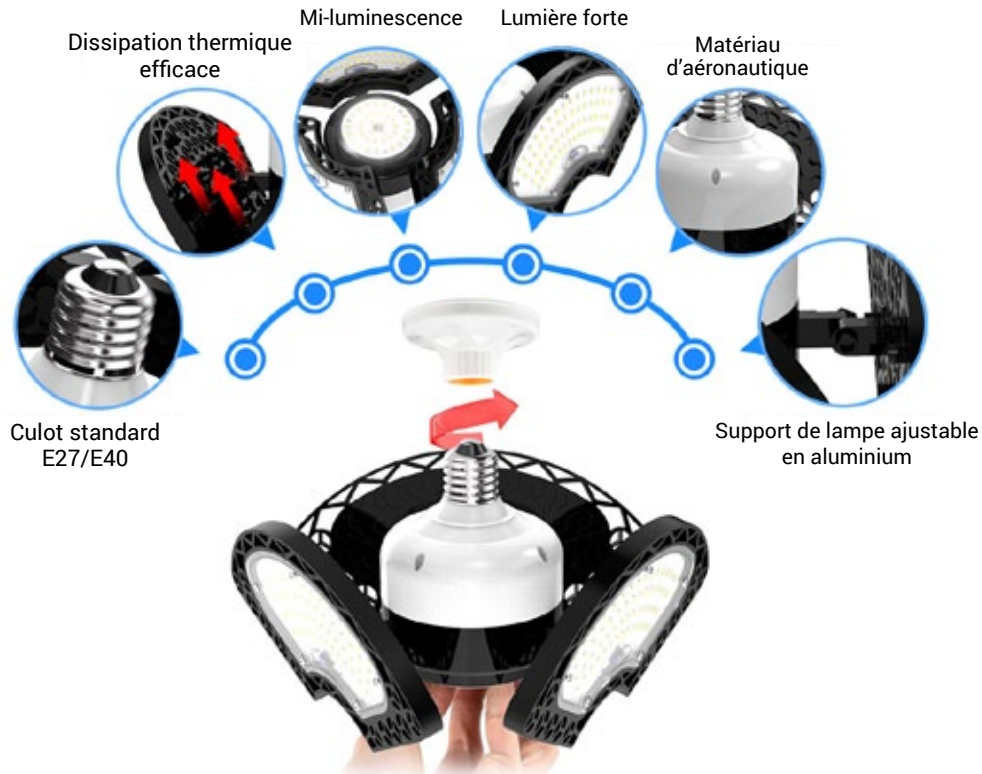


DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

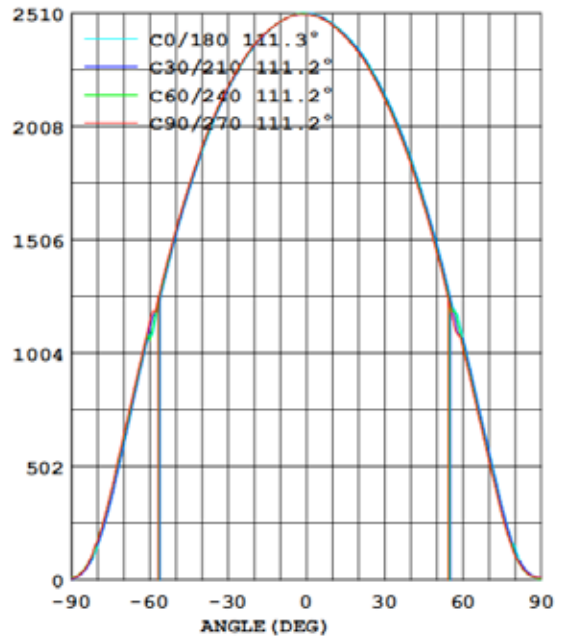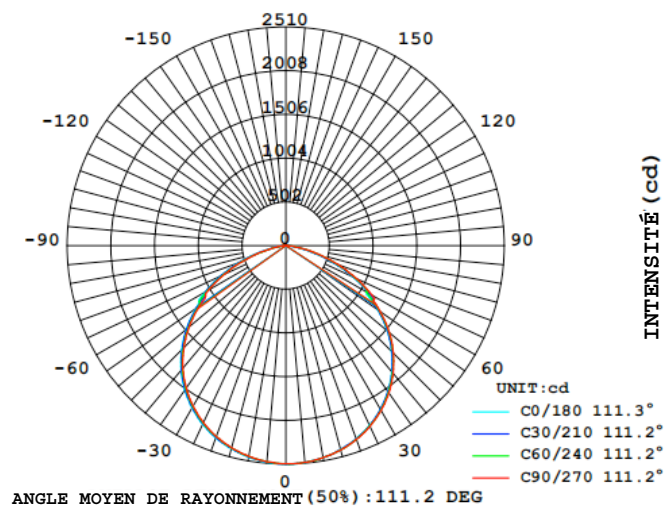

LAMPE AJUSTABLE

PQ-BDFL

APPLICATIONS

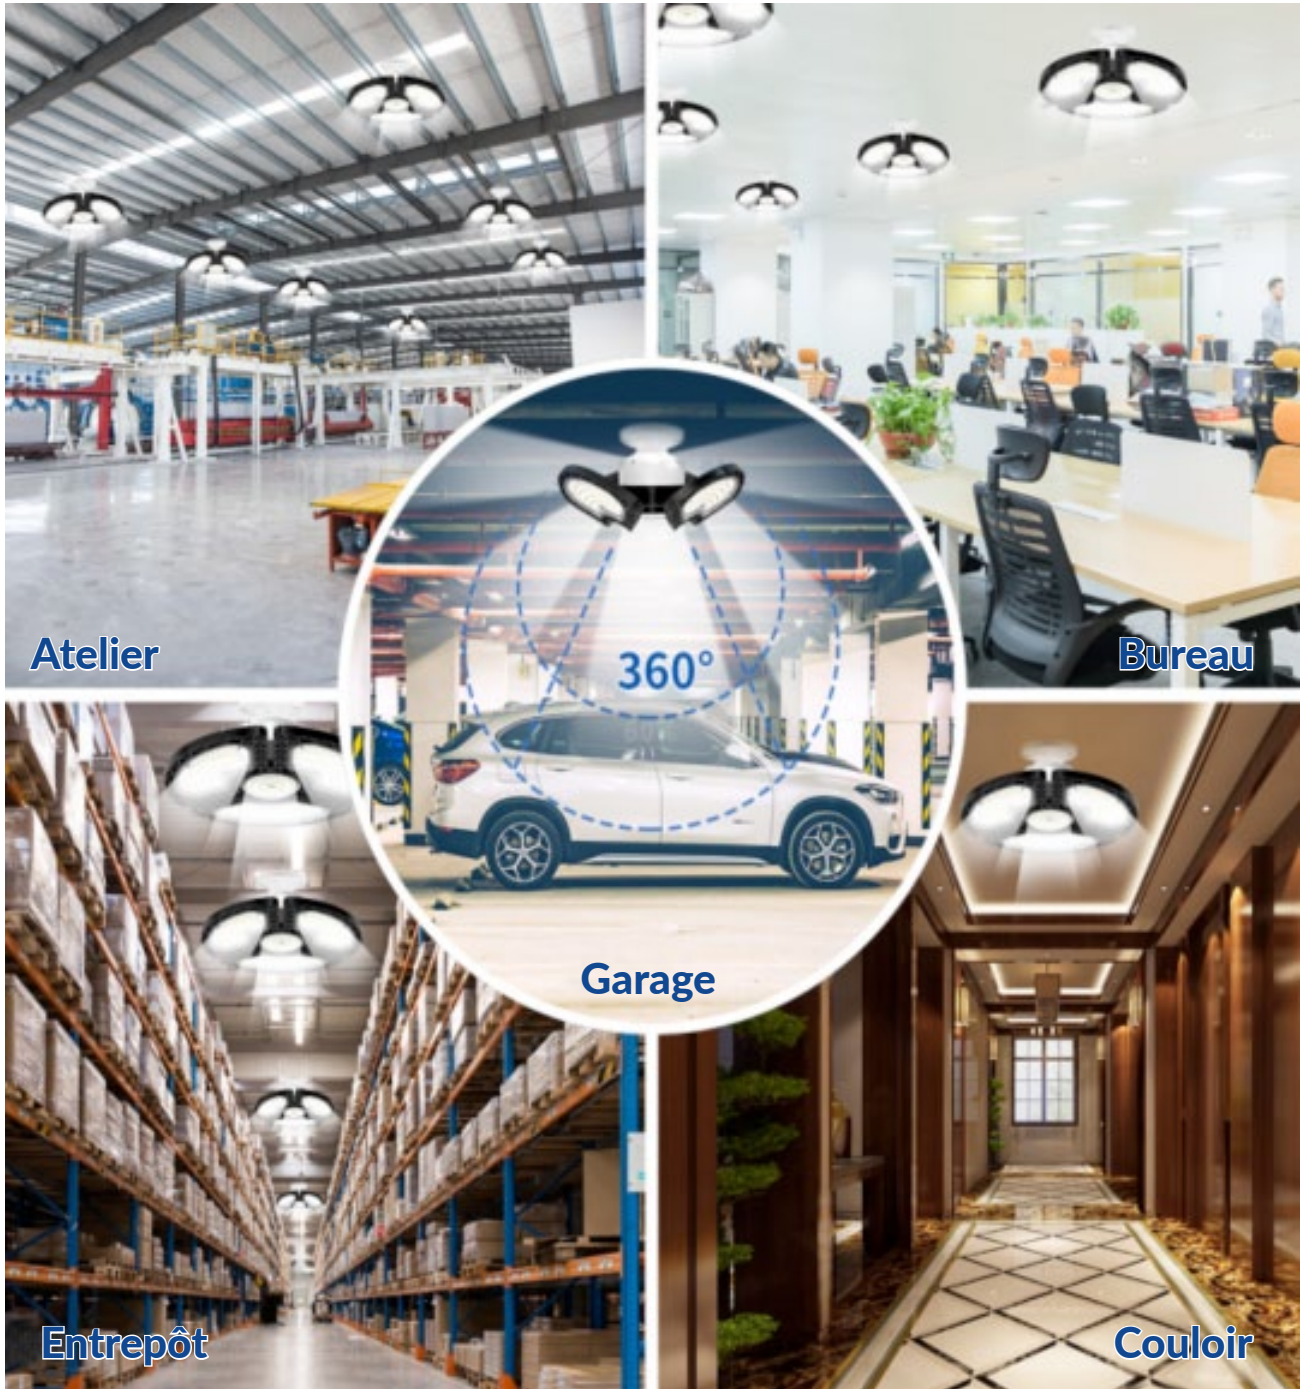

Atelier

Bureau

Garage

Entrepôt

Couloir