

PROJECTEUR SPORT

PQ-SPL9.5

Le SPL9.5 est un projecteur de stade ultra-performant, offrant une solution d'éclairage sportif avec une puissance 3-en-1 et un angle de faisceau réglable 3-en-1.

Conçu avec des options d'installation sur étrier en U ou support SF, il s'adapte à pratiquement tous les environnements d'installation, ce qui le rend idéal pour les grands stades, les immeubles de grande hauteur, les pistes d'aéroport, les quais portuaires, les ponts, les places publiques, et bien plus encore.

Points clés:

- Angle de faisceau sélectionnable : 30° / 45° / 60°
- Éclairage de haute qualité, avec un contrôle de l'éblouissement tout en assurant un flux lumineux total pouvant atteindre 90 000 lm.
- Conception intégrée garantissant une performance étanche IP66.
- Boîte de jonction intégrée permettant un câblage pratique et rapide.
- La visière permet un contrôle précis de la lumière et réduit considérablement l'éblouissement et la dispersion lumineuse.
- Parafoudre intégré de 10 kV.



Puissance
Réglable



Angle de Faisceau
Sélectionnable



Optionnel

PROJECTEUR SPORT

MODÈLE	Température de couleur (CCT)	Puissance Réglable (W)	Flux lumineux (lm)	Dimensions (mm)	Tension d'entrée (V)
PQ-SPL9.5	031K = 3000K 041K = 4000K 051K = 5000K 057K = 5700K 065K = 6500K	500TW = 300/400/500W 600TW = 400/500/600W	48,000Lm - 90,000Lm	447*409*408mm	120V = 100-277VAC 347V = 200-480VAC

CERTIFICATIONS




PROJECTEUR SPORT


PQ-SPL9.5

Solutions d'éclairage sportif à puissance et faisceau réglables

Angle de faisceau 3-en-1 réglable par interrupteur

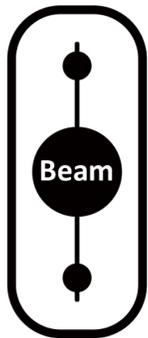

30°
45°
60°

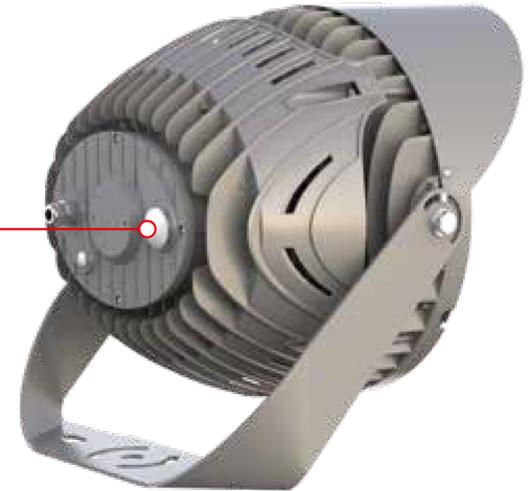

Puissance 3-en-1 réglable par interrupteur

500TW: 300W-400W-500W

600TW: 400W-500W-600W

Remplacement rapide de la lentille

En cas de bris de la lentille, son remplacement est facile grâce au mécanisme à loquet intégré au projecteur.



Accessoires optionnels

Visière

Grille anti-éblouissement



Support SF

PROJECTEUR SPORT

PQ-SPL9.5


Faible éblouissement et dispersion lumineuse minimale

Équipé de grilles anti-éblouissement et d'accessoires de contrôle des débordements lumineux, le SPL9.5 réduit efficacement l'éblouissement, maîtrise les fuites de lumière, minimise les pertes lumineuses et la pollution lumineuse, et garantit un environnement lumineux confortable pour tout type de lieu.



COMMANDES DMX

Topologie Système Exemple (Commandes DMX Filaire)

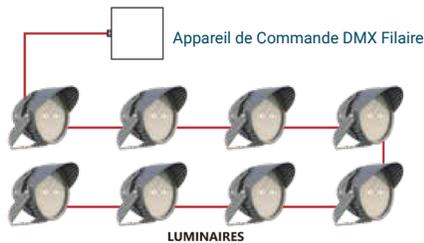


RDM/DMX
(CÂBLE BELDEN 9729)



Topologie Système Exemple (Point d'Accès à Distance avec Commandes DMX Filaire)

PASSERELLE VPN VERS LES COMMANDES DU SYSTÈME DMX

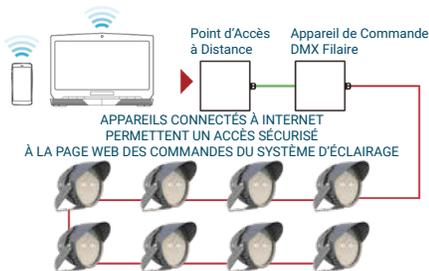

RDM/DMX (CÂBLE BELDEN 9729) Ethernet

COMMANDES INTÉGRÉES

Le projecteur est compatible avec le système de contrôle sans fil Synapse™, incluant l'éclairage sportif RVB. Il offre une solution de contrôle d'éclairage intelligente, stable et innovante pour votre installation sportive.



PROJECTEUR SPORT


PQ-SPL9.5

SPÉCIFICATIONS		
Puissance Réglable (W)	500TW = 300 / 400 / 500 W	600TW = 400 / 500 / 600 W
Efficacité Lumineuse	150Lm/W à 160Lm/W	
Flux Lumineux (@5700K)	48,000Lm - 75,000Lm	64,000Lm - 90,000Lm
CCT	3000K/ 4000K/ 5000K/ 5700K/ 6500K	
Angle de Faisceau	Sélectionnable: 30° / 45° / 60°	
IRC	Ra≥70	
SDCM	≤5	
Tension d'Entrée	AC 100-277V/ AC 200-480V	
Facteur de Puissance	≥0,90	
THD	<15%	
Pourcentage de Scintillement (%)	<3%	
Protection contre les Surtensions	10KV	
Protection Contre les Chocs Électriques	Class I	
IP	IP66	
IK	IK08	
EPA (Sans Visière)	Avant : 1,28 ft² / Côté : 0,7 ft²	
Plage de Température de Fonctionnement	-40°C à +50°C / -40°F à +122°F	
Contrôle Intelligent	Gradation 0-10V, PWM, DALI, DMX, Synapse	
Durée de Vie	100 000h (L70B50 @ 25 °C) / 100 000h (L70B50 @ 77 °F)	
Poids Net (kg / lbs)	10.3 kg±0.5 / 22.71 lbs±1.1	11.6 kg±0.5 / 25.57 lbs±1.1
Dimensions (mm / in)	447*409*408mm / 17,60*16,10*16,06in	
Garantie	5 ans, 10 ans (optionnel)	
Certificat	cULus / DLC	
Marque	DEL: Lumileds, Luminus Driver: Moso, uPowerTek, Powerland	
Matériau	Structure : Aluminium moulé sous pression à haute conductivité thermique Finition : Peinture en poudre Lentille : Polycarbonate Couleur : Gris	


PROJECTEUR SPORT

PQ-SPL9.5


DIMENSIONS (UNITÉS : MM / IN)

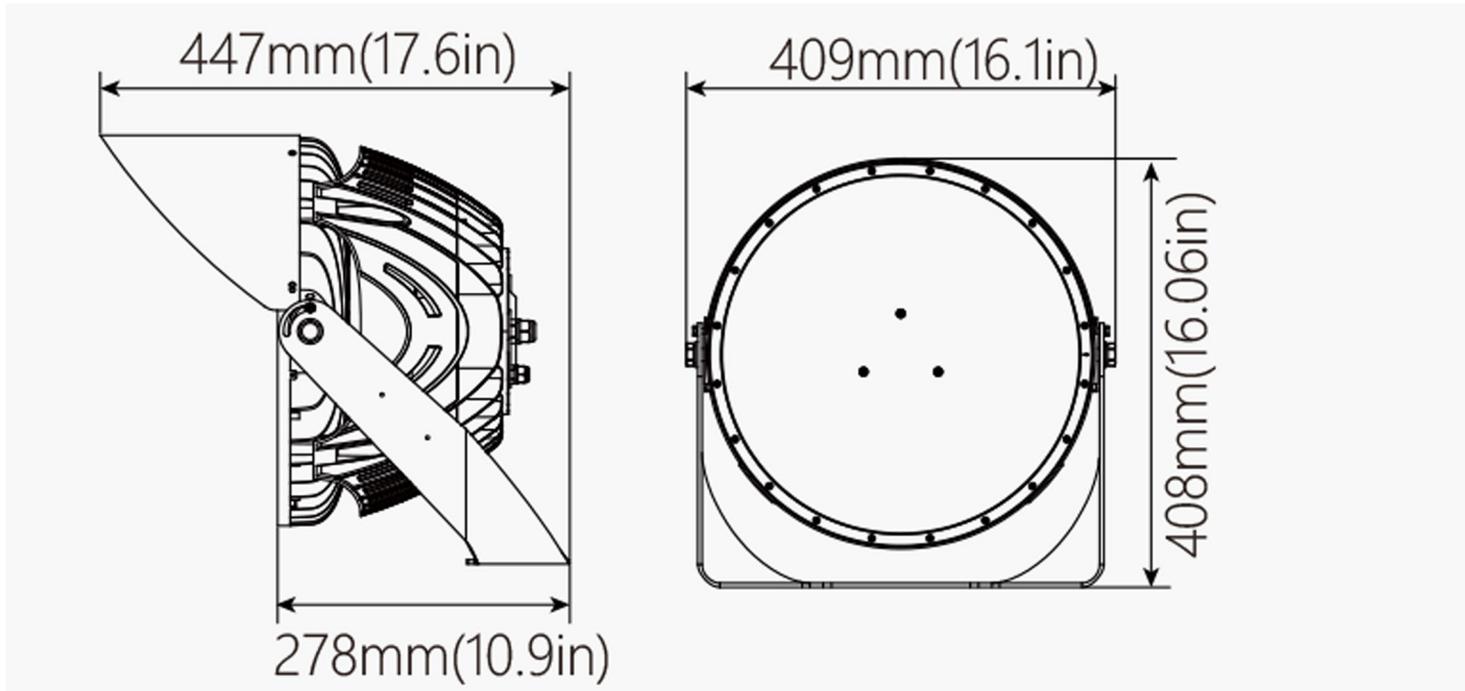


PHOTOMÉTRIE

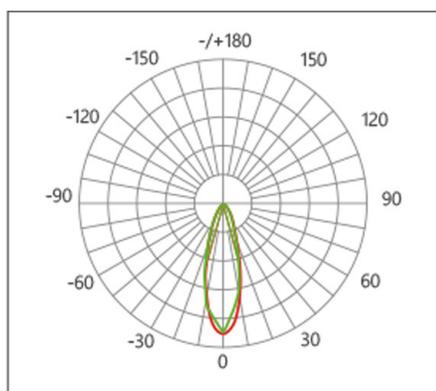

30°

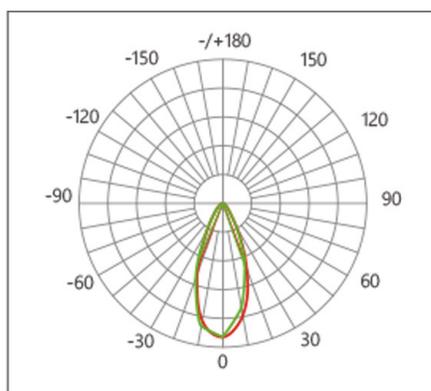

45°

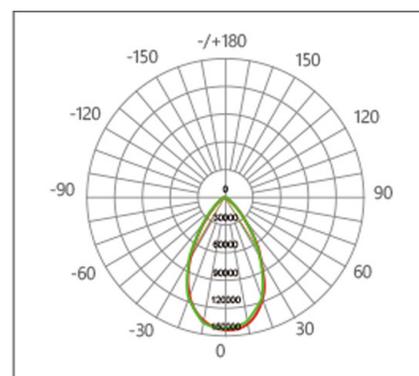

60°

PROJECTEUR SPORT

PQ-SPL9.5


ACCESSOIRE DE MONTAGE : SUPPORT SFU





Support en U



Support SFU

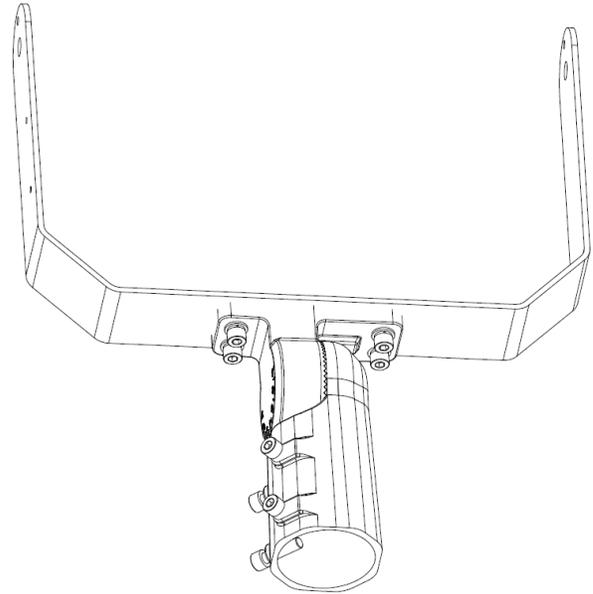

Support SFU

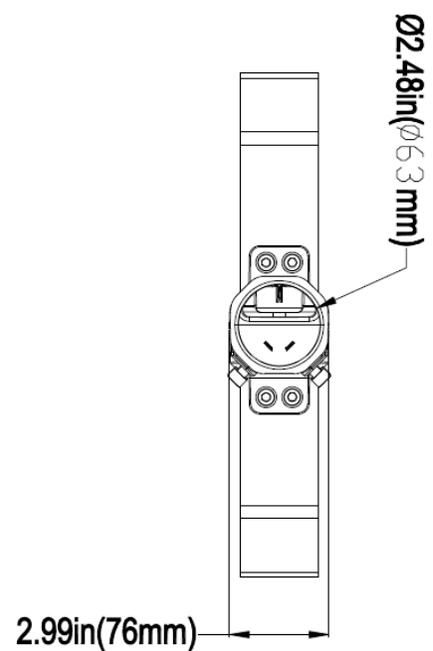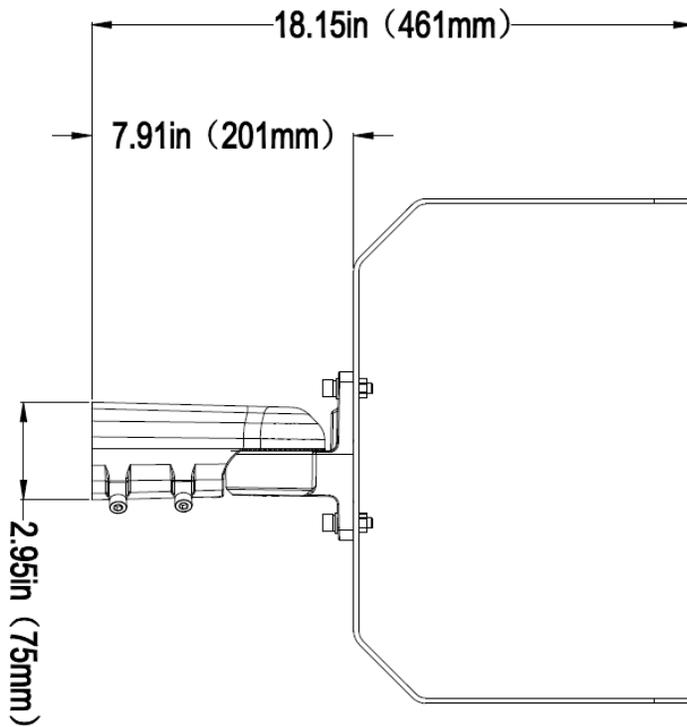

PROJECTEUR SPORT

PQ-SPL9.5



Complexe Sportif



Terrain de Football



Terrain de Baseball



Parking



Sites industriels et de construction



Aéroport



Éclairage de Port

Applications

- Terrains de sport et de loisirs
- Événements extérieurs à grande échelle
- Sites industriels et de construction
- Parkings et garages
- Éclairage de grues
- Sécurité et surveillance extérieure

INSTRUCTIONS POUR LA COMMANDE AVEC DIMENSIONS PRÉFÉRÉES

Numéro de Catalogue Exemple : PQ-SPL9.5-050K-500TW-347V-060TD-SFU

Série	Température de Couleur (CCT)	Puissance Réglable (TW)	Tension d'Entrée (V)	Angle de Faisceau	Options
PQ-SPL9.5	031K = 3000K 041K = 4000K 051K = 5000K 057K = 5700K 065K = 6500K	500TW = 300/400/500W 600TW = 400/500/600W	120V = 100-277 AC 347V = 200-480 AC	060TD = 30° / 45° / 60°	UB = Support en U SFU = Support Split-Fitter

Si vous avez des besoins technologiques ou de services spécifiques, il est fortement recommandé de contacter les experts de Power-Q. Ils pourront vous fournir des solutions sur mesure et des conseils adaptés à vos exigences particulières.

EMAIL: info@power-q.ca

PHONE: 514 667-6810