

HIGH BAY STYLE OVNI

PQ-HBG

Disponible en trois tailles, le projecteur industriel HBG UFO offre la possibilité de régler le flux lumineux et d'ajuster la température de couleur (CCT) dans un seul luminaire, le rendant suffisamment polyvalent pour s'adapter à une multitude d'applications.

Puissance sélectionnable : 150TW, 200TW, 240TW & 320TW

CCT : sélectionnable entre 4000K & 5000K



4000K 5000K



0-10V

Puissance
Réglable

4000K
5000K

170
LM/W

- HBG offre deux options d'efficacité lumineuse : 150 lm/W (standard) et 170 lm/W, garantissant une luminosité adaptée à l'application et fournissant le niveau d'éclairage souhaité et nécessaire pour votre espace lors de l'installation.
- Équipé d'un port de capteur 0-10V en standard, permettant une installation rapide « plug and play » du capteur. Le luminaire est certifié DLC LLLC et également compatible avec le système NLC. Une batterie de secours pour éclairage d'urgence est disponible.
- Classé IP65, ce produit convient aux environnements commerciaux et industriels : entrepôts et espaces de stockage, installations industrielles, centres de vente au détail, usines de fabrication, installations sportives et gymnases.

HIGH BAY STYLE OVNI

MODÈLE	Température de couleur (CCT)	Puissance réglable (TW)	Flux lumineux (Lm)	Dimensions (mm) (L x H)	Tension d'entrée (V)
PQ-HBG	CCTK = 4000K/5000K	150TW = 150/100/80 200TW = 200/150/100 240TW = 240/200/150 320TW = 320/240/200	25,500lm 34,000lm 40,800lm 54,400lm	275 x 196 275 x 196 305 x 200 350 x 220	UNIV = 120-347 VAC

CERTIFICATIONS



HIGH BAY STYLE OVNI


PQ-HBG

SPÉCIFICATIONS				
Modèles	150TW	200TW	240TW	320TW
Puissance réglable (TW)	150/100/80	200/150/100	240/200/150	320/240/200
Tension d'entrée (V)	120-347VAC			
Fréquence (Hz)	50-60			
Dimmable	0-10V			
Température de couleur	4000K, 5000K			
Angle de faisceau	60°, 90°, 120°			
Lumen par watt	150L/w standard, 170L/w optionnel			
IRC	>80			
Cables	Câble d'alimentation 5 pi (59") Câble de gradation 1 pi (12")			
Boîtier	Aluminium moulé sous pression			
Finition de couleur	Noir ou Blanc			
Température de fonctionnement	-40°F (-40°C) à 122°F (50°C)			
Montage	Fourni en standard avec crochet en G et corde de sécurité de 0,3 m Options disponibles : crochet en O, support en U et adaptateur de montage en pendant fileté 3/4" NPS.			
Capteur	Micro-ondes ou PIR (en option)			
Certifications	cULus, DLC			
Garantie	5 ans			


HIGH BAY STYLE OVNI

PQ-HBG
DIMENSIONS (EN MM & POUCES)


PETITE TAILLE - 150TW & 200TW

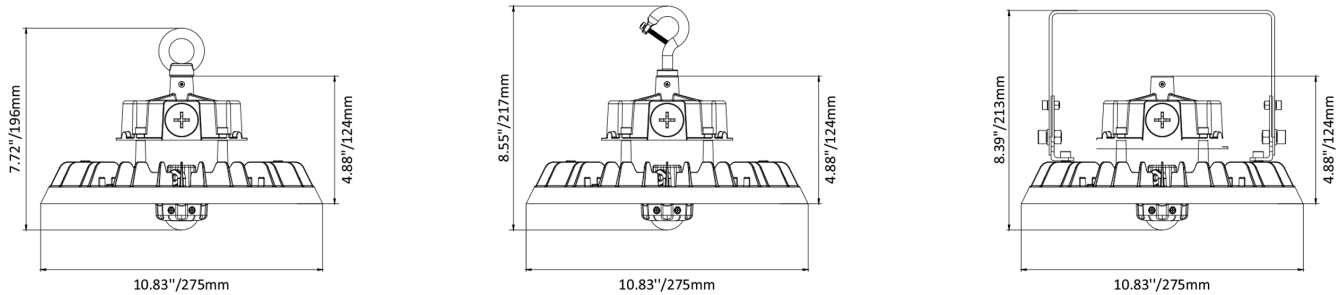

TAILLE MOYENNE - 240TW

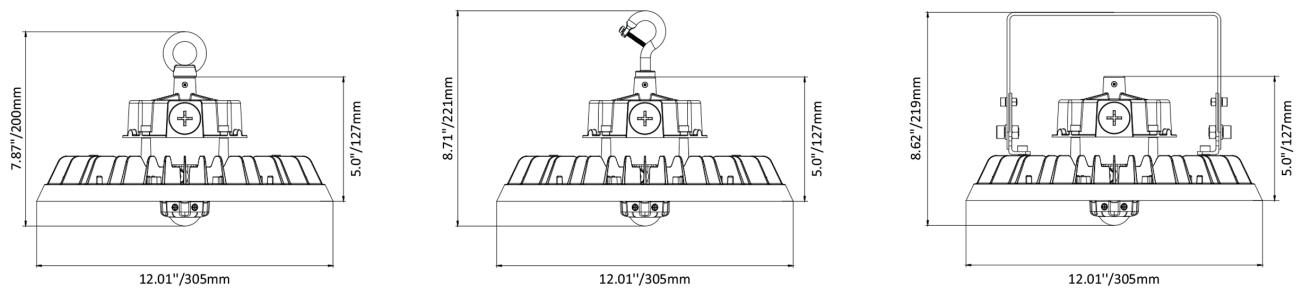

GRANDE TAILLE - 320TW

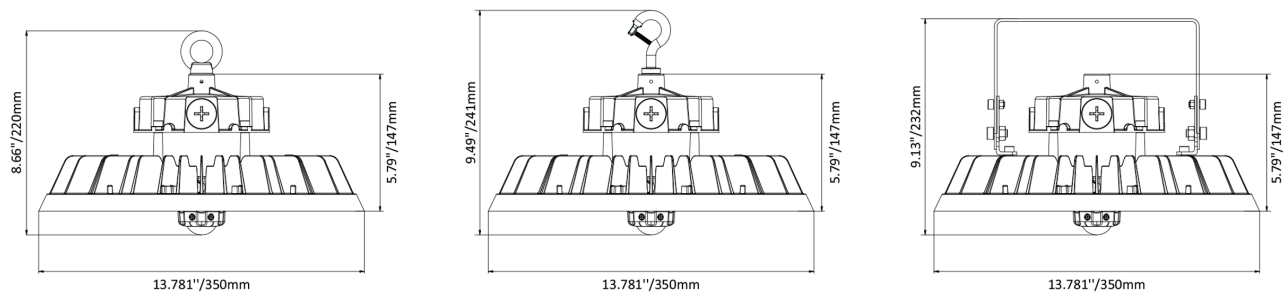

HIGH BAY STYLE OVNI

PQ-HBG



PETITE TAILLE - 150TW & 200TW



TAILLE MOYENNE - 240TW



GRANDE TAILLE - 320TW

HIGH BAY STYLE OVNI

PQ-HBG

GUIDE DE COMMANDE

MODÈLE	Température de couleur (CCT)	Puissance réglable (TW)	Tension d'entrée (V)	Angle de faisceau	Finition de couleur	Options
PQ-HBG	CCTK = 4000K/5000K	150TW = 150/100/80 200TW = 200/150/100 240TW = 240/200/150 320TW = 320/240/200	UNIV = 120-347VAC	060D = 60° 090D = 90° 120D = 120°	NR = Noir BL = Blanc	SM = Capteur Micro-ondes

Numéro de catalogue à titre d'exemple : PQ-HBG-CCTK-240TW-UNIV-120D-NR-SM

Si vous avez des besoins technologiques personnalisés ou des exigences spécifiques en matière de services, nous vous recommandons vivement de contacter les experts de Power-Q.


COURRIEL: info@power-q.ca

TÉLÉPHONE: 514 667-6810


HIGH BAY STYLE OVNI

PQ-HBG


PHOTOMÉTRIE

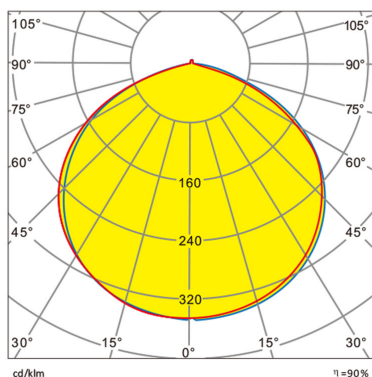

120°

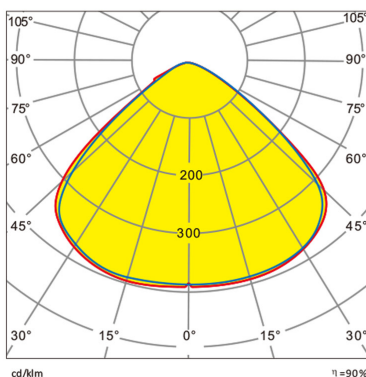

90°

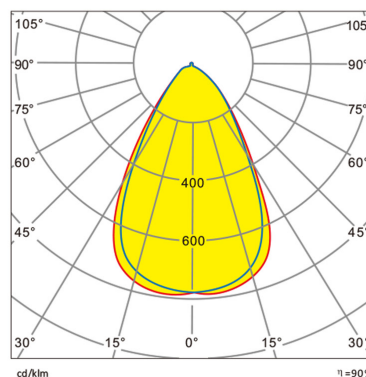

60°

SÉLECTION DE PUISSANCE



Réglage de puissance

Réglage de la puissance :

Petite taille :

150/100/80W, réglage par défaut 150W

200/150/100W, réglage par défaut 200W

Taille moyenne :

240/200/150W, réglage par défaut 240W

Grande taille :

320/240/200W, réglage par défaut 320W

Réglage de la CCT

Réglage de la CCT :

4000/5000K, réglage par défaut

5000K

HIGH BAY STYLE OVNI

PQ-HBG

ACCESSOIRES EN OPTION

Capteur : Installable en usine ou sur site (installation sur site vendue séparément)

	SPIR = Capteur infrarouge passif PQ-HBG Capteur – SPIR
---	--

Installable et utilisable sur site uniquement (vendu séparément)

	Télécommande PQ-HBG-BL-Télécommande
---	---

Supports et fixations : installables sur site (installation sur site vendue séparément)

	Support en U pour petite taille PQ-HBG-UB		Corde de sécurité 0,3 m (Incluse) PQ-HBG-SR
	Adaptateur de filetage externe M10 vers filetage externe 3/4" NPS Câblage pour 150TW à 240TW PQ-HBG-M10-3/4NPS		Adaptateur de filetage externe M12 vers filetage externe 3/4" NPS Câblage uniquement pour 320TW PQ-HBG-M12-3/4NPS
	Chaînes de suspension en acier inoxydable de 0,5 m avec 2 PQ-HBG-HC		

Réflecteur : installable sur site (installation sur site vendue séparément)

	Petit format (12,20 x 5,04") – Réflecteur en polycarbonate PQ-HBG-200TW-PR		Petit format (12,20 x 6,14") – Réflecteur en polycarbonate avec lentille additionnelle PQ-HBG-200TW-DL-PR
	Petit format (16,22 x 5,91") – Réflecteur en polycarbonate PQ-HBG-240TW-PR		Petit format (16,22 x 7,36") – Réflecteur en polycarbonate avec lentille additionnelle PQ-HBG-240TW-DL-PR
	Grand format (16,22 x 5,71") – Réflecteur en polycarbonate PQ-HBG-320TW-PR		Grand format (16,22 x 7,17") – Réflecteur en polycarbonate avec lentille additionnelle PQ-HBG-320TW-DL-PR