

# HIGH BAY STYLE OVNI

## PQ-HBG

Disponible en trois tailles, le projecteur industriel HBG UFO offre la possibilité de régler le flux lumineux et d'ajuster la température de couleur (CCT) dans un seul luminaire, le rendant suffisamment polyvalent pour s'adapter à une multitude d'applications.

Puissance sélectionnable : 150TW, 200TW, 240TW & 320TW

CCT : sélectionnable entre 4000K & 5000K



4000K 5000K



0-10V

Puissance Réglable

CCT  
4000K  
5000K

170  
LM/W

- HBG offre deux options d'efficacité lumineuse : 150 lm/W (standard) et 170 lm/W, garantissant une luminosité adaptée à l'application et fournissant le niveau d'éclairage souhaité et nécessaire pour votre espace lors de l'installation.
- Équipé d'un port de capteur 0-10V en standard, permettant une installation rapide « plug and play » du capteur. Le luminaire est certifié DLC LLLC et également compatible avec le système NLC. Une batterie de secours pour éclairage d'urgence est disponible.
- Classé IP65, ce produit convient aux environnements commerciaux et industriels : entrepôts et espaces de stockage, installations industrielles, centres de vente au détail, usines de fabrication, installations sportives et gymnases.

### HIGH BAY STYLE OVNI

MODÈLE	Température de couleur (CCT)	Puissance réglable (TW)	Flux lumineux (Lm)	Dimensions (mm) (L x H)	Tension d'entrée (V)
PQ-HBG	CCTK = 4000K/5000K	150TW = 150/100/80 200TW = 200/150/100 240TW = 240/200/150 320TW = 320/240/200	25,500lm 34,000lm 40,800lm 54,400lm	275 x 196 275 x 196 305 x 200 350 x 220	UNIV = 120-347 VAC

### CERTIFICATIONS



# HIGH BAY STYLE OVNI

PQ-HBG




SPÉCIFICATIONS				
Modèles	150TW	200TW	240TW	320TW
Puissance réglable (TW)	150/100/80	200/150/100	240/200/150	320/240/200
Tension d'entrée (V)	120-347VAC			
Fréquence (Hz)	50-60			
Dimmable	0-10V			
Température de couleur	4000K, 5000K			
Angle de faisceau	60°, 90°, 120°			
Lumen par watt	150L/w standard, 170L/w optionnel			
IRC	>80			
Cables	Câble d'alimentation 5 pi (59") Câble de gradation 1 pi (12")			
Boîtier	Aluminium moulé sous pression			
Finition de couleur	Noir ou Blanc			
Température de fonctionnement	-40°F (-40°C) à 122°F (50°C)			
Montage	Fourni en standard avec crochet en G et corde de sécurité de 0,3 m Options disponibles : crochet en O, support en U et adaptateur de montage en pendant fileté 3/4" NPS.			
Capteur	Micro-ondes ou PIR (en option)			
Certifications	cULus, DLC			
Garantie	5 ans			

# HIGH BAY STYLE OVNI




PQ-HBG

DIMENSIONS (EN MM & POUCES)




## PETITE TAILLE - 150TW & 200TW

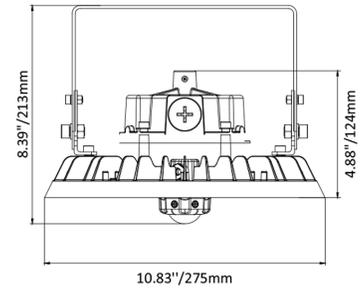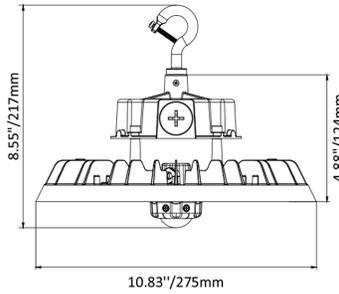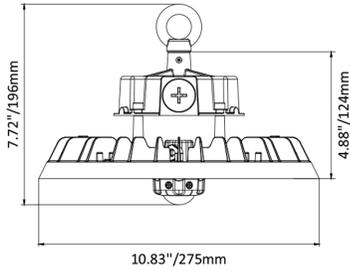

## TAILLE MOYENNE - 240TW

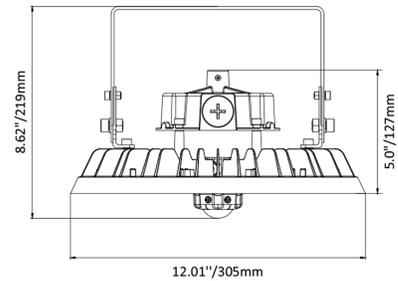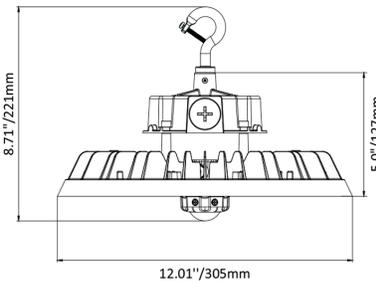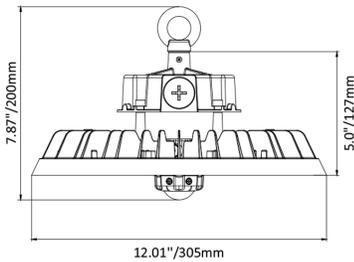

## GRANDE TAILLE - 320TW

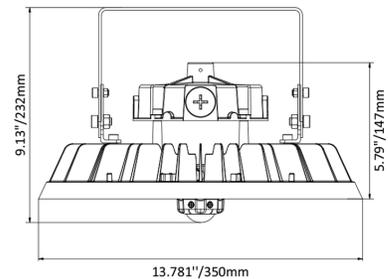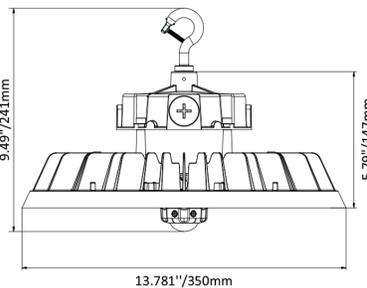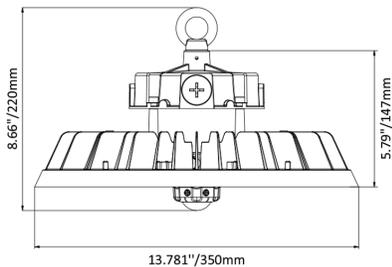

# HIGH BAY STYLE OVNI

PQ-HBG



**PETITE TAILLE - 150TW & 200TW**



**TAILLE MOYENNE - 240TW**



**GRANDE TAILLE - 320TW**

# HIGH BAY STYLE OVNI

PQ-HBG

## GUIDE DE COMMANDE

MODÈLE	Température de couleur (CCT)	Puissance réglable (TW)	Tension d'entrée (V)	Angle de faisceau	Finition de couleur	Options
<b>PQ-HBG</b>	CCTK = 4000K/5000K	150TW = 150/100/80 200TW = 200/150/100 240TW = 240/200/150 320TW = 320/240/200	UNIV = 120-347VAC	060D = 60° 090D = 90° 120D = 120°	NR = Noir BL = Blanc	SM = Capteur Micro-ondes  SPIR = Capteur PIR

**Numéro de catalogue à titre d'exemple : PQ-HBG-CCTK-240TW-UNIV-120D-NR-SPIR**

Si vous avez des besoins technologiques personnalisés ou des exigences spécifiques en matière de services, nous vous recommandons vivement de contacter les experts de Power-Q.


**COURRIEL:** [info@power-q.ca](mailto:info@power-q.ca)

**TÉLÉPHONE:** 514 667-6810


# HIGH BAY STYLE OVNI

PQ-HBG


## PHOToméTRIE

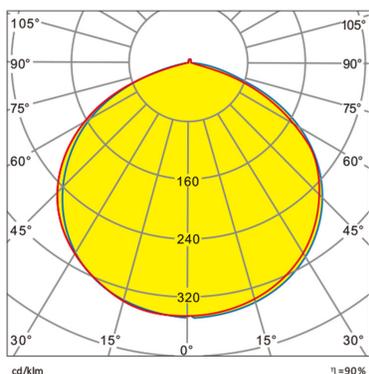

120°

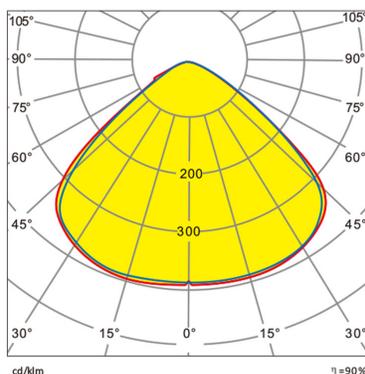

90°

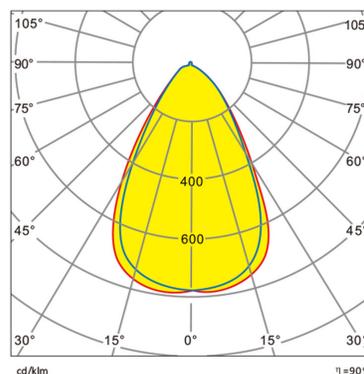

60°

## SÉLECTION DE PUISSANCE



### Réglage de puissance

Réglage de la puissance :

**Petite taille :**

150/100/80W, réglage par défaut 150W  
200/150/100W, réglage par défaut 200W

**Taille moyenne :**

240/200/150W, réglage par défaut 240W

**Grande taille :**

320/240/200W, réglage par défaut 320W

### Réglage de la CCT

Réglage de la CCT :

4000/5000K, réglage par défaut  
5000K

# HIGH BAY STYLE OVNI

**PQ-HBG**

## ACCESSOIRES EN OPTION

**Capteur** : Installable en usine ou sur site (installation sur site vendue séparément)

	SM = Capteur Micro-ondes		SPIR = Capteur PIR
---	--------------------------	---	--------------------

**Installable et utilisable sur site uniquement (vendu séparément)**

	Télécommande
---	--------------

**Supports et fixations** : installables sur site (installation sur site vendue séparément)

	Support en U pour petite taille		Corde de sécurité 0,3 m (Incluse)
	Adaptateur de filetage externe M10 vers filetage externe 3/4" NPS Câblage pour 150TW à 240TW		Adaptateur de filetage externe M12 vers filetage externe 3/4" NPS Câblage uniquement pour 320TW
	Chaînes de suspension en acier inoxydable de 0,5 m avec 2		

**Réflecteur** : installable sur site (installation sur site vendue séparément)

	Petit format (12,20 x 5,04") – Réflecteur en polycarbonate		Petit format (12,20 x 6,14") – Réflecteur en polycarbonate avec lentille additionnelle
	Petit format (16,22 x 5,91") – Réflecteur en polycarbonate		Petit format (16,22 x 7,36") – Réflecteur en polycarbonate avec lentille additionnelle
	Grand format (16,22 x 5,71") – Réflecteur en polycarbonate		Grand format (16,22 x 7,17") – Réflecteur en polycarbonate avec lentille additionnelle