

ÉCLAIRAGE DEL ENCASTRÉ OU EN SAILLIE

PQ-SMPD

- 70W, entrée 100–277 VAC.
- Températures de couleur : 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K.
- Angles de faisceau : 15°, 30°, 45°.
- Options de gradation : TRIAC, 0-10V.
- Finitions disponibles : blanc ou noir.
- Garantie de 5 ans, durée de vie de 50 000 heures.
- Technologie anti-éblouissement, UGR < 19, RCI90.
- 5520 Lumen.
- Luminaire fourni avec un câble de 1,5m.



ÉCLAIRAGE DEL ENCASTRÉ OU EN SAILLIE

MODÈLE	Température de couleur (CCT)	Puissance (W)	Tension d'entrée (V)	Angle de faisceau	Couleur	Options	Montage
PQ-SMPD	027K = 2700K 031K = 3000K 041K = 4000K 051K = 5000K 061K = 6000K	070W = 70W	120V = 120 - 277VAC	015D = 15 degrés 030D = 30 degrés 045D = 45 degrés	BL = Blanc NR = Noir	Gradable 0-10V, TRIAC	8ft-PD = Suspendu (longueur câble 8pieds) SF = Surface

Numéro de Catalogue (exemple): PQ-SMPD-031K-070W-120V-030D-BL-D-8ft-PD

CERTIFICATIONS




ÉCLAIRAGE DEL ENCASTRÉ OU EN SAILLIE

PQ-SMPD

PHOTOMÉTRIE


Diagramme de distribution de l'intensité lumineuse

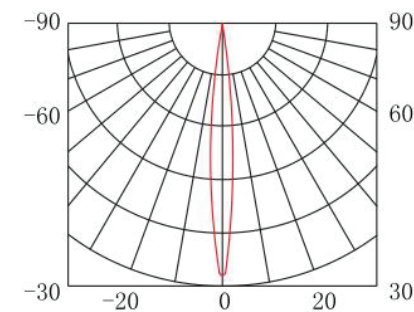

1m	5186 ± 5 lx	33.29cm
2m	1250 ± 5 lx	66.58cm
3m	535 ± 5 lx	99.87cm
4m	307 ± 5 lx	133.16cm
5m	190 ± 5 lx	166.45cm




15°

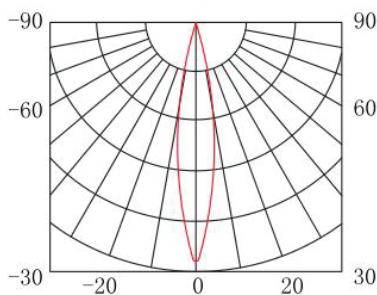

1m	3695 ± 5 lx	37.07cm
2m	857 ± 5 lx	74.14cm
3m	354 ± 5 lx	111.2cm
4m	210 ± 5 lx	148.27cm
5m	137 ± 5 lx	185.33cm



30°

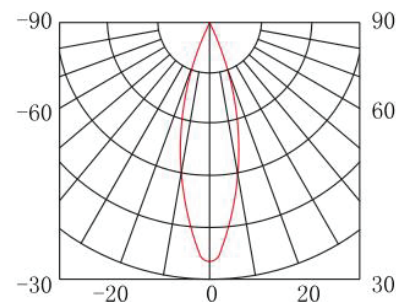

1m	1670 ± 5 lx	71.02cm
2m	437 ± 5 lx	142.04cm
3m	190 ± 5 lx	213.06cm
4m	108 ± 5 lx	284.08cm
5m	73 ± 5 lx	355.1cm



45°

DIMENSIONS

