

# APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE

## PQ-WKTX2

L'applique murale extérieure réglable DEL PQ-WKTX2 est dotée d'un dissipateur thermique en alliage d'aluminium moulé sous pression. Il peut être ajusté de 0 à 90 degrés, de sorte que l'éclairage puisse être ciblé avec précision. Il s'agit d'un luminaire extérieur commercial idéal pour les bâtiments et remplace facilement n'importe quel luminaire mural.

Applications : Façades de bâtiments, bâtiments commerciaux, industriels, de vente au détail et d'accueil qui exigent une longue durée de vie et peu d'entretien.

Toutes les applications où l'éclairage mural à coupure complète et l'éclairage mural semi-découpé peuvent être appliqués.



8

10"



### SPÉCIFICATIONS

Efficacité	150 lm/W (± 10 %)	Niveau IP	IP65
Distribution lumineuse	Type II	Niveau IK	IK08
Tension d'entrée	120-347V	Finition	Noir/Bronze
CCT	3000K/4000K/5000K	Boîtier	Aluminium moulé
IRC	Ra > 70	Lentille	Polycarbonate
Angle ajustable	0-90 °	Durée de vie	L70 @ 50,000 heures
Taux de distorsion harmonique	< 20 %	Température de fonctionnement	-40° F – 122 F (-40°C – 50°C)
Protection contre les surtensions	L-N: 2kV L/N-PE: 4kV	Photocell	Intégré
Fonction additionnelle	0-10V dimming/ Puissance ajustable/ CCT ajustable	Installation	Boîte de jonction
Certification	ETL/cETL/DLC Premium	Garantie	5 ans
		Protecteur surtension	6 KV

### WALL PACK

Modèle	Température de couleur (CCT)	Puissance (W)	Tension d'Entrée (V)	Couleurs
PQ-WKTX2	3CCTK= 3000K / 4000K / 5000K	040TW=15/20/30/40W	UNIV= 120-347VCA	NR = Noir BR = Bronze
		080TW=40/50/60/80W		
		120TW=60/90/100/120W		

Numéro de catalogue à titre d'exemple: PQ-WKTX2-3CCTK-040TW-UNIV-NR

# WALL PACK

PQ-WKTX2

## CARACTÉRISTIQUES

Angle de faisceau ajustable de 0 à 90 degrés

**Boîtier en aluminium moulé sous pression**

Le boîtier robuste assure une excellente dissipation thermique.

**Lentille optique en polycarbonate**

Applique murale à coupure totale (full cut-off) conforme aux standards DLC.



**Température de couleur (CCT) réglable sur site**

3 CCT sélectionnables : 3000K / 4000K / 5000K.

**Cellule photoélectrique marche/arrêt**

**Puissance réglable sur site**  
4 puissances sélectionnables.

Cellule photoélectrique intégrée

Angle de faisceau ajustable de 0 à 90 degrés, idéal pour l'éclairage de zones spécifiques



0 degré



30 degré



60 degré




90 degré


# WALL PACK

PQ-WKTX2

## DIMENSIONS

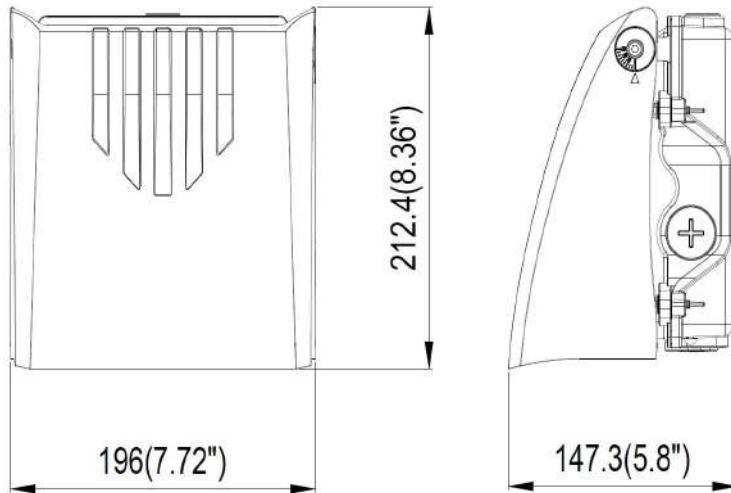

**40TW, 80TW**

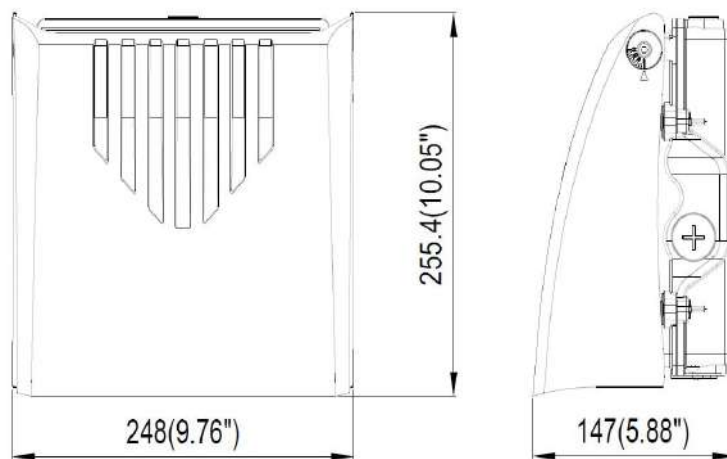

**120TW**