

PANNEAU DEL RÉTRO-ÉCLAIRÉ

PQ-PNCB

- Puissance et couleurs CCT réglables.
- Ne jaunit jamais.
- Régulateur de tensions isolé.
- DEL SMD2835 super lumineuses, 130LM/W.
- Anti-scintillement, pas de tache sombre, protège vos yeux.
- Remplacement idéal pour panneau traditionnel avec plus de 80% d'économie d'énergie.
- 5 ans de garantie.



SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée	AC100-347V	Indice de protection IP	IP40
CCT ajustable	3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6500K	Température de fonctionnement	-30°C~40°C
Source DEL	SMD2385	Gradation	Gradation 0-10V
IRC	>80	Facteur de puissance	≥ 0,95
LM	LM80	Distorsion harmonique totale	<15%
Lumens	130 lm/w	Durée de vie	54000 h

MODELES CCT AJUSTABLES	PUISANCE (WATTS)	DIMENSIONS (PI/mm)	POIDS NET (LIVRES)
PQ-PNCB22-CCTK	20-25-30-35-40	24 x 24	5.07
PQ-PNCB14-CCTK	20-25-30-35-40	12 x 48	5.51
PQ-PNCB24-CCTK	30-40-50-60-72	24 x 48	9.26


MODELE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISANCE RÉGLABLE (WATTS)	TENSION D'ENTRÉE (V)	OPTIONS
PQ-PNCB22	CCTK = 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6500K	40TW = 20/25/30/ 35/40	UNIV = 100-347VCA	S = Capteurs D = Gradation (0-10V)
PQ-PNCB14				
PQ-PNCB24		72TW = 30/40/50/ 60/72		

Numéro de Catalogue par Exemple: PQ-PNCB22-CCTK-40TW-UNIV-D


PANNEAU DEL RÉTRO-ÉCLAIRÉ

PQ-PNCB

CARACTÉRISTIQUES

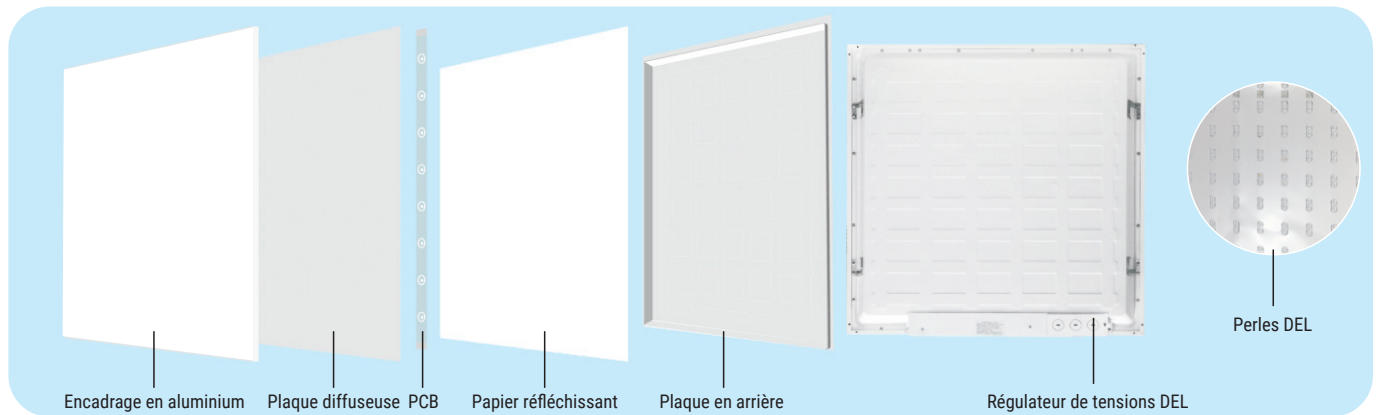

DIMENSIONS


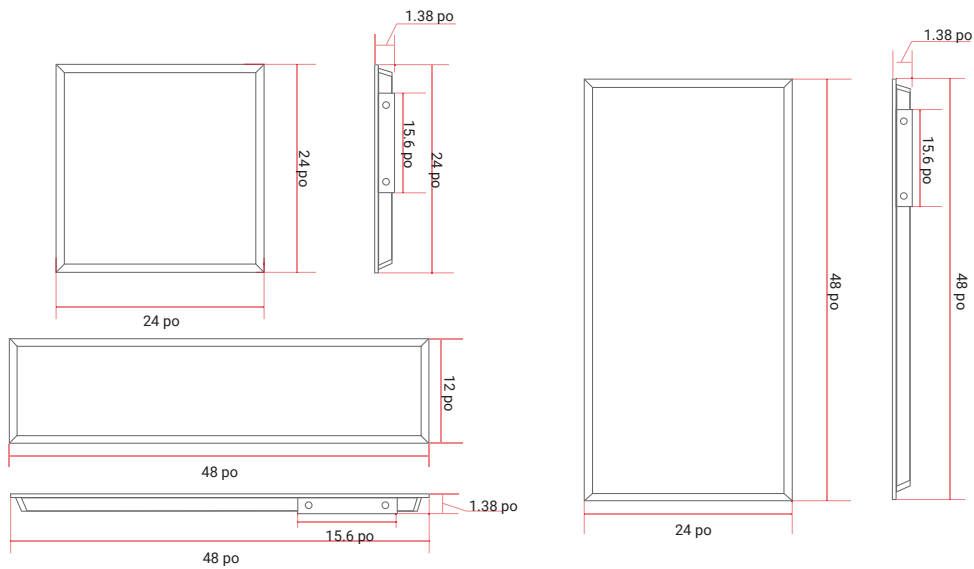


PANNEAU DEL RÉTRO-ÉCLAIRÉ



PQ-PNCB

RÉSULTATS PHOTOMÉTRIQUES



24 X 24 PO, 40W

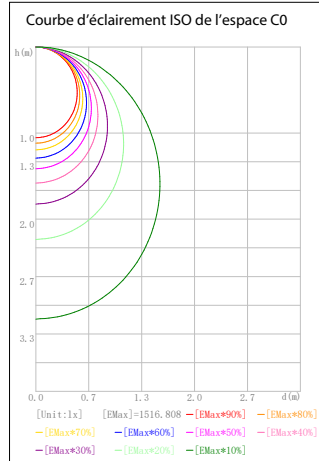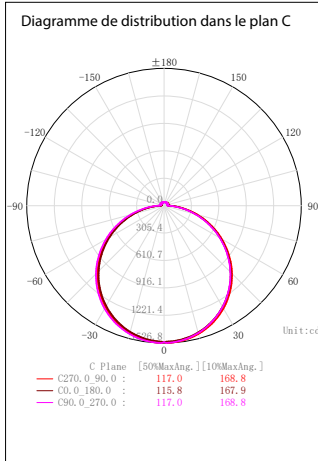

24X48PO,72W

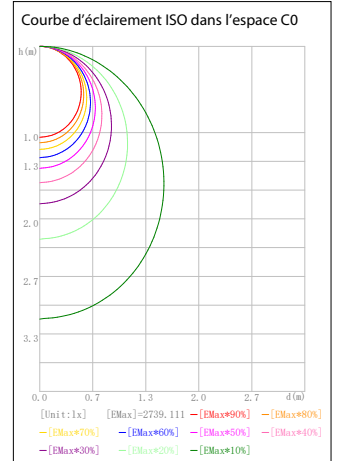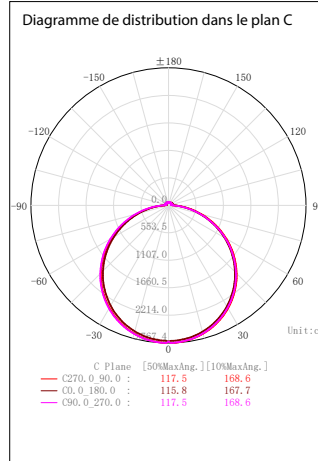

12X48PO,40W

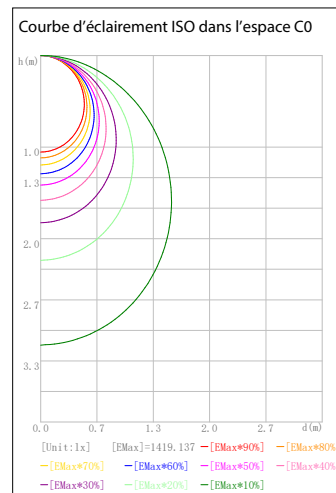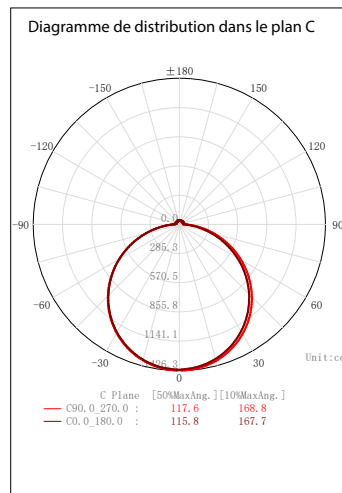

PANNEAU DEL RÉTRO-ÉCLAIRÉ


PQ-PNCB

MONTAGE

- Suspendu
- Encastré
- Montage en surface



Suspendu



Encastré



Montage en surface

ACCESSOIRES (Vendus Séparément)



Kit de montage en surface

PQ-PNSK 14 = 1X4
PQ-PNSK 24 = 2X4
PQ-PNSK 22 = 2X2



kit de Suspension

PQ-PN-HK