

LUMIÈRE DE PARC

PQ-GL7

- Répartition optique type V.
- 4 puissances sélectionnables: 12W / 20W / 30W / 40W.
- 3 températures de couleur sélectionnables: 3000K / 4000K / 5000K.
- Photocell interne contrôlable.
- Compatible avec une prise NEMA.
- Compatible avec un diffuseur en polycarbonate givré ou opaque pour réduire l'éblouissement et prévenir la pollution lumineuse.
- Durée de vie de la DEL de 100 000 heures selon les résultats LM-80 de l'IES et les calculs TM-21.
- Garantie de 5 ans.



Température
de couleur
sélectionnable



Puissance
sélectionnable



MODÈLE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE	TENSION D'ENTRÉE
PQ-GL7	3CCTK = 3000K/4000K/5000K	40TW = 12/20/30/40	120 = 120-277VAC

Exemple: PQ-GL7-3CCTK-40TW-120V

CERTIFICATIONS



LUMIÈRE DE PARC

PQ-GL7


SPÉCIFICATIONS

Puissance	40TW=12W/20W/30W/40W
Flux lumineux	1260-4200lm
Efficacité lumineuse	105lm/W
Température de fonctionnement	-30°C à 50°C (-22°F à 122°F)
CCT	3000K / 4000K / 5000K
IRC	≥ 70
Durée de vie	70,000 heures
Tension d'entrée	120-277VAC
Indice de protection	IP65, IK08, 6KV ligne, 10KV ligne terre
Facteur de puissance	>0.90
Couleur lumineuse	Gris argenté (RAL9006)
Type de répartition optique	Type V
Boîtier	Aluminium sous pression et parties de la canopée de la lampe en tôle emboutie
Lentille optique	Polycarbonate Claire
Méthode d'installation	Installation avec poteau de tête de 2,83" pouces ou 72mm
Garantie	5 ans
Certifications	CETL, DLC
Dimensions (mm)	L406 × H672

LUMIÈRE DE PARC

PQ-GL7

DIMENSIONS (MM & POUCES)

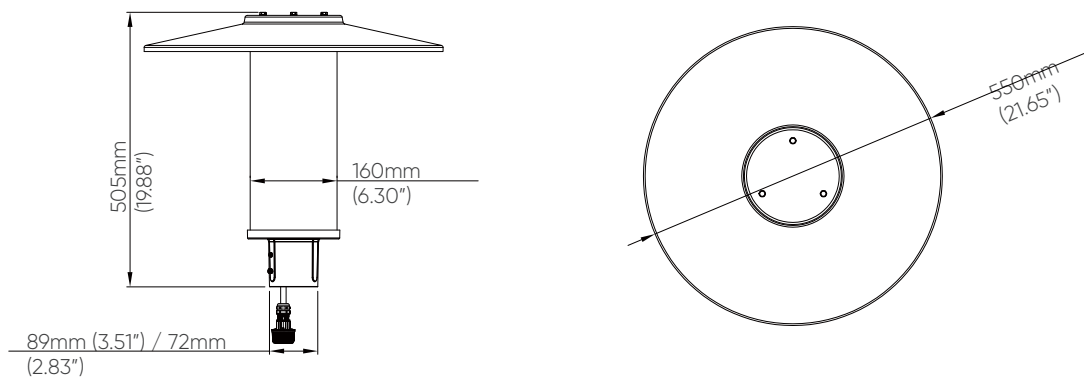
 $\Phi 2.36"$ ($\Phi 60$ mm)


 $\Phi 2.99"$ ($\Phi 76$ mm)

OPTIONS DE MONTAGE


 $(\varnothing 60\text{mm}(2.36")/\varnothing 76\text{mm}(2.99"))$

Montage en tête de poteau

PHOTOMÉTRIE

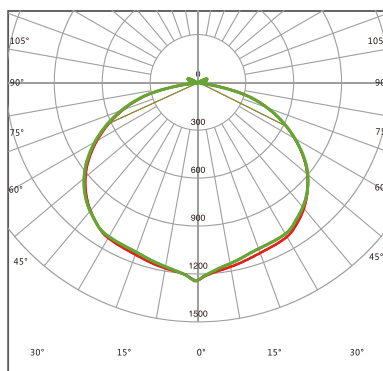

U06401

LUMIÈRE DE PARC

PQ-GL7

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Jusqu'à 105 lm/W.
- Disponible en 120–277 VCA, 50/60 Hz.
- 3 températures de couleur (CCT) et 4 puissances sélectionnables.
- Éclairage indirect respectueux du ciel étoilé.
- Distribution lumineuse symétrique pour un meilleur confort visuel.
- IP66 et IK08, boîtier en aluminium moulé sous pression.
- Montage en tête de poteau pour Ø 60 mm et Ø 76,6 mm.

