

LUMINAIRE LED DÉCO TÊTE DE MÂT

PQ-GL6

- Luminaire LED tête de mât au design élégant, combinant performance et esthétique architecturale.
- Disponible avec plusieurs distributions lumineuses, options de montage, cellule photoélectrique et détecteur de mouvement.
- Éclairage à faible éblouissement, idéal pour stationnements, voies, entrées, périmètres et aménagements paysagers.



Modèle	Puissance	CCT	Tension d'entrée	Type de Dist.	Finition	cellule photo-électrique	Capteur	Supports de montage
PQ-GL6	125TW= puissance sélectionnable 125 / 105 / 76W 063TW= puissance sélectionnable 63 / 53 / 33W Note: TW=Puissance Sélectionnable	3CCTK= 2200/ 3000/ 4000k Note: CCTK Sélectionnable	UNIV= 120-347 VAC	T2=Type2 T3=Type3 T4=Type4 T5=Type5	NR=Couleur Noire BL=Couleur blanche BR=Couleur Bronze GR = Gris	Blank= Sans cellule photo-électrique P=Avec cellule photo-électrique	Blank= sans capteur S=Capteur	PT=Montage tête de mât PA= Bras de montage sur poteau pour poteaux ronds ou carrés SM=Montage en surface WM=Montage mural Montage suspendu PD=3/4" NPS

Exemple: PQ-GL6-3CCTK-063TW-UNIV-T5-GR-P-PT

CERTIFICATIONS



LUMINAIRE LED DÉCO TÊTE DE MÂT

PQ-GL6

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Construction

- Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression avec finition thermolaquée durable pour des performances fiables et à long terme.

Optique

- CCT sélectionnable 2200 K, 3000 K ou 4000 K, IRC > 70
- Distributions de type 2, type 3, type 4 et type 5.
- Écran anti-éblouissement externe demi-coupole disponible.

Électrique

- Équipé d'un driver gradable 0-10 V; toutefois, les fils de gradation sont déjà occupés et ne peuvent pas être utilisés pour un contrôle externe.
- Tension d'entrée AC 120–347 V (50/60 Hz).
- Tous les modèles sont conçus pour résister aux surtensions jusqu'à L/N-PE : 10 kV, L-N : 10 kV.
- Facteur de puissance (PF) : > 0,92

Finition

- Bronze foncé en standard. Blanc, gris et noir disponibles.

Température ambiante

- -22 °F (-30 °C) à 113 °F (45 °C).

Conformités

- Certifié cULus pour emplacements humides.
- DLC 6.0 Premium en cours de certification.

Garantie

- Garantie limitée de 5 ans.


DONNÉES DE PERFORMANCE

Modèle	Watts	Lumen @5000K	CCT	Tension d'entrée
PQ-GL6-3CCTK-063TW-UNIV	63/53/33W	Max.9,135lm	2200/3000/4000K	120-347VAC 50/60Hz
PQ-GL6-3CCTK-125TW-UNIV	125/105/76W	Max.18,125lm	2200/3000/4000K	120-347VAC 50/60Hz





LUMINAIRE LED DÉCO TÊTE DE MÂT

PQ-GL6


PHOTOMÉTRIE




30

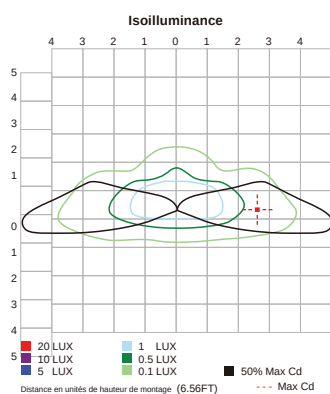


Type 2

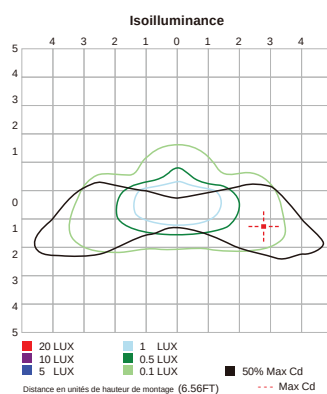

Type 3

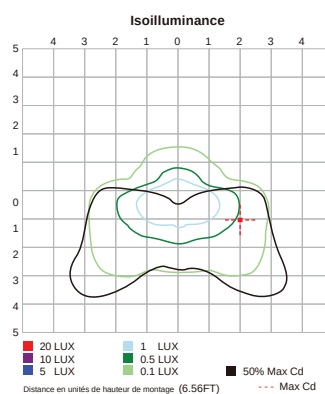

Type 4

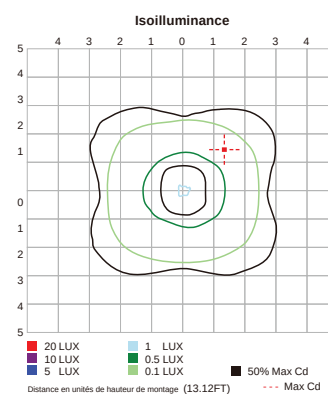

Type 5(Standard)

EPA (bras de montage sur poteau et montage tête de mât)


*Données : luminaire et bras de montage intégré (inclinaison 0°). les autres tenons, bras, supports ou accessoires ne sont pas inclus dans ces données d'EPA.

Modèle	EPA(pi²)						
	bras de montage sur poteau pour poteaux ronds ou carrés						Montage tête de mât
	Simple	2@90	2@180	3@90	3@120	4@90	Simple
							
GL6	3.51	3.93	4.23	4.28	4.24	4.28	4.45

LUMINAIRE LED DÉCO TÊTE DE MÂT

PQ-GL6


CAPACITÉ DE SÉLECTION POLYVALENTE

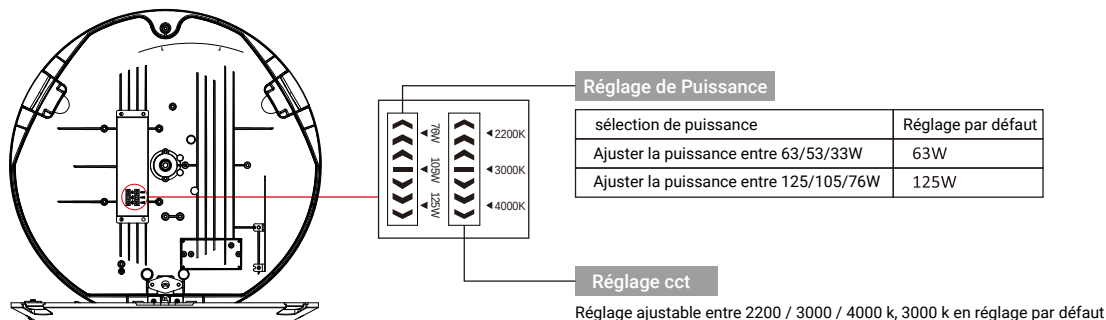

ACCESSOIRES

Options de contrôle

Installable en usine / installable sur site (vendu séparément)

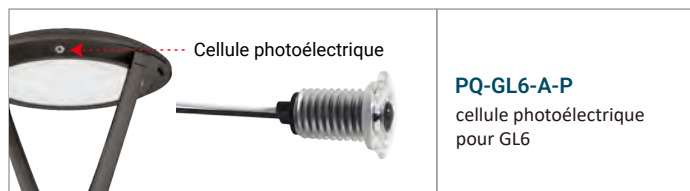

Capteur

Installable en usine ou sur site (vendu séparément)




Installable sur site / usage sur site uniquement (vendu séparément)



Écran anti-éblouissement

Installable sur site / usage sur site uniquement (vendu séparément)

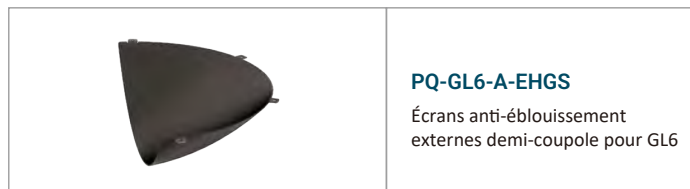




LUMINAIRE LED DÉCO TÊTE DE MÂT

PQ-GL6

INFORMATIONS DE MONTAGE

Supports et Fixations

Peut être livré dans une boîte séparée du luminaire (vendu séparément).

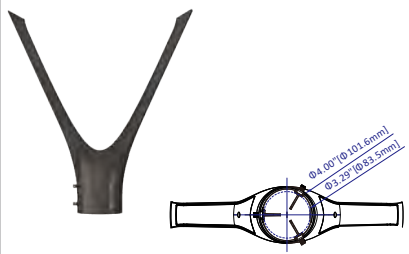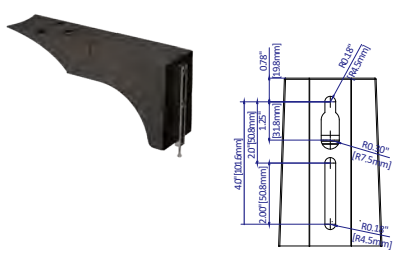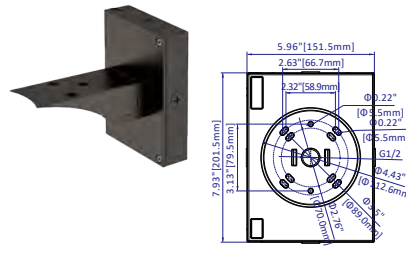	PT Montage tête de mât pour gl6, bronze foncé (autres couleurs personnalisées disponibles).		PA bras de montage sur poteau pour poteaux ronds ou carrés pour gl6, bronze foncé (autres couleurs personnalisées disponibles).
			WM Montage mural pour gl6. Bronze foncé (autres couleurs personnalisées disponibles).

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Série de modèles	Puissance (W)	Courant (A)					
		Tension d'entrée (V)					
		120	200	240	277	347	480
PQ-GL6-063TW	33	0.31	0.18	0.15	0.13	0.11	N.A.
	53	0.49	0.29	0.25	0.21	0.17	N.A.
	63	0.58	0.35	0.29	0.25	0.20	N.A.
PQ-GL6-125TW	76	0.70	0.42	0.35	0.30	0.24	0.18
	105	0.97	0.58	0.49	0.42	0.34	0.24
	125	1.16	0.69	0.58	0.50	0.40	0.29

LUMINAIRE LED DÉCO TÊTE DE MÂT


PQ-GL6

DIMENSIONS

Montage tête de mât

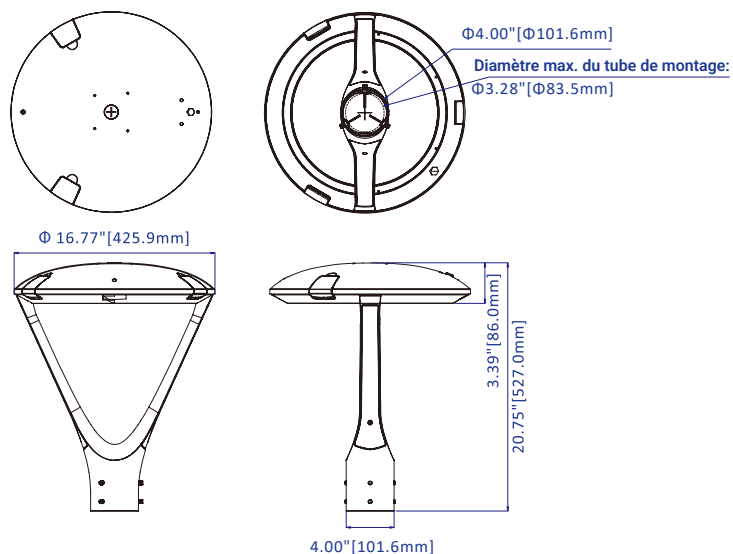

Bras de montage sur poteau pour poteaux ronds ou carrés

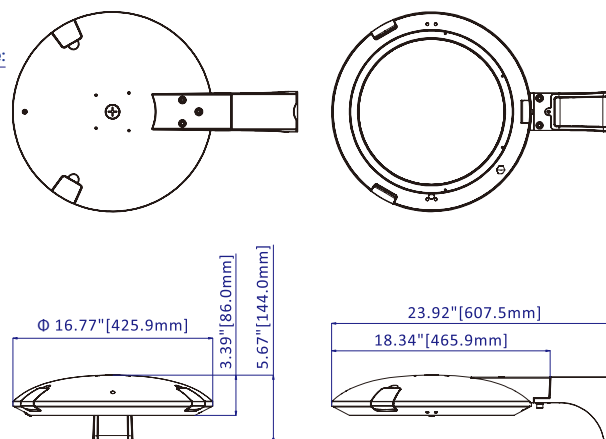

Montage mural

