

Luminaire DEL Intégré

PQ-LIWL4

- Conçu pour un éclairage général optimal en montage en surface, ce luminaire combine performance et flexibilité.
- Grâce à ses fonctions réglables directement sur site, vous pouvez facilement ajuster la puissance et la température de couleur selon vos besoins.
- Le capteur de présence intégré offre un contrôle bi-niveaux, pour plus d'efficacité énergétique et de confort.



4 options de températures de couleur
et 4 options de puissance



LUMINAIRE DEL INTEGRÉ

Modèle	Température de couleur (CCT)	Puissance (W)	Tension d'entrée(V)	Dimmable	Dimensions (in)
PQ-LIWL4	4CCTK = 3000/3500K/4000K/ 5000K	40TW =40/30/25/ 15	UNIV = 120-347V	D = 0-10V	L47.102IN x W8.149IN x H2.672IN

Numéro de catalogue à titre d'exemple: PQ-LIWL4-4CCTK-040TW-UNIV-120

CERTIFICATIONS




LUMINAIRE DEL INTÉGRÉ

PQ-LIWL4

SPECIFICATIONS

Puissance	40 / 30 / 25 / 15
Tension d'entrée	120-347V
Lumens	5200/4000/3250/2000
Efficacité lumineuse 9lm/w)	130 -135
IRC	80
Température de couleur	3000/3500K/4000K/5000K
Durée de vie (heures)	50,000
Facteur de puissance	0.99
Boîtier	Plastique
Fixation	Montage en surface, Montage Suspendu
Certifications	cETL, DLC 5.1 Premium
Garantie	5 ans

DIMENSIONS (UNITÉ:MM)

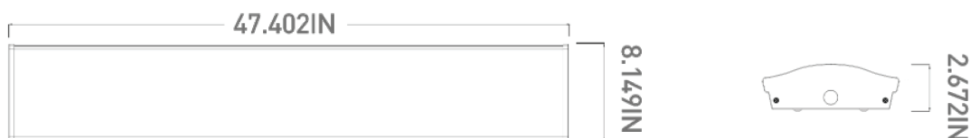

4 Pieds : L47.102IN x W8.149IN x H2.672IN

CAPTEUR DE MOUVEMENT

LIWL-SENSOR



Capteur de mouvement avec interrupteurs DIP