

APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE

PQ-WLXS

- Design cylindrique moderne.
- Puissance sélectionnable.
- CCT sélectionnable.
- Distribution lumineuse réglable.
- Direction d'éclairage configurable.
- Photocellule intégrée.
- Haute efficacité énergétique.
- Éclairage performant et uniforme.
- Usage intérieur et extérieur.
- Installation polyvalente.



APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE

Modèle	Température de couleur réglable (CCT)	puissance réglable (W)	Tension d'entrée (V)	Couleur
PQ-WLXS	3CCTK=3000K, 4000K, 5000K	020TW= 20W / 16W / 10W	UNIV=120-347	BR=Bronze NR=Noir BL=Blanc
		038TW= 38W / 31W / 19W		

Numéro de Catalogue (Exemple): PQ-WLXS-3CCTK-020TW-UNIV-NR

CERTIFICATIONS



APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE

PQ-WLXS

SPÉCIFICATIONS		
Modèle	PQ-WLXS	
Puissance (W)	20TW=20W/16W/10W	38TW=38W/31W/19W
Flux Lumineux	1381 to 5512 Lumen	
Tension d'entrée (V)	120-347VAC	
CRI	80	
Température de couleur (CCT)	3000K / 4000K / 5000K	
Angle de Faisceau	Narrow (15D) / Wide (60D)	
Fonctions	Puissance, couleur, éclairage vers le haut / vers le bas sélectionnable	
Couleur du boîtier	couleur bronze foncé / couleur noire / couleur blanche	
Coque du luminaire	aluminium moulé de forte épaisseur	
Lentille Optique	Lentille en acrylique	
Niveau de Protection	cULus homologué pour emplacement humide	
température de fonctionnement	-40°F (-40°C) to 122°F (50°C)	
Durée de vie des led	50 000hrs+	
Méthode d'installation	Montage Mural	
Dimensions (mm & inches)	020TW= 300mm(11.81") H Diametre 117.3mm (4.62") 038TW= 250mm (9.84") H Diametre 155.4mm (6.12")	
Certification	cULus	
Garantie	5 ans	

APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE


PQ-WLXS

DONNÉES DE PERFORMANCE


Modèle	Puissance	Puissance Sélectionnable	CCT nominal	Température de couleur sélectionnable	Éclairage Plein		Haut ou Bas	Éclairage
					Lumens totaux	LPW	Lumens	LPW
WLXS	20	Oui	3000	Oui	2,581	125	1,258	125
			4000		2,814	137	1,445	136
			5000		2,627	128	1,287	127
	16		3000		2,117	128	1,075	127
			4000		2,249	139	1,127	138
			5000		2,204	131	1,105	132
	10		3000		1,381	131	642	130
			4000		1,441	140	687	139
			5000		1,428	136	665	136
WLXS	38	Oui	3000	Oui	4,939	128	2,443	128
			4000		5,512	144	2,740	144
			5000		5,174	134	2,557	134
	31		3000		4,169	133	2,049	132
			4000		4,574	147	2,162	146
			5000		4,395	140	2,116	139
	19		3000		2,680	139	1,316	139
			4000		2,886	151	1,427	150
			5000		2,828	147	1,373	144

Remarque : lorsqu'il est ajusté, en éclairage simple face uniquement, la puissance est réduite de moitié.

PHOTOMÉTRIE

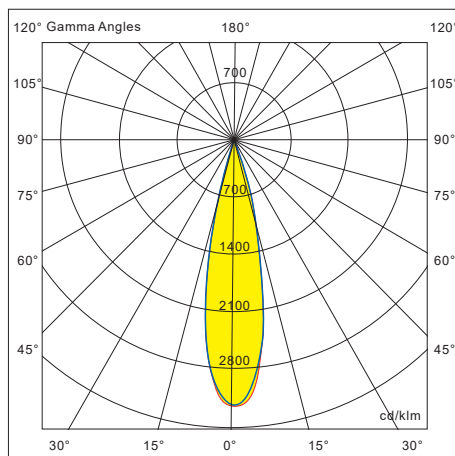

Étroit

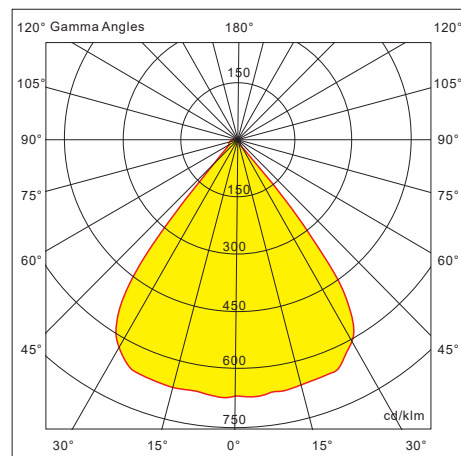

Large

APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE

PQ-WLXS



Réglages CCT
Réglage du CCT entre 3000/4000/5000 K (paramètre par défaut)

3000K
4000K
5000K

1
2
3
4

Réglage de distribution

Interrupteur	Sélection de distribution	Paramètre par défaut
1	Éclairage large et étroit	Éclairage large et étroit
2	Éclairage vers le haut étroit + éclairage vers le bas large	
3	éclairage vers le haut large + éclairage vers le bas étroit	
4	éclairage complet et large	

Réglage de puissance

Taille produit	Power Selection (L1/L2/L3)	Paramètre par défaut
Taille 1	Adjust power between 20/16/10W	20W Paramètre par défaut
Taille 2	Adjust power between 38/31/19W	38W Paramètre par défaut

L1
L2
L3

Haut
Complet
Bas

Réglage de direction
réglage de la direction entre haut/complet/bas, éclairage complet par défaut
Remarque: lorsqu'il est réglé en éclairage simple face uniquement, la puissance est divisée par deux

ACCESSOIRES

Options de Contrôle

Fourni en standard



Cellule photoélectrique - avec capot pare-soleil (retirer le capuchon pour activer la fonction de la cellule photoélectrique)

APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE

PQ-WLXS

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Série de modèles	Puissance(W)	Courant (A)				
		Tension d'entrée (V)				
		120	208	240	277	347
WLXS	10	0.09	0.06	0.05	0.04	0.03
	16	0.15	0.09	0.07	0.06	0.05
	20	0.19	0.11	0.09	0.08	0.06
WLXS	19	0.18	0.11	0.09	0.08	0.06
	31	0.29	0.17	0.14	0.12	0.10
	38	0.35	0.21	0.18	0.15	0.12

DIMENSIONS

