


ENSEIGNE DE SORTIE


PQ-EMCY-115

- Boîtier en aluminium et en plastique thermique et panneau en acrylique
- DEL haute efficacité
- Rotation à 180 ° sous différents angles
- Fixation murale et au plafond universelle
- Dimension: 338 x 275 x 40mm
- Bouton de test

DIMENSIONS

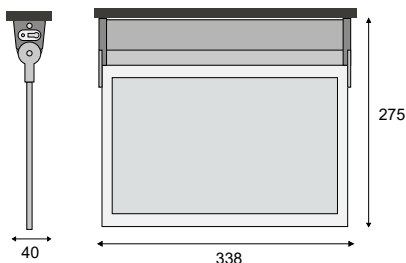

DISTANCE DE VISIBILITÉ



SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée	220VAC-240VAC (CE) 120VAC-347VAC (CSA/UL)	Temps d'urgence	3 hres (CE) 2 hres (CSA/UL)
Consommation énergétique max	1W	Pile	3.6V Nickel-Cadmium
Temps de chargement	24 hres	Température de fonctionnement	5 °C ~ 30 °C



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

